
LED Star Klassik A, matt
RL-A60 DIM 927/F/E27

Produktdatenblatt Stand: 17.01.2025



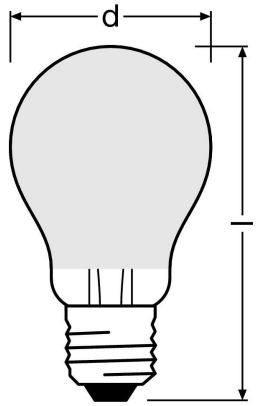

D | 2700K | 25 000h | Dimmbar | 5 JAHRE GARANTIE

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	44020717
Bestellzeichen	RL-A60 DIM 927/F/E27
EAN-Faltschachtel	4008597207174
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597507175
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.97
Länge Versandeinheit in m	0.31
Breite Versandeinheit in m	0.13
Höhe Versandeinheit in m	0.124
Produktstatus	Aktiv

Elektrische Parameter

Bemessungswert Lampenleistung	5.9 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	6 kWh
Lampenleistung	5.9-5.9 W
Nennspannung	220-240 V
Netzspannung	220 - 240 V
Spannungsart	AC

LED Star Klassik A, matt

RL-A60 DIM 927/F/E27

Radium

Elektrische Parameter

Nennstrom	36 mA
Nennstrom (mA)	36 mA
Spitzen-Einschaltstrom	0.18 A
max. Anzahl an 10A-Sicherung	55
max. Anzahl an 16A-Sicherung	88

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	806 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	806 lm
Lichtstrom	806 lm
Ausstrahlungswinkel	330 °
Lampenlichtausbeute	137 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbkoordinate X	0.4578
Farbkoordinate Y	0.4101
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 90
Farbstabilität	≤ 6 sdcm

Lebensdauer

Mittlere Nennlebensdauer	25000 h
Lebensdauer L70	25000 h
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	20000
Garantie	5 Jahre

Spezifikation

Energylabel A bis G	D
Durchmesser	60 mm
Gesamtlänge max.	108 mm
Länge	108 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Material	Glas
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Lampenform	Standard
Ausführung	matt
Sockel	E27

LED Star Klassik A, matt
RL-A60 DIM 927/F/E27

Radium

Spezifikation

Farbe	weiß
Produktsegment	Star

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Brennlage	beliebig
Betriebsart	230 V
Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C

Angaben speziell für EPREL

Beleuchtungstechnologie	LED
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein
Typ Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
EPREL Verschiebungsfaktor	0.50
Flicker	1.0
Stroboskopischer Effekt	0.4
EPREL ID Nummer	1606456

Sonstiges


Ähnliche Produkte	43820819, 43920794, 44120723, 43820716

Hinweis

Standard-LED-Lampe zum Austausch mit Glühlampen, beschichtet, dimmbar, Sockel E27. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht




E27
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-21-9


Spektrale Strahlungsverteilung

LED Star Klassik A, matt
RL-A60 DIM 927/F/E27

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.
Weiße LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

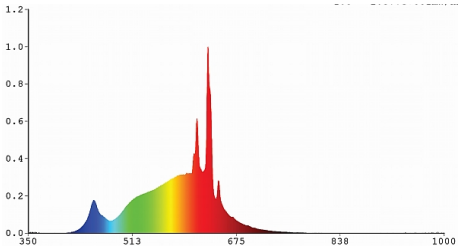

LED-Retrofit-Lampen 2700K, sehr gute Farbwiedergabe Ra 90

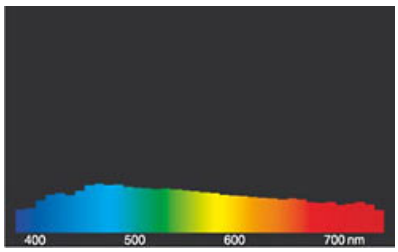

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten

Allgemeine Hinweise
Wir empfehlen bei LED-Ersatz von Halogen- und Glühlampen den direkten Ersatz (1:1) an der jeweiligen Brennstelle. Für Neu-Anlagen ist die Anzahl einsatzbarer Lampen an im Stromkreis befindlichen Geräten wie Trafos oder Dimmern den entsprechenden Kompatibilitätslisten (soweit vorhanden) zu entnehmen. Existiert für den gewünschten Geräte- bzw. Lampentyp keine Angabe, ist aus Sicherheitsgründen von der Austauschleistung auszugehen (z.B. "RL-MR16 35" -> 35W, unabhängig von der tatsächlichen Leistungsaufnahme).

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Sicherheitshinweise
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen sind die zulässigen Temperaturbereiche einzuhalten und auf trockene Umgebung zu achten. Bei Einsatz mit vorhandenen Betriebsgeräten ist deren Kompatibilität mit der Lampe zu überprüfen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.