


Druckkessel DIN 4810 liegend

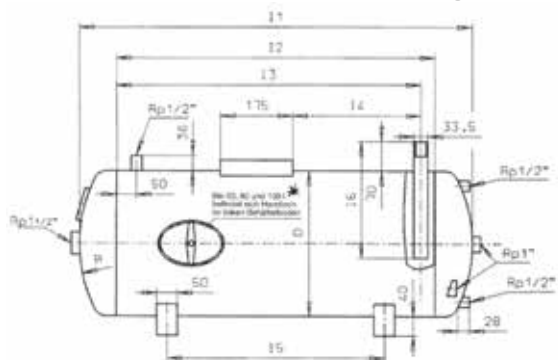

Inhalt	D	R	I1	I2	I3	I4	I5	i6	Gewicht
150 l	450 mm	450 mm	1.070 mm	810 mm	765 mm	308 mm	690 mm	380 mm	44 kg
300 l	550 mm	450 mm	1.350 mm	1.070 mm	980 mm	308 mm	690 mm	445 mm	68 kg

Druckkessel DIN 4810 liegend

für Hauswasserversorgungsanlagen, Handloch 100/150 mm, 8 Muffenanschlüssen, im Vollbad innen und außen feuerverzinkt, für Betriebsdruck 6 bar, ohne Armaturen, baumustergeprüft mit Prüfbescheinigungen



Inhalt	Art.-Nr.
150 l	10340960
300 l	10340962