





Wärmepumpen-Pufferspeicher EWPS

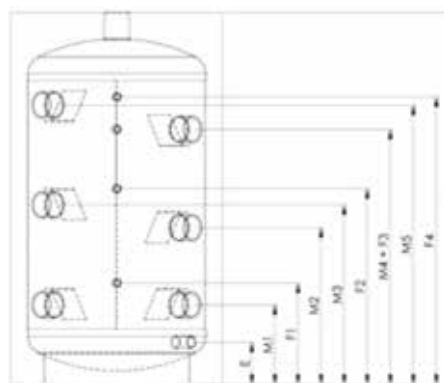

EWPS 200

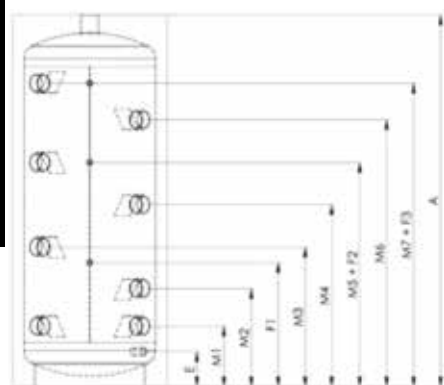

EWPS 300 - 500



	Verwendung	Dimension	200	300	400	500
	Inhalt	l	223	304	396	478
	Kippmaß	mm	1.330	1.640	1.840	2.060
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1.150	1.500	1.690	1.930
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	670	670	700	700
E	Entleerung	Höhe - mm	130	130	160	160
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
M1	Anschluss	Höhe - mm	245	245	275	275
		Anschluss - IG	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
M2	Anschluss	Höhe - mm	483	390	445	485
		Anschluss - IG	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
M3	Anschluss	Höhe - mm	553	558	633	722
		Anschluss - IG	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
M4	Anschluss	Höhe - mm	785	730	825	945
		Anschluss - IG	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
M5	Anschluss	Höhe - mm	860	896	1.016	1.169
		Anschluss - IG	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
M6	Anschluss	Höhe - mm	-	1.065	1.210	1.410
		Anschluss - IG	-	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
M7	Anschluss	Höhe - mm	-	1.210	1.375	1.6515
		Anschluss - IG	-	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
A	Anschluss oben	Höhe - mm	1.150	1.500	1.690	1.930
		Anschluss - IG	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
F1	Thermometer/Fühler	Höhe - mm	312	498	563	645
		Anschluss - IG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F2	Thermometer/Fühler	Höhe - mm	603	896	1.016	1.169
		Anschluss - IG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F3	Thermometer/Fühler	Höhe - mm	785	-	-	-
		Anschluss - IG	1/2"	-	-	-
F4	Thermometer/Fühler	Höhe - mm	885	1.210	1.3775	1.615
		Anschluss - IG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"



Wärmepumpen-Pufferspeicher EWPS

Anwendung: Beistellpuffer für Wärmepumpen, Feststoffe und dergleichen


Bauart: Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, Betriebsdruck: 3 bar/Prüfdruck 4,5 bar, max. Betriebstemperatur +95 °C

Ausführung: innen roh, außen Rostschutzanstrich

Isolierung: 50 mm PUR-Hartschaum mit Skytmantel in Silber

Elektroheizung: bis zu 4 Einschraub-Elektroheizungen ESH 1 1/2" möglich (bauseitige Reduzierung von 2 1/2" auf 1 1/2" erforderlich)

Prüfdruck: 4,5 bar
 Betriebsdruck Heizung: 3 bar
 Betriebstemperatur max.: +95 °C
 Energieeffizienzklasse: C

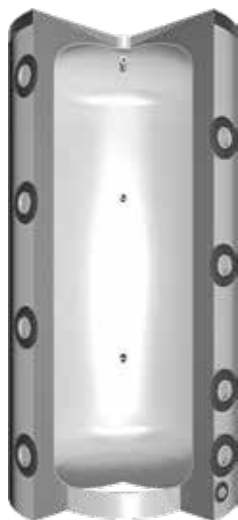

Typ	Höhe	Gewicht	Nettoinhalt	Ø mit Isolierung	Kippmaß	Werksnummer	Art.-Nr.
EWPS 200	1.145 mm	60 kg	223 l	670 mm	1.295 mm	170200	10712375
EWPS 300	1.495 mm	75 kg	305 l	670 mm	1.625 mm	170300	10712376
EWPS 400	1.685 mm	90 kg	396 l	700 mm	1.825 mm	170400	10712377
EWPS 500	1.925 mm	105 kg	467 l	700 mm	2.050 mm	170500	10712378