



LAUKIEN Trapezprofile

Stahl- und Aluminiumflachbänder, beschichtet und unbeschichtet, sind die Ausgangsbasis für die Herstellung der **Laukien** - Trapezprofile. Die Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes entscheiden über die Materialstärke, das Profil und die Materialart. Die große Produktbreite innerhalb dieser Kriterien ermöglicht, sowohl eine bautechnisch richtige als auch eine wirtschaftliche Lösung anzubieten. Die Vorteile der Anwendungen von Trapezprofilen haben sich seit Jahrzehnten sowohl im ländlichen und gewerblichen Bereich als auch im Wohnungsbau erwiesen. Daneben wird natürlich auch dem gestalterischen Anspruch Rechnung getragen. Durch die Auswahl des Profils und der Beschichtung ergeben sich eine Vielzahl von Varianten, die dem zu bekleidenden Gebäude eine individuelle Note verleihen können. Die große Erfahrung im Einsatz von Trapezprofilen gibt dem Planer, Verarbeiter und Bauherren Sicherheit in der Anwendung dieser Produkte. Ob Dach, Wand, Fassade oder Decke, hier haben Sie die geeigneten Produkte. Die geforderte Qualität wird durch die Verwendung von DIN - gerechtem Material und die Güteüberwachung gewährleistet. Mit der anticondens - Beschichtung, dem sehr umfangreichen Zubehörpaket und den Standard - sowie individuellen Kantenteilen wird Ihnen ein komplettes Produktprogramm geboten, dem Sie vertrauen können.


18 - 224 nur für Wand

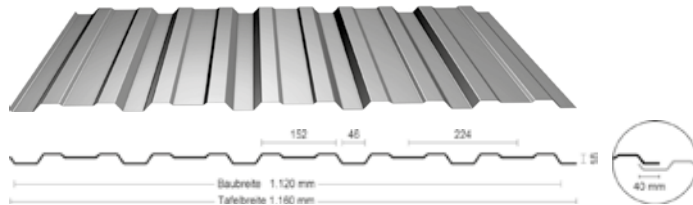


22 - 214 mit Wasserfalle

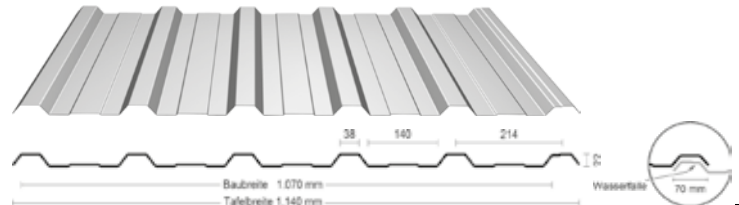


20 - 75

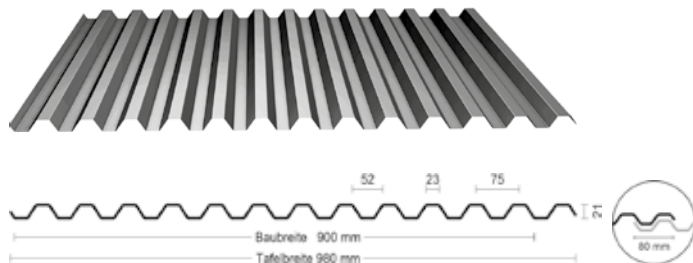


40 - 100

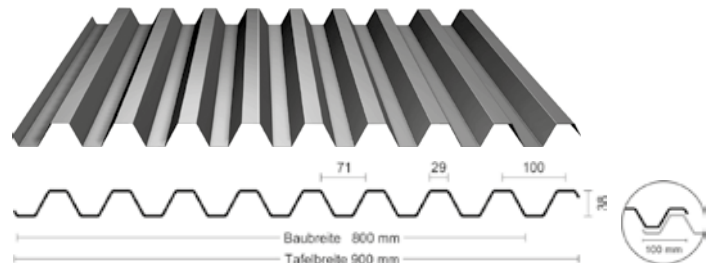


35 - 207 Dachprofil

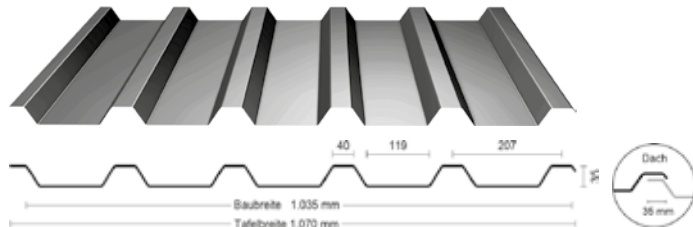


35 - 207 Wandprofil

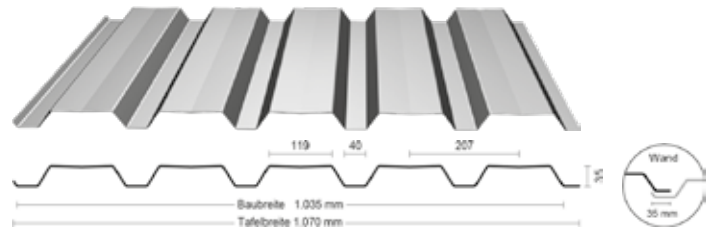

45 - 333 S mit Wasserfalle

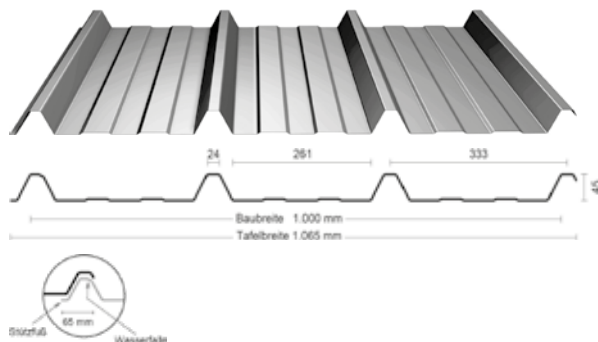


50 - 250

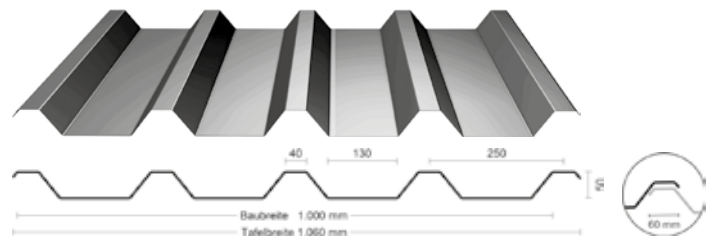


LAUKIEN Wellprofile

In zunehmendem Maße wird speziell für den Bereich der Fassade der Wunsch nach Strukturen erkennbar. Mit den **Laukien** - Stahl- und Aluminiumwellenprofilen steht dem Bauherrn und auch dem Planer eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Vier unterschiedliche Wellenprofile, Stahl oder Aluminium, Beschichtungsvarianten von Metallack und anderen bis hin zu Granidur, verdeutlichen die große Bandbreite unserer Produktion. Unser Programm zeichnet sich aber nicht nur durch diese Vielseitigkeit aus, sondern bietet zudem ein umfangreiches Angebot von Zubehörteilen.


18 / 76

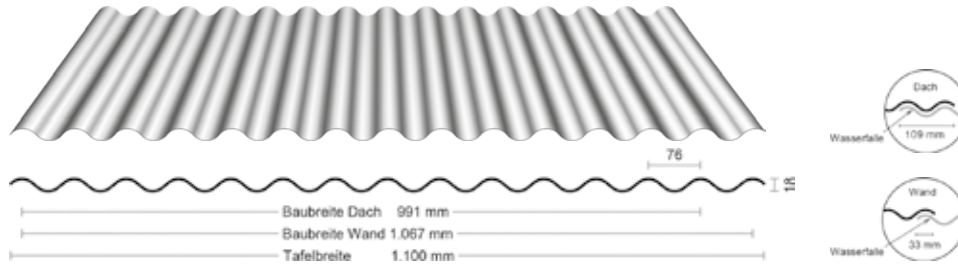


27 / 111

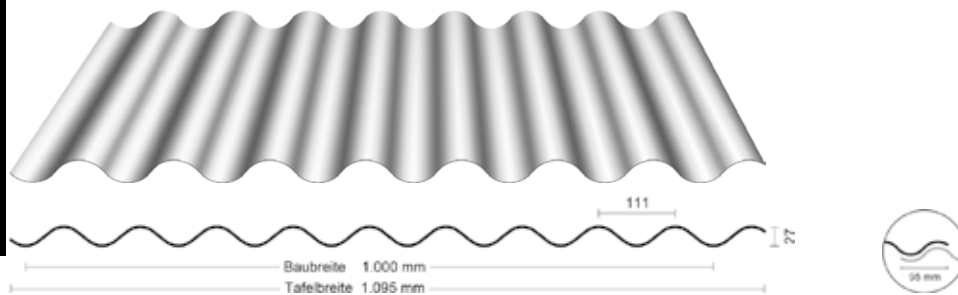

42 / 160

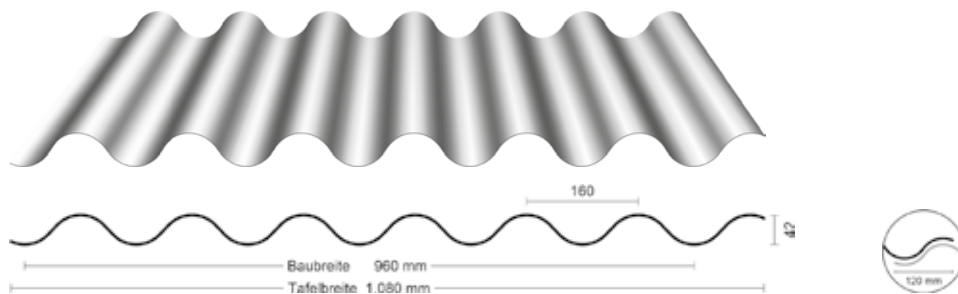

55 / 177

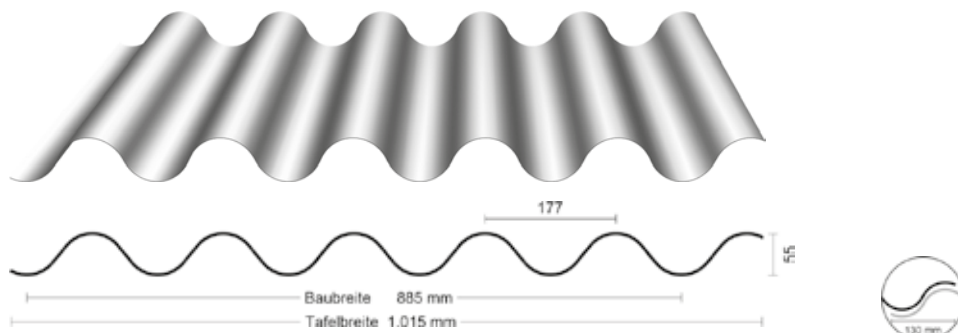


LAUKIEN Paneele

Flexibilität in den Baubreiten, der Ausbildung der Fugen und Oberfläche macht das Fassadenpaneel zu einem interessanten Bekleidungsmaterial. Wie auch beim gekanteten Paneel stehen eine Vielzahl von Ausgangsmaterialstärken zur Verfügung. Flexible Materialstärken unterstreichen zusätzlich die breitgefächerten Einsatzbereiche. Steckpaneel Plus mit und ohne Mikrolinierung.

Stülppaneel (gekantet)




Kastenpaneel (gekantet)

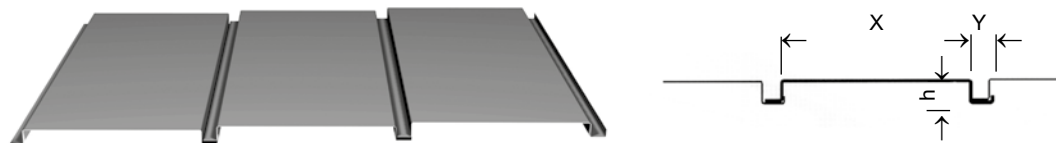

Steckpaneel PLUS




Steckpaneel PLUS (mit Mikrolinierung)

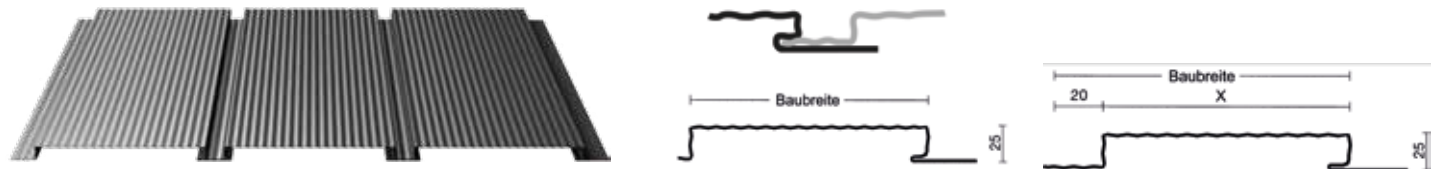

Tunnelpaneel 20/71 (stranggepresst)




Sockelwellpaneel 18/76 (stranggepresst)

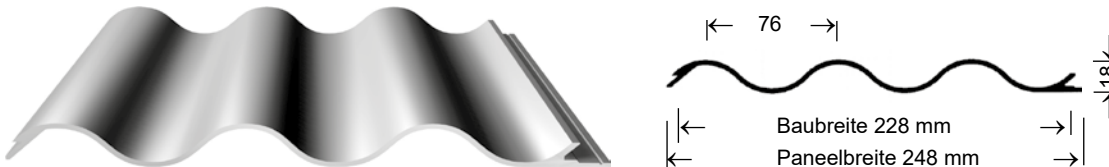

LAUKIEN Pfannenprofil

Die Natürlichkeit des **Laukien** - Pfannenprofils überzeugt durch elegante Ausformung. Mit einer Wasserfalle im seitlichen Überlappungsbereich und den hochwertigen Beschichtungssystemen bietet das Profil viel Sicherheit. Fast alle Dächer können mit dem Pfannenprofil eingedeckt bzw. saniert werden. Auch hier ist durch umfangreiches Zubehör von An- und Abschlussblechen, Dachfenstern, Entlüftern bis zu Befestigern eine individuelle Anwendungsmöglichkeit gegeben. Neben den Standardfarben Rot, Schwarz, Braun und Anthrazit steht eine Vielzahl von Farben zur Auswahl. Gefertigt wird das Pfannenprofil auftragsbezogen in Fixlängen.

Pfannenprofil in Stahl und Aluminium

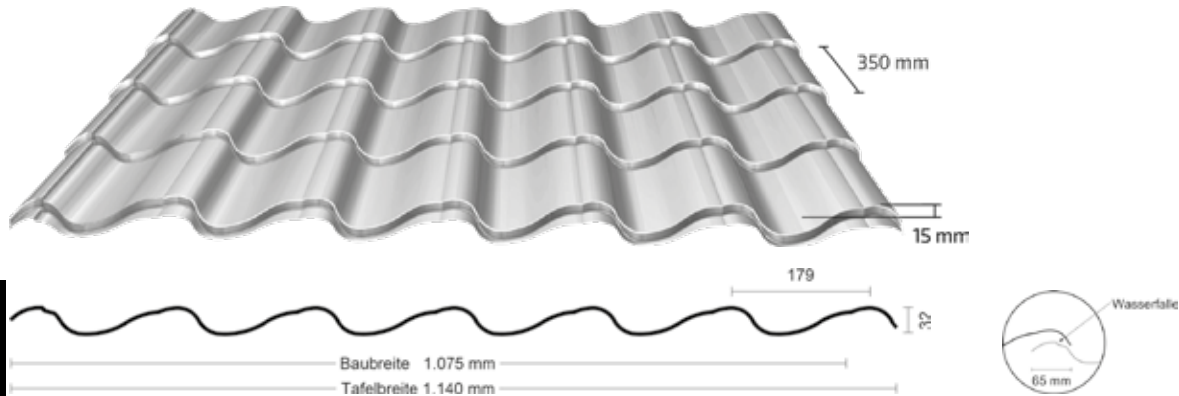

LAUKIEN Übersicht der Oberflächen/Farben

Produkt		Stahl						Aluminium								
		0,5 mm	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm	1 mm	1,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm
Trapezprofil	18 - 224	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			
	22 - 214	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			
	20 - 75	●	●					●	●	●	●	●				
	40 - 100	●	●	●					●	●	●	●				
	35 - 207	●	●	●	●	●				●	●	●	●			
	45 - 333 S		●	●	●	●				●	●	●	●			
	50 - 250		●	●	●					●	●	●	●			
Pfannenprofil		●	●						●		●	●				
Wellprofil	18 / 76	●	●	●	●	●		● ¹⁾	●	●	●	●	●			
	27 / 111		●	●	●					●	●	●	●			
	42 / 160		●	●	●						●	●	●			
	55 / 177		●	●	●						●	●	●			
Flachbleche		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●
Beschichtung		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Metalllack	anthrazit							●				●●				
	atlantikblau											●●				
	cremeweiß							●		●		●●				
	dunkelbraun							●				●				
	granatrot									●		●●				
	kleegrün							●		●		●●				
	rotbraun							●				●				
	ähnl. RAL 7004												●●			
	ähnl. RAL 7016							●		●		●●	●●			
	ähnl. RAL 9010												●●			
Polyesterlack (SP) 25 µm	ähnl. RAL 1015		●●	●●												
	ähnl. RAL 3011	●●														
	ähnl. RAL 5010			●●												
	ähnl. RAL 6005			●●												
	ähnl. RAL 6011	●●		●●												
	ähnl. RAL 6020	●●	●●	●●												
	ähnl. RAL 7016	●●	●●	●●		●●										
	ähnl. RAL 7035			●●												
	ähnl. RAL 8004	●●		●●				●		●		●●				
	ähnl. RAL 8011	●●		●●												
	ähnl. RAL 8012	●●	●●	●●												
	ähnl. RAL 9002	●●	●●	●●	●●	●●										
	ähnl. RAL 9006	●●		●●		●●		●		●■	●	●●	●●	●		●
	ähnl. RAL 9007			●●		●●				●		●●	●●	●		
	ähnl. RAL 9010			●●		●●										
dachrot matt							●				●					
Polyesterlack (SP) 10 µm	DU/ ähnl. RAL 9002					●										
Polyesterlack (SP) 25 µm beidseitig	ähnl. RAL 9006			●●												
Polyesterlack (SP) 25 µm Struktur	ziegelrot								●			●				
	dunkelrot								●			●				
	schwarz								●			●				

● Profile ○ Flachbleche ■ Gelocht Rv 5-8

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl - ähnl. RAL 7035 oder ähnl. RAL 9002/Aluminium - ähnl. RAL 7035
weitere Materialien auf Anfrage

¹⁾ Nur in Stucco blank

²⁾ Gilt nicht für Pfannenprofil

³⁾ Ohne SPT

LAUKIEN Übersicht der Oberflächen/Farben

Produkt		Stahl						Aluminium								
		0,5 mm	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm	1 mm	1,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm
Trapezprofil	18 - 224	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			
	22 - 214	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			
	20 - 75	●	●					●	●	●	●	●				
	40 - 100	●	●	●					●	●	●	●				
	35 - 207	●	●	●	●	●				●	●	●	●			
	45 - 333 S		●	●	●	●				●	●	●	●			
	50 - 250		●	●	●					●	●	●	●			
Pfannenprofil		●	●					●								
Wellprofil	18 / 76	●	●	●	●	●		● ¹⁾	●	●	●	●	●			
	27 / 111		●	●	●					●	●	●	●			
	42 / 160		●	●	●						●	●	●			
	55 / 177		●	●	●						●	●	●			
Flachbleche		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●
Beschichtung		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
PVDF 25 µm	ähnlt. RAL 9006										●		●●			
stucco	blank							●		●		●●				
walzblank	blank									●		●●	●●		●	●
Aluzink 185 mit SPT beidseitig	zinkblume	● ²⁾ ●	● ²⁾ ●	●●			● ³⁾									
Granidur 50 µm	anthrazit	●●	●●	●●												
	beigegrau			●●												
	blau	●●														
	braun	●●	●●													
	dunkelgrün	●●	●●													
	dunkelrot	●●		●●												
	gelb	●●														
	grün	●●														
	lichtgrau	●●														
	mittelgrau	●●														
	rot	●●	●●	●●												
	schwarz	●●														

● Profile ○ Flachbleche ■ Gelocht Rv 5-8

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl - ähnl. RAL 7035 oder ähnl. RAL 9002/Aluminium - ähnl. RAL 7035
weitere Materialien auf Anfrage

¹⁾ Nur in Stucco blank

²⁾ Gilt nicht für Pfannenprofil

³⁾ Ohne SPT

Abrechnung nach Tafelbreite!

Bei mehr als einer Abladestelle pro Baustelle berechnen wir je Abladestelle 52,50 € zusätzlich. Für Trapez-, Well- und Pfannenprofile berechnen wir bei Baustellenanlieferung unter 100 m² eine Frachtkostenpauschale von 99,50 € je Baustelle. Bei Trapez-, Well- und Pfannenprofilen beträgt die Mindestbestellmenge pro Spezifikation (Profil, Farbe und anti - condens) bei Längen bis 7,5 m 3 Tafeln gleicher Länge, ab 7,5 m 6 Tafeln gleicher Länge.

Kleinmengenzuschlag bis 30 m²

56,25 €

Zuschläge für Trapezprofile und Wellprofile

Kurzlängen < 2.000 mm

1,90 € pro Tafel

Schutzfolie, einseitig

1,00 € pro m²/Walzblankpreise zzgl. Schutzfolie

Baustellenanlieferung < 100 m²

99,00 € pro Baustelle

zusätzliche Abladestelle

52,50 € pro Abladestelle

individuelle Paketaufteilung

79,50 € pro Paket

Zuschläge für Pfannenprofil

Kurzlängen < 1.155 mm

9,90 € pro Tafel

Wirtschaftliche Konstruktionselemente aus Stahlblech

Das umfangreiches Sortiment umfasst Trapezprofile bis 200 mm Höhe und 10 m freitragender Stützweite, Stahlkassettenprofile sowie Sandwichpaneele mit PUR- oder Mineralwollkern bis 200 mm Stärke. Als Sonderausführung bei ausgewählten Profiltypen steht ihnen die Möglichkeit der Bombierung, Knickrundung, Lochung sowie Antikondensatbeschichtung zur Verfügung. Die hochwertigen Beschichtungssysteme als wirksamer Korrosionsschutz umfassen mehr als 50 Standardfarbtöne.

Die Bauteile sind hervorragend für den Einsatz als Dach- und Fassadenverkleidungen geeignet.

Im Dachbereich verbinden die Tragprofile perfekten Witterungsschutz mit idealem Tragverhalten. Für die Fassadengestaltung bieten wir eine große Auswahl von Profiltypen für die vertikale und horizontale Verlegung an, die Form und Farbe perfekt vereinen. Stahlkassettenprofile für die Wandinnenschale bilden, zwischen den Stützen gespannt, die Unterkonstruktion der Fassadenverkleidung. Die Sandwichpaneele bieten Witterungsschutz, Wärmedämmung, Lastabtragung und Innenraumabschluß in einem Element. Die Kombination unterschiedlicher Deckenschalengeometrien, sowie sichtbarer und verdeckter Befestigungen ermöglichen eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten. Die Verbunddeckenprofile sind Bestandteil eines Systems aus Stahl und Beton, dass für den Geschossdeckenbau konzipiert wurde. Ergänzend bieten wir Ihnen eine breite Palette an Sonderprodukten, sowie umfangreiches Zubehör zur Komplettierung Ihres Bauvorhabens an.

Die Vielfalt an Farbtönen und Beschichtungssysteme für unsere Produkte ist unübertroffen. Ihnen stehen über 50 Standardfarbtöne, sowie Sonderfarbtöne in großer Zahl zur Auswahl.


Trapezprofile



Kassettenprofile



PUR-Sandwichpaneele

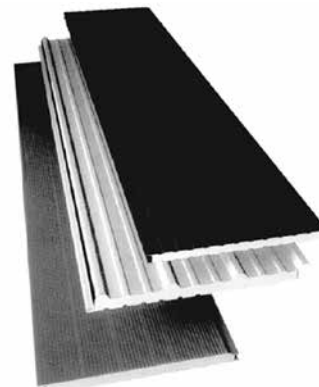

Tragprofile



Sinusprofile



Brandschutzprofile

