
BlauFast RM 75

Runde Verbindungsmuffe



- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring BlauFast RS fixiert.
- Der Dichtring BlauFast RL (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Abmessungen, mm	ø D	L
BlauFast RM 75	79	95


Produktname	Artikelnummer
BlauFast RM 75	8027598

BlauFast MH 75/204x60

Runde Verbindungsmuffe



- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring BlauFast RS fixiert.
- Der Dichtring BlauFast RL (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Abmessungen, mm	ø D	ø D1	H	L	B	B1
BlauFast MH 75/204x60	84	91	60	98	217	204


Produktname	Artikelnummer
BlauFast MH 75/204x60	8028427

BlauFast RB 75

Rundbogen



- Der Dichtring BlauFast RL (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus PVC hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Förderleistung, m³/h	Druckabfall, Pa
30	2,7

Abmessungen, mm	ø D	H	L
BlauFast RB 75	78	129	178


Produktname	Artikelnummer
BlauFast RB 75	8028281


BlauFast RD 75

Runde Luftdrossel



- Werden von der Innenseite des Verteilerkastens BlauFast SR her in die Flansche BlauFast RKF eingesetzt. Zur Regelung des Luftdurchsatzes unbenötigte Ringe abschneiden.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



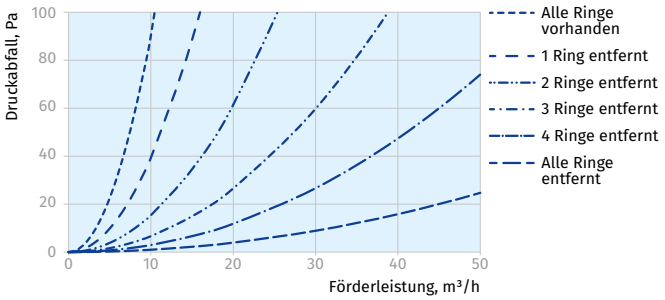

Abmessungen, mm	ø D	L
BlauFast RD 75	62	14


Produktname	Artikelnummer
BlauFast RD 75	8023538

BlauFast D 300x100

Eckige Luftdrossel



- Wird in Kästen BlauFast RPF 300x100 eingesetzt
- Zur Regelung des Luftdurchsatzes Einsätze entfernen
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

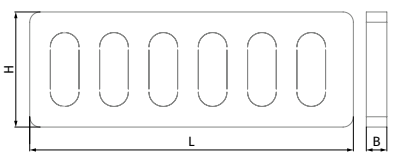


Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast D 300x100	112	315	20

Produktname	Artikelnummer
BlauFast D 300x100	8088087

BlauFast D 125

Runde Luftdrossel



- Runde Luftdrossel für den Einsatz in Ventiladapter BlauFast RPZ 125 aus Metall oder Kunststoff
- Luftdrosselung flexibel anpassbar durch herausnehmbare Elemente
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Produktname	Artikelnummer
BlauFast D 125	8088469