


Heizkörper Forma asymmetrisch

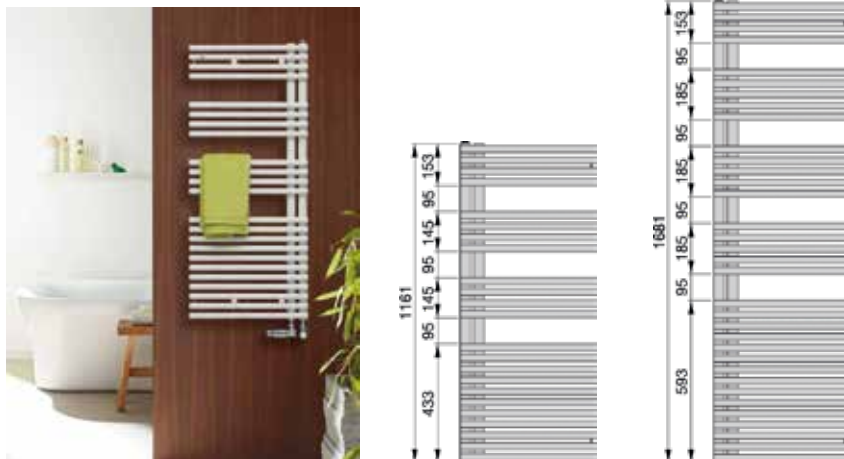

Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Forma Asym aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren auf senkrecht verlaufende Rundrohre geschweißt. Unsichtbare Verbindung durch Kreuzloch-Schweißverfahren.

Horizontalrohre asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Horizontal Stahlrohr Ø 25 mm, vertikale Sammelrohre Ø 38 mm. Wärmeleistung nach **EN 442** geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Mit Anschlüssen unten 2x 1/2" für Vorlauf/Rücklauf, Nabenabstand 50 mm. Alternativ mit zusätzlichem Mittelanschluss 2x 1/2", Abstand 50 mm für Vorlauf/Rücklauf. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen.

Vorteile:

- aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- großer Wandabstand für flauschige Handtücher
- Modellvielfalt durch Variante in Ausführung rechts oder links
- Mixbetrieb optional mit Mittelanschluss möglich

- Betriebsüberdruck max. 4,0 bar
- Betriebstemperatur max. +110 °C

Modell	Ausführung	H	L	Wärmeleistungen				n-expo- nent	V	M
				EN 442 ^(A)	+70/+55/+24 °C	+55/+45/+24 °C	+55/+45/+20 °C			
LFAR-120-060	rechts	1.161 mm	596 mm	628 W	446 W	272 W	327 W	1,26	8 dm ³	13,8 kg
LFAR-170-060		1.681 mm	596 mm	894 W	634 W	385 W	464 W	1,27	11,4 dm ³	19,6 kg
LFAL-120-060	links	1.161 mm	596 mm	628 W	446 W	272 W	327 W	1,26	8 dm ³	13,8 kg
LFAL-170-060		1.681 mm	596 mm	894 W	634 W	385 W	464 W	1,27	11,4 dm ³	19,6 kg

^(A) Wärmeleistung nach EN 442, ΔT 50 K (+75/+65/+20 °C)