


Flexinet® Maske FFP2OV (823)

Box mit 10 Stk. / BER152-201-A00

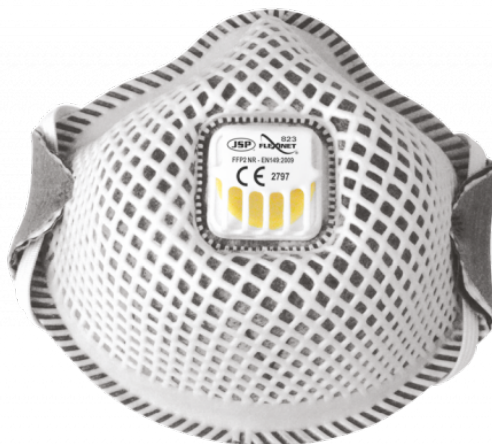

BESCHREIBUNG

Die Flexinet™ Einwegmaske mit ihrem ergonomischen 3D-Design, das zu den meisten Gesichtsformen passt, verfügt über ein ausgeklügeltes Ventil für einen extrem niedrigen Atemwiderstand.

- Mittlere Filtereffizienz (mind. 94%)

OPTIONEN

Box mit 10 Stk. (BER152-201-A00)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 149



SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung
FFP2 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)

Anwendung
NR (Nicht wiederverwendbar)

Aktivkohleschicht
O (Aktivkohleschicht)

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
8%

UK Zugewiesener Schutzfaktor
10

AUSATEMVENTIL
Ausgeklügeltes Ventil

Nasenstein
Vorgeformt

Metallfreie
Ja

Filter-Lagerzeit
5 Jahre

Produktgewicht
25g

Filtertyp
P (Schützt vor festen und flüssigen Aerosolen)

(D) Widerstandsfähig gegenüber Blockaden
Nein

Filtrationseffizienz
mind. 94% für FFP2

Nominaler Schutzfaktor
12

Maskendesign
Stabiles Außengitter


Verstellbares Befestigungssystem
Ja

Latexfrei
Ja

Maskenmaterial
Polypropylen

BSI Kitemark
Ja

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Ein 360°-Schaumbereich an der Innenseite der Maske sorgt für eine perfekte Passform.



Ausgeklügeltes Ventil

Das ausgeklügelte Ventil gewährleistet einen geringen Atemwiderstand.



Stabiles Gitter

Die flexible Abdeckung schützt die Maske und hält sie in Form und schützt den Träger vor möglichen Schäden am Filter.



Aktivkohlefilter

Verfügt über eine Aktivkohlefilterschicht, die eine effektive Linderung von störenden Gerüchen (<AGW) für verbesserten Benutzerkomfort bietet. Able to block organic and acid gases and vapours with concentrations under the WEL. Ideal for operations with ozone related risks (concentrations under the WEL).

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Strafverfolgung

Produktion

Versorgungsunternehmen

SERIE

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-olympus-800-series-823.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



