


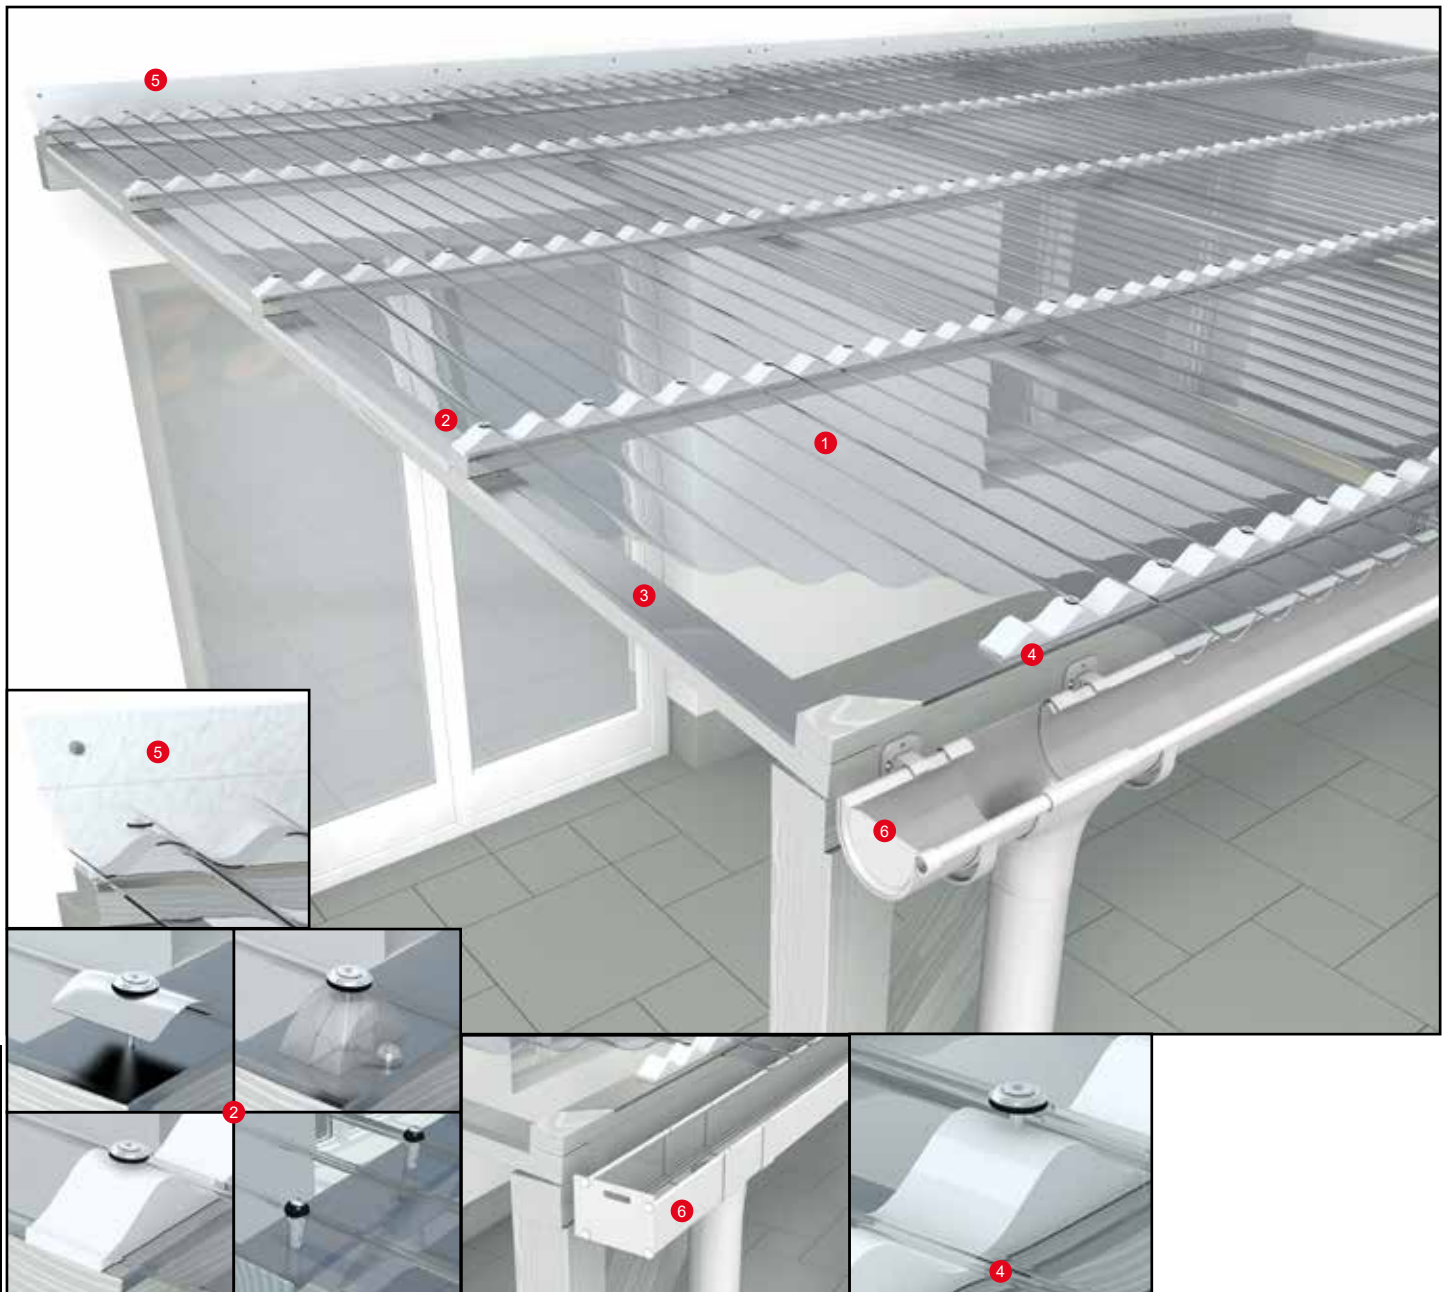

- 1 **Wellplatten** Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Wellplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften, Färbungen und Strukturen.
- 2 **Befestigung** mit Spezialschrauben und Kalotten bei PLEXIGLAS® Resist 3 mm und Heatstop sowie Marlon CS Crystalight; mit Abstandhaltern (SB 616/615), Schaumstoffprofileleisten oder DSH Befestigungsset bei anderen Wellplattensorten.
- 3 **Reinaluminium-Klebeband** reflektiert die Sonneneinstrahlung und schützt so vor Hitzestau.
- 4 **Schaumstoffprofileleisten** vermindern die Geräuschübertragung und können die Abstandhalter ersetzen.
- 5 **Formteile** aus Acryl oder PVC sorgen für optimale Wandanschlüsse und formschöne Firste.
- 6 **Dachrinne** Die runde owolux® aus Hart-PVC oder die eckige alwo® aus Aluminium. Für die zuverlässige Entwässerung hochwertiger Überdachungen. Beide überzeugend in Qualität und Funktion.