



Hygiene-Kombischichtenspeicher EHS

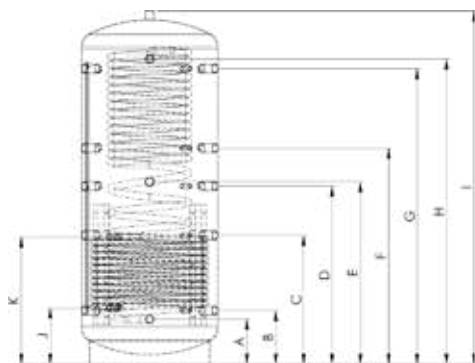

Verwendung	Dimension	550	750	900	1100	1250	1500	2000
Register unten	m ²	1,8	2,4	2,8	3	3	3,6	4,2
Inhalt Register unten	l	12,6	16,8	19,6	21	21	25,2	29,4
Druckverlust Register unten	mbar	74	132	248	265	265	318	372
Heizfläche Edelstahlwellrohr	m ²	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	10,5	10,5
Inhalt Edelstahlwellrohr	l	39	39	39	35	35	35	49
Druckverlust bei 1.000 l/h	mbar	22	22	22	11	11	11	14
Druckverlust bei 3.000 l/h	mbar	210	210	210	112	112	112	140
Puffertemperatur	°C	60 80	60 80	60 80	60 80	60 80	60 80	60 80
Warmwasserdauerleistung ^(A) 10 °C/45 °C (50 % Durchladung)	l/min	11,5 19,3	11,5 19,3	11,5 19,3	11,5 19,3	11,5 19,3	11,5 19,3	15,9 25,3
Warmwasserdauerleistung ^(A) 10 °C/45 °C (100% Dauerladung)	l/min	22,9 35,1	22,9 35,1	22,9 35,1	22,9 35,1	22,9 35,1	22,9 35,1	31,6 45,6
max. Registerleistung	kW	55 105	55 105	55 105	55 105	55 105	55 105	77 145
Einbringmaß Muffenlänge 100 mm	mm	740	800	800	850	950	1.000	1.100
I Höhe	ohne Isolierung - mm	1.630	1.690	2.040	2.170	2.010	2.130	2.350
N Durchmesser	ohne Isolierung - mm	700	790	790	850	950	1.000	1.100
B Anschluss 1	Höhe - mm	230	260	310	285	310	380	320
	Anschluss - IG	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Fühler - IG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
C Anschluss 2	Höhe - mm	610	630	745	812	745	825	900
	Anschluss - IG	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Fühler - IG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
D Anschluss 3	Höhe - mm	n.V.	900	1.030	1.163	1.038	1.180	1.305
	Anschluss - IG		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Fühler - IG		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F Anschluss 4	Höhe - mm	990	1.030	1.250	1.338	1.250	1.350	1.490
	Anschluss - IG	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Fühler - IG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
G Anschluss 5	Höhe - mm	1.380	1.430	1.710	1.865	1.710	1.760	2.020
	Anschluss - IG	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Fühler - IG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
I Anschluss oben	Höhe - mm	1.630	1.690	2.040	2.170	2.010	2.130	2.350
	Anschluss - IG	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
E ESH	Höhe - mm	855	915	1.055	1.115	1.038	1.115	1.305
	Anschluss - IG	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
K VL Register unten	Höhe - mm	790	745	735	930	870	920	1.170
	Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
J RL Register unten	Höhe - mm	290	335	325	360	310	380	370
	Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
H Edelstahlwellrohr Warmwasser	Höhe - mm	1.385	1.430	1.765	1.865	1.748	1.825	2.020
	Anschluss - IG	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
A Edelstahlwellrohr Kaltwasser	Höhe - mm	230	260	260	285	243	320	320
	Anschluss - IG	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
O Anordnung Fühler, Register		28,2	28,2	28,2	29,8	31,9	32,8	34,5
Q Position Fühlerklemmleiste		16,4	14,5	14,5	13,5	12,1	11,5	10

^(A) rechnerischer Wert, die Durchladung bezieht sich auf den Puffer