


Heizkörper Subway

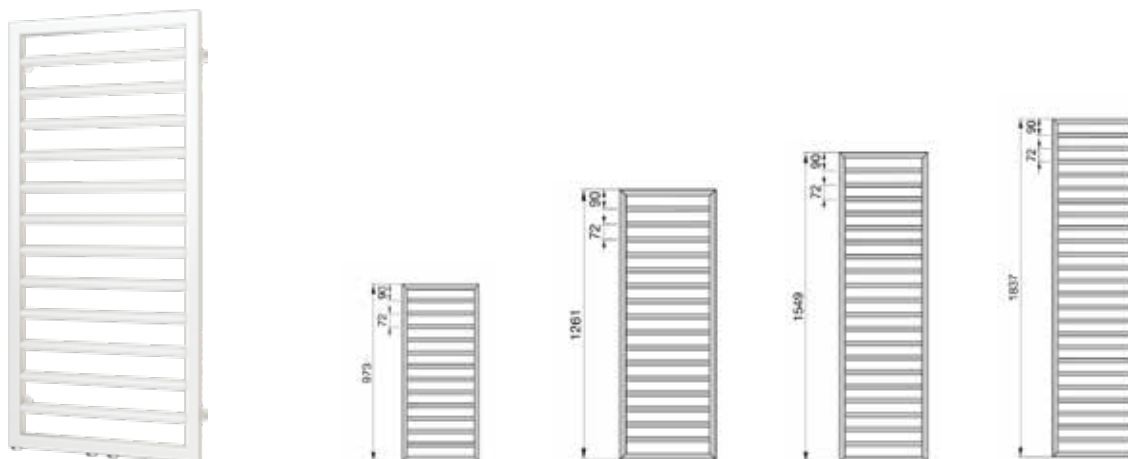

Warmwasserbetrieb

Design- Heizkörper Zehnder Subway aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit umlaufenden Vierkantrohren vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Laser - Schweißverfahren. Rundrohre Ø 23 mm mit regelmäßiger Anordnung im Rahmen aus Vierkant 30 x 30 mm. Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE - Kennzeichnung.

Mit versenkten Anschlüssen am unteren Vierkantrohr (mittig 1/2" für Vorlauf / Rücklauf, Nabenabstand 50 mm und außen links und rechts 1/2" für Elektro - Heizpatrone, mit Entlüftungsventil. Heizkörper mit Pulver - Lackierung standardmäßig im Farbton RAL 9016. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, mit Verpackung.

Vorteile:

- klassisches Design
- geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
- große Abstände zur Handtuchaufnahme
- Raumteilermodelle
- transparente Optik
- Sonderanschluss 150 mm möglich
- große Abstände zur Handtuchaufnahme
- extra Modell als Gäste - WC - Heizkörper

- Betriebsüberdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. +110 °C

Modell	H	L	Wärmeleistungen				n-expo- nent	Zuordnung E-Patrone	V	M
			EN 442 ^(A)	+70/+55/+24 °C	+55/+45/+24 °C	+55/+45/+20 °C				
SUB-100-045	973 mm	450 mm	401 W	286 W	175 W	210 W	1,25	300 W	3,5 dm ³	6,7 kg
SUB-130-045	1.261 mm	450 mm	509 W	363 W	222 W	267 W	1,25	300 W	4,5 dm ³	8,6 kg
SUB-150-045	1.549 mm	450 mm	615 W	438 W	268 W	322 W	1,25	600 W	5,4 dm ³	10,6 kg
SUB-180-045	1.837 mm	450 mm	715 W	511 W	314 W	377 W	1,24	600 W	6,3 dm ³	12,2 kg
SUB-100-060	973 mm	600 mm	499 W	356 W	218 W	262 W	1,25	300 W	4,3 dm ³	8,3 kg
SUB-130-060	1.261 mm	600 mm	639 W	455 W	279 W	335 W	1,25	600 W	5,4 dm ³	10,5 kg
SUB-150-060	1.549 mm	600 mm	772 W	550 W	337 W	405 W	1,25	600 W	7,2 dm ³	12,5 kg
SUB-180-060	1.837 mm	600 mm	898 W	642 W	395 W	473 W	1,24	900 W	7,7 dm ³	14,7 kg

^(A) Wärmeleistung gemäß nach EN 442, ΔT 50 K (+75/+65/+20 °C)