


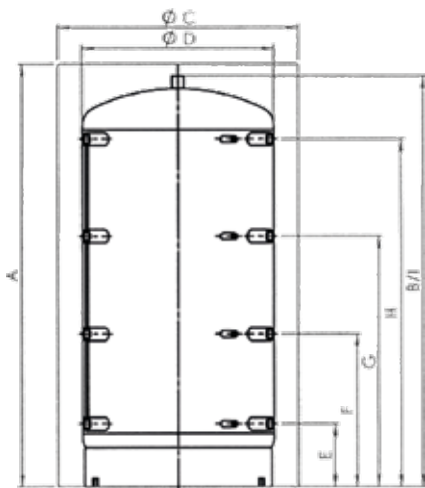

	Verwendung	Dimension	300	500	600	825	1000	1500	2000
P	Einbringmaß Muffenlänge 100 mm	mm	610	690	740	800	800	1.000	1.100
E	Anschluss 1	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	220 1 1/2" 1/2"	220 1 1/2" 1/2"	230 1 1/2" 1/2"	260 1 1/2" 1/2"	310 1 1/2" 1/2"	380 1 1/2" 1/2"	320 1 1/2" 1/2"
F	Anschluss 2	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	470 1 1/2" 1/2"	620 1 1/2" 1/2"	610 1 1/2" 1/2"	630 1 1/2" 1/2"	745 1 1/2" 1/2"	825 1 1/2" 1/2"	900 1 1/2" 1/2"
G	Anschluss 3	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	800 1 1/2" 1/2"	1.010 1 1/2" 1/2"	990 1 1/2" 1/2"	1.030 1 1/2" 1/2"	1.250 1 1/2" 1/2"	1.350 1 1/2" 1/2"	1.490 1 1/2" 1/2"
H	Anschluss 4	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	1.120 1 1/2" 1/2"	1.390 1 1/2" 1/2"	1.380 1 1/2" 1/2"	1.430 1 1/2" 1/2"	1.710 1 1/2" 1/2"	1.760 1 1/2" 1/2"	2.020 1 1/2" 1/2"
I	Anschluss oben	Höhe - mm Anschluss - IG	1.350 1 1/2"	1.630 1 1/2"	1.650 1 1/2"	1.690 1 1/2"	2.040 1 1/2"	2.150 1 1/2"	2.370 1 1/2"

Pufferspeicher JPSM

Bauart: Pufferspeicher mit Schichtleitblechen, Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025

Ausführung: innen roh, außen Rostschutzanstrich, alle Systemanschlüsse 1 1/2" sind mit Schichtleitblechen versehen, dadurch wird eine optimierte Schichtung erzielt, diese können bei Bedarf weggebogen werden, wie z. B. bei Einbau von E-Heizungen oder Diffusoren, Speicher ist mit einer Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung von Anlegefühlern ausgestattet, zusätzlich sind 3 Muffen 1/2" für Fühler/Thermometer vorhanden

Isolierung:

- Typ 300 – 1000 mit 100 mm Polyesterfaser-Vlies Isolierung
- Typ 1500 + 2000 **ohne** Isolierung (bitte separat bestellen)

Prüfdruck: 4,5 bar
Betriebsdruck: 3 bar
Betriebstemperatur max.: +95 °C
Energieeffizienzklasse: C



Typ	Ausführung	Nettoinhalt	Ø ohne Isolierung	Ø mit Isolierung	Höhe ohne Isolierung	Höhe mit Isolierung	Art.-Nr.
JPSM 300	mit Isolierung	279 l	550 mm	750 mm	1.350 mm	1.400 mm	10712114
JPSM 500	mit Isolierung	480 l	650 mm	850 mm	1.630 mm	1.680 mm	10712118
JPSM 600	mit Isolierung	560 l	700 mm	900 mm	1.650 mm	1.700 mm	10712132
JPSM 825	mit Isolierung	718 l	790 mm	990 mm	1.690 mm	1.740 mm	10712134
JPSM 1000	mit Isolierung	887 l	790 mm	990 mm	2.040 mm	2.090 mm	10712136
JPSM 1500	ohne Isolierung	1.501 l	1.000 mm	1.260 mm	2.150 mm	2.250 mm	10712109
JPSM 2000	ohne Isolierung	2.010 l	1.100 mm	1.360 mm	2.370 mm	2.470 mm	10712112