





93294164 JP 4-54 PM START 50 Hz

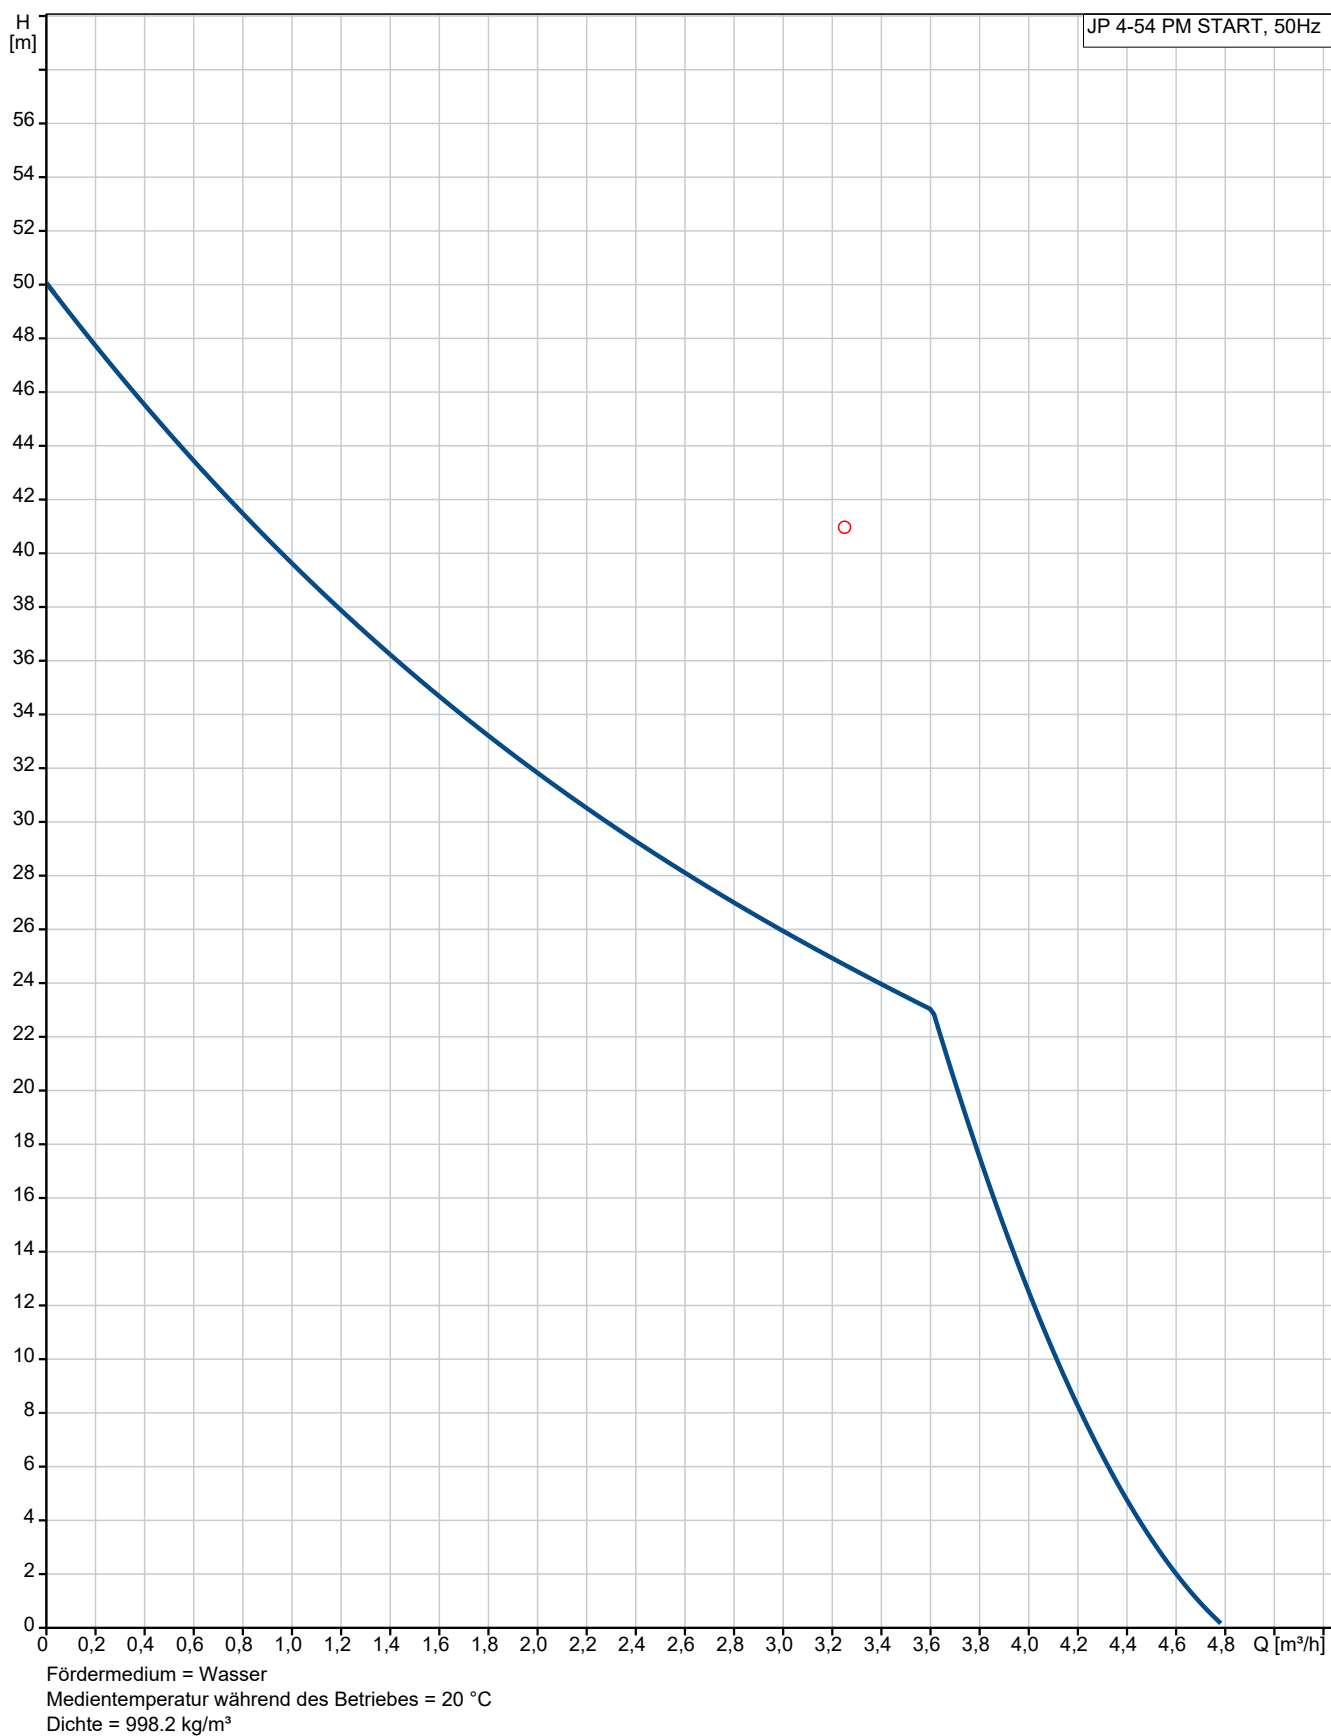

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	JP 4-54 PM START
Produktnummer:	93294164
EAN-Nummer:	5715470491245
Preis:	€ 1224.8
Technische Daten:	
Nennförderstrom:	4 m³/h
Nennförderhöhe:	46 m
Gleitringdichtung:	BBVP
GLRD Code:	BBVP
Zulassungen:	CE,EAC
ISO Abnahmekl.:	ISO9906:2012 3B
Pumpenausführung:	B
Code Ausführung:	B
Code Model:	B
Einstellbarer Einschaltdruck (ja/nein):	nein
Einschaltdruck:	1.5 bar
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Pumpenmantel:	EN 1.4301
Pumpengehäuse:	AISI 304
Laufwerkstoff:	Verbundwerkstoff
Laufgrad:	PPO-20GF
Typenschlüssel für Material:	A
Code Material:	A
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	PN 6 bar
Rohranschluss-Standard:	ISO 228-1
Anschlussstyp Eintritt:	G(F)
Anschlussstyp Austritt:	G(F)
Größe des Saugstutzens:	1 inch
Größe des Druckanschlusses:	1 inch
Nenndruckstufe:	PN 6
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Medientemp. bei Datenerfassung:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
IE Effizienzklasse 50Hz:	2
Leistungsaufnahme P1:	1020 W
Motorbemessungsleistung P2:	0.75 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 220-240 V
Bemessungsstrom:	4.5 A
Anlaufstrom:	16.9 A
Bemessungsdrehzahl:	2840 1/min
Größe des Betriebskondensators:	35 µF/450 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Kabellänge:	1.5 m
Netzstecker:	Schuko-Stecker
Art der Steuerung:	
Typ des Steckverbinders:	Type E/F (CEE7/7)
Sonstiges:	
Nettogewicht:	12.8 kg
Bruttogewicht:	15.8 kg

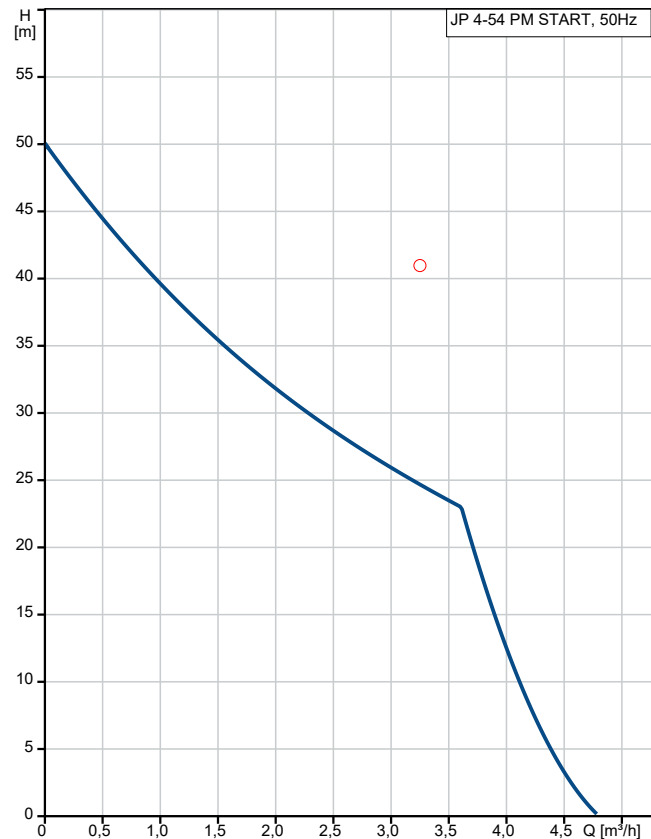

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

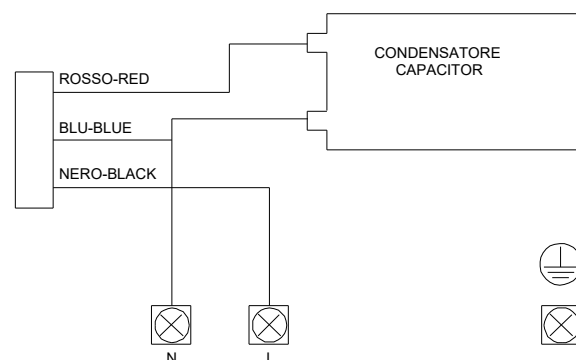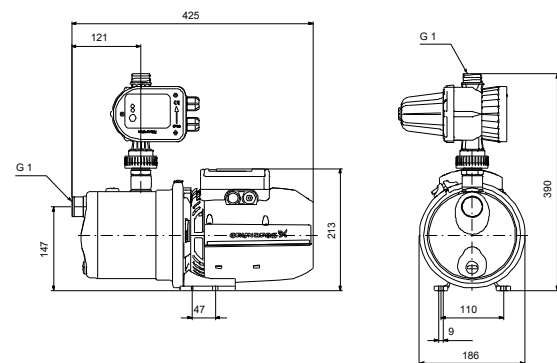



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

23.09.2025

Beschreibung	Daten
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137051
Zulassungen:	WEEE