



Pelletheizung KWB Easyfire 1

USP V/GS 18.09.2018	Dimension	10	15	20
Nennleistung	kW	10,4	15,0	20,0
Teillast	kW	3,1	4,5	5,6
Kesselwirkungsgrad Nennleistung	%	91,0	91,7	92,5
Kesselwirkungsgrad bei Teillast	%	90,7	90,4	90,1
Brennstoffwärmeleistung bei Nennleistung	kW	11,4	16,5	21,1
Brennstoffwärmeleistung bei Teillast	kW	3,4	4,9	6,2
Kesselklasse gemäß EN 303-5:2012	-	5	5	5
EU Energielabel	-	A+	A+	A+
Abgasseite (für Kaminberechnung)				
Abgasanschluss: Anschlusshöhe kesselseitig	mm	635	635	635
Abgasanschluss; Ø	mm	130	130	130
Elektrische Anlage				
Anschluss: CEE 3-polig	-	230 V, 1+ 50 HZ, C13 A	230 V, 1+ 50 HZ, C13 A	230 V, 1+ 50 HZ, C13 A
Vorratsbehälter Typ USP V				
Inhalt Vorratsbehälter bei Typ USP V	l	200	200	200
Saugförderung TRyp USP GS				
maximale Sauglänge (Trassenlänge zwischen Saugbehälter und Umschalteneinheit bzw. Wand)	m	10	10	10
maximale Saughöhe	m	3,5	3,5	3,5
Inhalt Vorratsbehälter bei Typ USP GS	l	15	15	15
Gewichte				
Kesselgewicht USP V	kg	323	323	323
Kesselgewicht USP GS	kg	349	349	349

VL	Anschluss Vorlauf 1"
AR	Abgasrohr Ø 130 mm
RL	Anschluss Rücklauf 1"
KFE	Füllung und Entleerung 1/2"
M	Minimaler Platzbedarf
P	Empfohlener Platzbedarf inkl. Warungsfläche

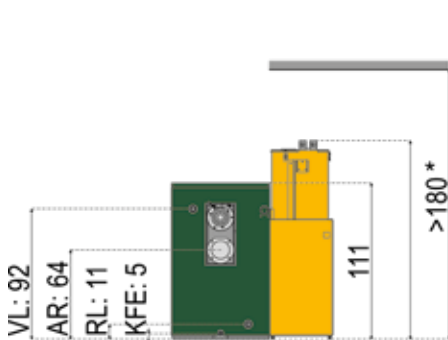


Typ EV1 V

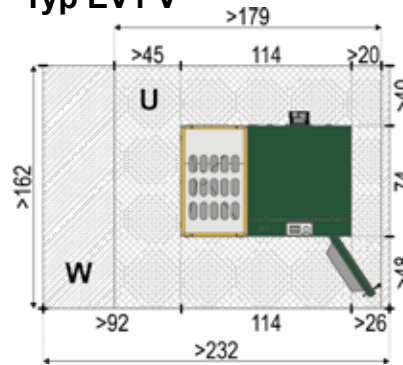

Heizraum ab 2,9 m²
Lageraum 0 m²

Typ EV1 GS

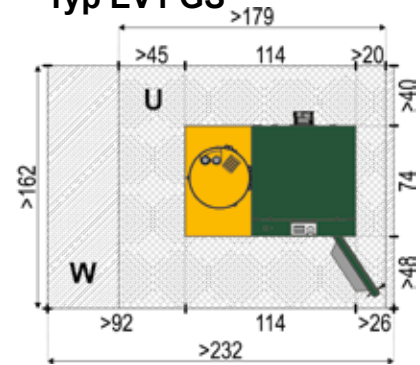

Heizraum ab 2,9 m²