



### Mehrwert ohne Mehrpreis! Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater

#### Keine Schneckenfeder, keine Flachfeder

diese sind nahezu in allen Türdrückergarnituren verbaut. Es ist kaum zu vermeiden, dass sich durch die Drehbewegung einzelne Windungen berühren und dabei aneinander reiben. Dies kann schon, nach nur wenigen Betätigungen, zu unerwünschten Kratzgeräuschen führen.



#### Kein dünner Kunststoffring als Drückerlagerung

zwischen Metallrosette und Drückerhandhabe. Der markanteste Schwachpunkt marktüblicher Gleitlagern. Sie weisen Wandstärken von meist nur 0,5 mm auf und können sich schon nach nur kurzer Zeit durch die Reibung des Drückerhalses durchscheuern. Die Folge kennt jeder, eine wackelige axiale Lagerung, welche die Funktion erheblich beeinträchtigt.



#### Druckfedern

aus hochqualitativem Federstahl in Deutschland hergestellt! Laufruhig und gleichmäßig bringen sie dauerhaft den Drücker immer und immer wieder in die gewünschte Ursprungsposition.

#### Original Pullbloc®-Kugellagertechnik


Das Kugellager aus gehärtetem Stahl wurde genau für diese spezifischen Beanspruchungen erdacht und entwickelt. Das Kugellager gewährleistet eine reibungsarme, lautlose Drehbewegung. Achten Sie immer auf die original Pullbloc®-Kugellagertechnik!



### Technik im Detail

#### Die Feder:

Vier verlässliche, vorgespannte Druckfedern aus hochqualitativem Federstahl in Deutschland hergestellt. Laufruhig und gleichmäßig bringen sie dauerhaft die Drücker bei jeder Betätigung immer und immer wieder in die Ursprungsposition

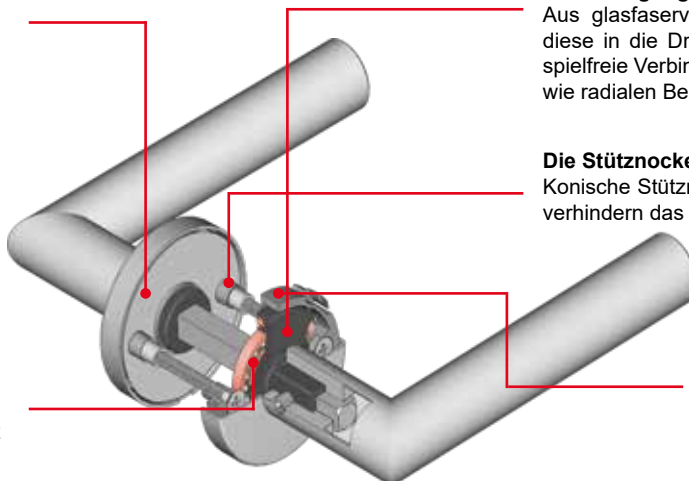

#### Die Bewegungselemente, die Anker:

Aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt, reichen diese in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen und stärksten axialen wie radialen Belastungen dauerhaft standzuhalten.

#### Die Stütznocken:

Konische Stütznocken erleichtern die Montage und verhindern das Verdrehen und verrutschen der Tür

#### Das Kugellager aus gehärtetem Stahl:

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, sorgen für die dauerhaft geschmeidige wie auch geräuschlose und spielfreie Funktion.

#### Die Montageelemente, die Basis:

Die Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid besteht aus einem Guss und bietet dadurch die notwendige Statik. Sie ermöglichen gleichzeitig die Führung der Druckfedern und eine einwandfreie Kippverbindung mit der Deckrosette



### Ehrliche, klare Argumente vereinfachen jede Beratung

#### 30 Jahre Garantie!

Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, erhalten Sie eine Garantie auf einwandfreie Funktion über 30 Jahre auf alle Pullbloc®-Kugellagersysteme!

#### Made in Germany!

Pullbloc® wurde in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland produziert!

#### Langlebig und leise!

Das Kugellager aus gehärtetem Stahl sorgt für Langlebigkeit und Komfort. Durch die spielfreie Verbindung aller Komponenten ergeben sich keine Reibungspunkte. Keinerlei Abnutzung am Drückeransatz.

#### 40 Sekunden Montage!

Pullbloc® wird weitgehend vormontiert geliefert. Die Montagezeit an der vorgebohrten Türe, Drücker- und Schlüsselrosetten beträgt nur 40 Sekunden!

#### Jährliche Überwachung durch Prüfinstitute!

Funktion und Qualität von Pullbloc® werden von unabhängigen Prüfinstituten überwacht.