


Kombischichtenspeicher KWS R2

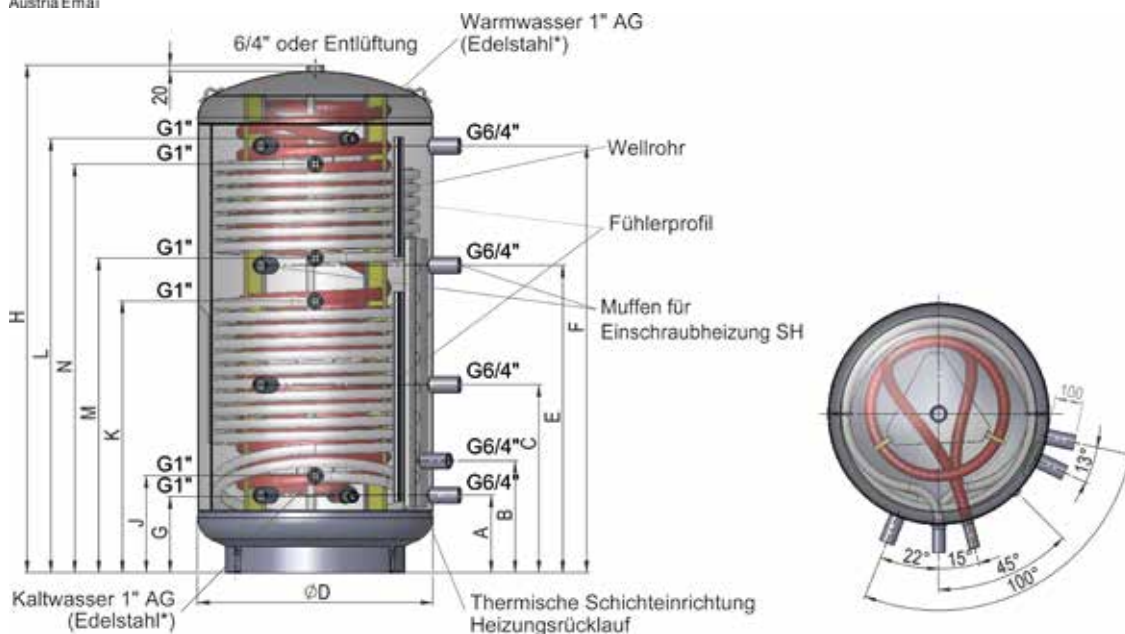

Type	Inhalt Puffer	Abmessungen in mm ohne Isolierung											Kippmaß	Wellrohr	Registerfläche	Inhalt Edelstahlwellrohr	Einbaulänge SH Muffe
	I	A	B	C	E	F	G	J	K	L	M	N	mm	m ²	m ²	l	mm
KWS 500 R2	500	220	335	620	1.010	1.390	220	290	740	1.425	1.010	1.325	1.670	5	1,8+1,2	25	620
KWS 800 R2	800	260	368	630	1.030	1.430	253	318	813	1.443	1.064	1.379	1.750	6,5	2,5+1,6	33	840
KWS 1000 R2	1.000	310	418	745	1.250	1.730	253	318	948	1.793	1.284	1.734	2.090	7,5	3,1+2,4	39	840
KWS 1500 R2	1.500	380	470	825	1.350	1.760	306	370	910	1.826	1.310	1.760	2.270	7,5	3,5+2,4	39	-

Kombischichtenspeicher KWS ... R2

mit Wellrohr und zwei Registern, Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Erzeugung des Warmwassers ohne zusätzliche Pumpen und Regeleinrichtungen, mit großem Register für den Anschluss einer Solaranlage, mit einer Schichteinrichtung für effizientes Einschichten des Heizungswassers und mit 2x 6/4" Muffen für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung ausgestattet, kann mit einer bauseits zu montierenden 100 mm ECO SKIN-Isolierung geliefert werden (bitte separat bestellen)

Energieeffizienzklasse: C



Typ	Inhalt	Wärmetauscher	Ø ohne Isolierung	Höhe ohne Isolierung	Art.-Nr.
KWS 500 R2	500 l	21/87,5 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	650 mm	1.640 mm	10711380
KWS 800 R2	800 l	2,66/110,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	790 mm	1.700 mm	10711382
KWS 1000 R2	1.000 l	3,09/128,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	790 mm	2.050 mm	10711384
KWS 1500 R2	1.500 l	3,74/155,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	1.000 mm	2.150 mm	10711386