


Folienmantel-Solarspeicher HT ERMR FORMAT Therm



Type	A	B	C	D (Ø)	E	F	G	H	I	J
HT 200 ERMR	263 mm	638 mm	870 mm	610 mm	750 mm	1.020 mm	305 mm	1.340 mm	695 mm	1.050 mm
HT 300 ERMR	263 mm	818 mm	983 mm	610 mm	1.083 mm	1.443 mm	305 mm	1.797 mm	983 mm	1.507 mm
HT 400 ERMR	320 mm	880 mm	1.000 mm	680 mm	1.100 mm	1.460 mm	345 mm	1.832 mm	1.000 mm	1.521 mm
HT 500 ERMR	370 mm	930 mm	1.095 mm	760 mm	1.195 mm	1.465 mm	370 mm	1.838 mm	1.095 mm	1.498 mm

Typ	Heiz- fläche													
Vorlauftemperatur		70 °C	70 °C	70 °C	80 °C	80 °C	80 °C	70 °C	70 °C	70 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Warmwassertemperatur		45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Kaltwassertemperatur		10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C
Durchflußmenge		1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
HT 200 ERMR unten	0,91 m²	18,0 kW	21,6 kW	23,5 kW	23,3 kW	28,4 kW	31,0 kW	13,2 kW	15,5 kW	16,6 kW	19,1 kW	23,0 kW	24,8 kW	3,5
HT 200 ERMR oben	0,7 m²	13,1 kW	15,3 kW	16,3 kW	18,0 kW	21,5 kW	23,2 kW	9,5 kW	10,9 kW	11,5 kW	14,0 kW	16,3 kW	17,5 kW	1
HT 300 ERMR unten	1,40 m²	23,0 kW	30,1 kW	31,8 kW	29,8 kW	39,1 kW	42,7 kW	17,1 kW	20,9 kW	22,4 kW	24,8 kW	31,0 kW	33,9 kW	7,5
HT 300 ERMR oben	0,93 m²	16,6 kW	20,3 kW	21,8 kW	21,9 kW	26,7 kW	29,1 kW	12,2 kW	14,4 kW	15,7 kW	18,1 kW	21,7 kW	23,6 kW	1,8
HT 400 ERMR unten	1,76 m²	27,2 kW	34,8 kW	38,9 kW	35,1 kW	45,1 kW	50,7 kW	20,4 kW	25,5 kW	27,5 kW	29,3 kW	37,1 kW	41,2 kW	11
HT 400 ERMR oben	0,93 m²	16,7 kW	20,0 kW	21,5 kW	21,6 kW	26,1 kW	28,2 kW	12,4 kW	14,5 kW	15,4 kW	18,0 kW	21,4 kW	23,0 kW	3
HT 500 ERMR unten	1,95 m²	29,8 kW	39,2 kW	44,2 kW	38,3 kW	51,2 kW	58,1 kW	21,9 kW	27,2 kW	29,5 kW	31,7 kW	42,1 kW	48,1 kW	15
HT 500 ERMR oben	0,96 m²	16,2 kW	19,6 kW	20,9 kW	20,3 kW	25,0 kW	27,5 kW	11,4 kW	13,5 kW	14,0 kW	16,8 kW	19,9 kW	21,0 kW	3,7

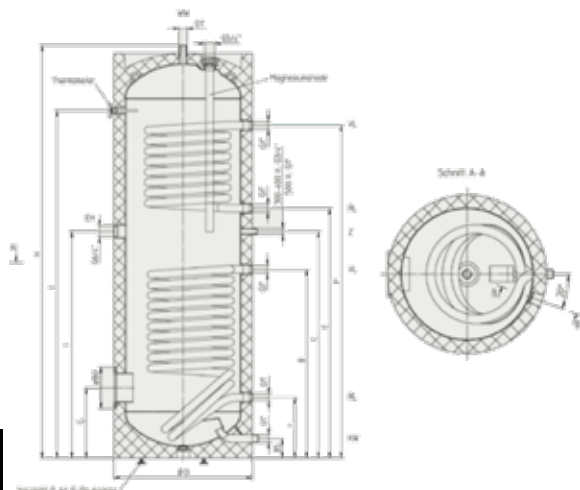

Folienmantel-Solarspeicher HT ERMR FORMAT Therm

mit zwei Wärmetauschern, große Wärmetauscher-Flächen, eingeschweißte Hochleistungs-Wärmetauscher (kalkunempfindlich), Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753 T3, hochwertige PU-Isolierung, 50 mm, Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung, Thermometer, Blindflansch (Ø 180 mm) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert, Fühlerpositionierung variabel (Doppel-Fühlerkanal), inkl. 1 1/2" Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH

ETE: Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe für SH-Heizung

ETF: Einbautiefe Flansch für Einbaueheizung bzw. Rippenrohrwärmetauscher

Energieeffizienzklasse: C

Typ	Gewicht	Ø Anode	Kippmaß	Einbautiefe (ETE)	Einbautiefe (ETF)	Art.-Nr.
HT 200 ERMR	104 kg	33 x 480 mm	1.440 mm	520 mm	420 mm	10711330
HT 300 ERMR	131 kg	33 x 700 mm	1.860 mm	520 mm	420 mm	10711332
HT 400 ERMR	158 kg	33 x 750 mm	1.930 mm	590 mm	490 mm	10711334
HT 500 ERMR	172 kg	33 x 850 mm	1.965 mm	670 mm	580 mm	10711336