




Erläuterung der Ankeranordnung HTU

Maße in mm

Ausführung AN2 und D2 = 8 Anker bzw. Ankerpaare, mittig teilbar




Ausführung AN3 und D3 = 20 Anker bzw. Ankerpaare, zum bauseitigen Teilen in Kurzstücke

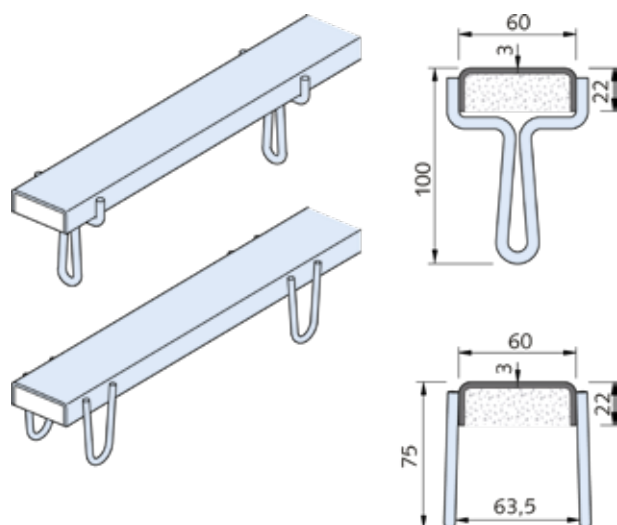

Trapezblech-Befestigungsschienen HTU 60/22/3

Ausführung: feuerverzinkt

Typ	Art.-Nr.	Länge m	1 Länge €/m	10 Längen €/m	40 Längen €/m	AKG
AN2	10160840	3	36,05	27,95	23,15	A650
D2	10160845	3	36,05	27,95	23,15	A650
AN3	10160842 *	3	75,15	58,30	48,30	A650
D3	10160847 *	3	75,15	58,30	48,30	A650

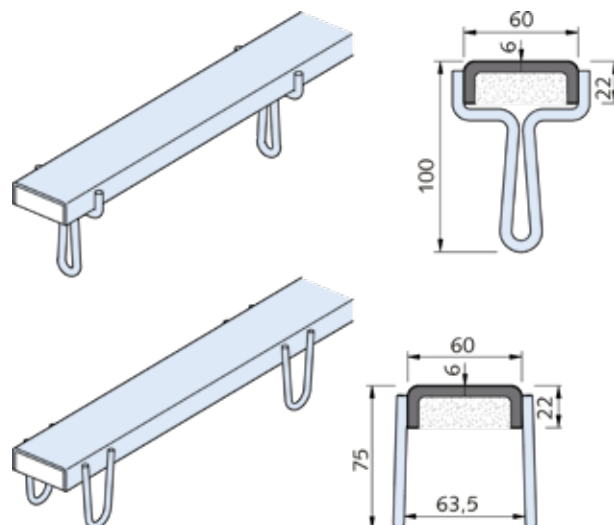

Trapezblech-Befestigungsschienen HTU 60/22/6

Ausführung: feuerverzinkt

Typ	Art.-Nr.	Länge m	1 Länge €/m	10 Längen €/m	40 Längen €/m	AKG
AN2	10160850 *	3	58,15	45,10	37,40	A650
D2	10160855 *	3	58,15	45,10	37,40	A650
AN3	10160852 *	3	109,05	84,60	70,10	A650
D3	10160857 *	3	109,05	84,60	70,10	A650