




- Legende:
- BH: tatsächliche Bauhöhe
 - BL: tatsächliche Baulänge
 - BT: Bautiefe
 - E: Entlüftung
 - H: Abstand Befestigung zu Unterkante Anschlussgewinde
 - H1: Rohrblock unten
 - H2: Rohrblock oben
 - L: Abstand der Bohrlöcher
 - B: Versatz Mittenanschluss
 - NA1/NA2: Nabenabstand
 - VL/RL: Vor- oder Rücklauf

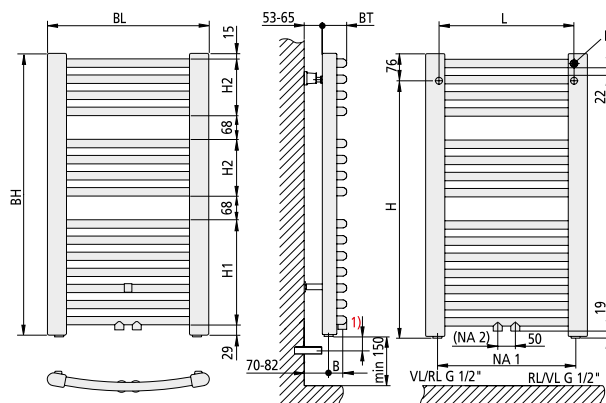

Beschreibung: Basic-50 Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil und gebogenen Querrohren, hochwertige Verarbeitung, ohne sichtbare Schweißnähte, mit integrierter Handtuchrockner-Funktion, alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft.

- Anschlüsse:** 2x G 1/2" mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich, zusätzlich seitlich 2x G 1/2" nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich, für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung:** G 1/4" nach hinten, links
- Betriebsdruck:** max. 10 bar
- Prüfdruck:** 13 bar
- Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis +110 °C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur +80 °C), bei mittigem Anschluss: Elektro-Heizstab nachrüstbar, bei seitlichem Anschluss: Elektro-Heizstab nicht nachrüstbar, da sich durch das erforderliche T-Stück die Anschlussposition verändert.

Lackierung: Basic-Badheizkörper erhalten eine brillante 2-Schichtlackierung, sie werden entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit kathodischem Elektrotauchlack (KTL) und pulverbeschichtet (EPS) entsprechend DIN 55900-FWA. Alle sichtbaren Befestigungsteile in weiß.

Lieferumfang: Grundiert und pulverbeschichtet inkl. Schutzverpackung und Befestigungs-Set.

Achtung: Bei Montage Elektro-Heizstab veränderte Anschlussposition beachten!

Nennbauhöhe	Baulänge	Bautiefe	Gewicht	NA 1	H	L	Wärmeleistungen			
							E-Set Zuordnung Wattleistung	+75/+65 – +20 °C	+70/+55 – +20 °C +55/+45 – +20 °C	+70/+55 – +24 °C +55/+45 – +24 °C
804 mm	450 mm	51 mm	6,8 kg	386 mm	733 mm	389 mm	400 W	348 W	282 W 184 W	249 W 154 W
804 mm	599 mm	60 mm	7,1 kg	535 mm	733 mm	538 mm	400 W	451 W	367 W 240 W	324 W 201 W
804 mm	749 mm	70 mm	9,5 kg	685 mm	733 mm	688 mm	600 W	551 W	449 W 294 W	397 W 247 W
804 mm	899 mm	73 mm	10,8 kg	835 mm	733 mm	838 mm	600 W	650 W	530 W 349 W	469 W 293 W
1.172 mm	450 mm	51 mm	9,8 kg	386 mm	1.101 mm	389 mm	600 W	511 W	415 W 270 W	366 W 226 W
1.172 mm	599 mm	60 mm	11,8 kg	535 mm	1.101 mm	538 mm	600 W	662 W	538 W 352 W	475 W 294 W
1.172 mm	749 mm	70 mm	13,7 kg	685 mm	1.101 mm	688 mm	800 W	810 W	659 W 433 W	583 W 363 W
1.172 mm	899 mm	73 mm	15,7 kg	835 mm	1.101 mm	838 mm	800 W	955 W	779 W 513 W	690 W 430 W
1.448 mm	450 mm	51 mm	12,2 kg	386 mm	1.377 mm	389 mm	600 W	631 W	512 W 334 W	452 W 279 W
1.448 mm	599 mm	60 mm	14,7 kg	535 mm	1.377 mm	538 mm	800 W	817 W	664 W 434 W	587 W 363 W
1.448 mm	749 mm	70 mm	17,2 kg	685 mm	1.377 mm	688 mm	800 W	1.000 W	814 W 535 W	720 W 448 W
1.448 mm	899 mm	73 mm	19,7 kg	835 mm	1.377 mm	838 mm	1.200 W	1.179 W	962 W 634 W	851 W 531 W
1.770 mm	450 mm	51 mm	14,6 kg	386 mm	1.699 mm	389 mm	800 W	767 W	623 W 407 W	550 W 340 W
1.770 mm	599 mm	60 mm	17,6 kg	535 mm	1.699 mm	538 mm	800 W	993 W	808 W 530 W	714 W 444 W
1.770 mm	749 mm	70 mm	20,6 kg	685 mm	1.699 mm	688 mm	1.200 W	1.216 W	991 W 652 W	877 W 547 W
1.770 mm	899 mm	73 mm	23,6 kg	835 mm	1.699 mm	838 mm	1.500 W	1.433 W	1.170 W 773 W	1.037 W 649 W

Farbpalette: Sanitärfarben: reinweiß RAL 9010, manhattan, bahamabeige, pergamon, ägäis, schwarz, **Edition Soft:** weiß RAL 9016 Soft, reinweiß RAL 9010 Soft, manhattan Soft, bahamabeige Soft, pergamon Soft, ägäis Soft, schwarz Soft, **Edition Nature:** citrus Nature, oliva Nature, mais Nature, purpur Nature, crocus Nature, lavendel Nature, **Edition Ethno:** solaris Ethno, inka Ethno, carmina Ethno, terra Ethno, **Edition Metallic:** graphit Metallic, glanzsilber Metallic, heliosgold Metallic, circonsilber Metallic, mattbronze Metallic, classic-kupfer Metallic