
EMPUR®

264120 I Datenblatt

Verteilerschrank „Neo“

Unterputz

Produktbeschreibung

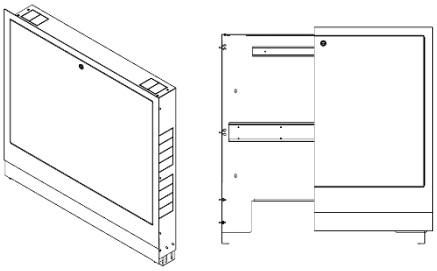



Verteilerschrank zur Unterputzmontage im Rohbau aus verzinktem Stahlblech, alle sichtbaren Teile ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß), höhenverstellbar 700-785mm, einstellbare Tiefe 110-160mm, in 5 verschiedenen Größen (Breiten) lieferbar, Rückwand mit vormontierter Hutschiene (500mm bei allen Größen) zur Aufnahme der Regelklemmleiste und Einhängeschienen zur Befestigung des Systemverteilers, die Primäranschlüsse können von unten und hinten sowie durch die seitlich vorgestanzten Öffnungen geführt werden, abnehmbare Tür mit Münzschloss und höhenverstellbare Estrichblende (+35mm). Mindestaufbauhöhe 5mm.
Für alle EMPUR®-Systemverteiler einsetzbar, beim Regelverteiler wird eine Schranktiefe von 130 mm erforderlich (NT=140mm).

Befestigungsmaterial zum Fixieren des Schrankes ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Typenübersicht

Artikel-nummer	Kürzel Schrank-größe	B Schrank-/ Türbreite	H Schrank-höhe	T Schrank-tiefe	NB Nischen-breite	NH Nischen-höhe	NT Nischen-tiefe
264120	Gr. 1	520 / ~574	700-785	110-160	ca. 540	ca. 710-795	ca. 120-170
264220	Gr. 2	720 / ~774	700-785	110-160	ca. 740	ca. 710-795	ca. 120-170
264320	Gr. 3	920 / ~974	700-785	110-160	ca. 940	ca. 710-795	ca. 120-170
264420	Gr. 4	1120 / ~1174	700-785	110-160	ca. 1140	ca. 710-795	ca. 120-170
264520	Gr. 5	1320 / ~1374	700-785	110-160	ca. 1340	ca. 710-795	ca. 120-170

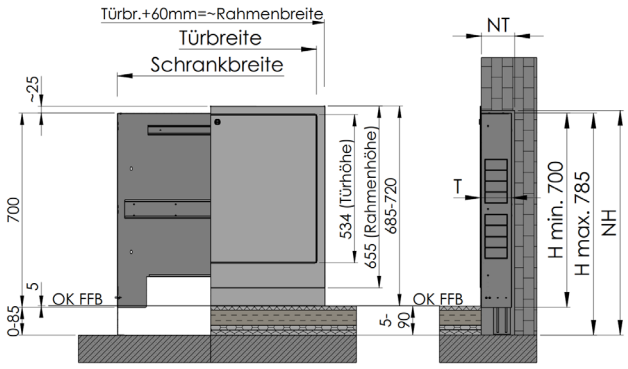

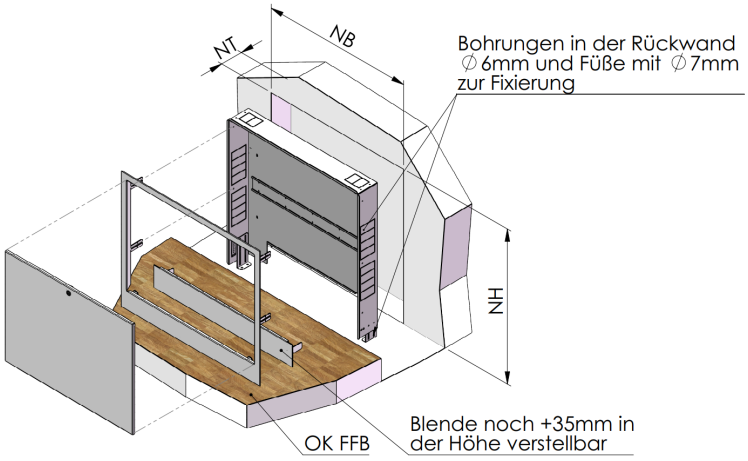

Zubehör

- **Winkelspange 90° offen,** zum Umlenken der Rohre im Verteiler- und Deckenbereich

für Rohre bis max. Ø 14 mm	Btl 10 Stck	901014
für Rohre bis max. Ø 17 mm	Btl 10 Stck	901418
für Rohre bis max. Ø 20 mm	Btl 10 Stck	902020

Hinweise



Hinweis!
*Wir empfehlen **Winkelspangen** (auch Umlenkbogen oder Führungsbogen genannt) **zu verwenden!***
Sie schützen das Rohr vor dem Abknicken und vor Beschädigungen durch vorhandene Schnittkanten am Verteilerschrank.



Achtung!
Schrank immer trocken lagern und nur in vollständig getrocknete Wände einbauen.
***Oberflächenempfindliche Bauteile** (Rahmen, Tür und Blende) sind während der Bauphase **unbedingt vor Beschädigungen zu schützen**, ggf. mitgelieferte Kartonage/Verpackung benutzen.*

Reinigung
Die Reinigung muss mit Wasser und einer neutralen Seife durchgeführt werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, sorgsames Abspülen sowie Trocknen der Oberfläche. Verwenden sie keine aggressiven Produkte (z.B. Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Ethylacetat, Trichloräthylen).
Hinweis: Substanzen wie Nagellack, Lippenstift, Lack, Tinte oder Teer können in die Oberfläche der Beschichtung eindringen und permanente Fleckenbildung verursachen.



Vorsicht! Schnittgefahr!
Der Schrank kann an Ecken, Schrauben, Bohrungen und insbesondere Schnittkanten scharfkantig sein!
Um Verletzungen zu vermeiden empfehlen wir, bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

