



Ventil-Planheizkörper THEMA M-EC







Mittelanschlussheizkörper

aus Qualitätsstahl nach DC 01, mit planer Frontplatte aus Aluminium, doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung, mit fest verschweißten Seitenverkleidungen, aufgesteckte, zur bequemen Inneneinrichtung abnehmbare Abdeckung, werksseitig montiert, Wärmeleistung **nach EN 442**, umweltfreundliche ATL-Grundierung, mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 90, Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Transport- und Montageverpackung, Befestigung mittels HM-Federzugkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016 oder Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016 oder Bohrkonsole in Verbindung mit HM-Federzugkonsole, QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlussvariante CENTARA

Vorlauf / Rücklauf von unten mit der CENTARA-Technologie



Serielle Durchströmung

Kurze Reaktionszeiten


Viel Strahlungswärme

Optimale Wärmeverteilung

**Vorlauf linksseitig, Ventileinsatz wahlweise rechts- oder linksseitig,
nur Luftstopfen Mittelanschluss (Spezialausführung) verwenden**


Typ 20

Bautiefe 70 mm
zweireihig ohne Konvektor

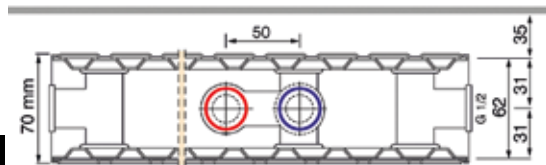

Typ 21


Bautiefe 70 mm
zweireihig mit Konvektor

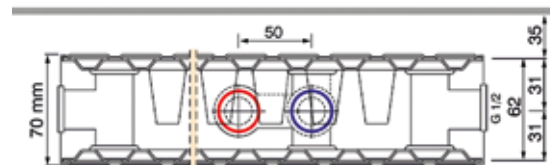

8

Typ 22

Bautiefe 100 mm
zweireihig mit 2 Konvektoren

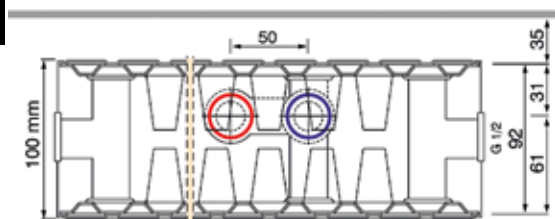**Typ 33**

Bautiefe 155 mm
dreireihig mit 3 Konvektoren

