

Die Lösung für Bau und Industrie

Gleitfördernde Stoffe in der Industrie haben oft einen unerwünschten Nebeneffekt: Sie verwandeln gerne auch die direkte Umgebung in gefährlich glatte Rutschbahnen.

Dieses Phänomen kennt man in Hoch- und Tiefbau, auf Böden und Bühnen, im Anlagen- und Fahrzeugbau oder im Gerüstbau.

Auch so manche sicherheitsrelevante Einrichtung wie ein Hochwasserlaufsteg oder eine Fluchttreppe kann unter widrigen Umständen selbst zu einer Gefahrenquelle werden. Dafür haben wir die richtige Lösung.

Ein komplettes Sortiment größtenteils kurzfristig ab Lager verfügbar.

■ Länge

je nach Typ^(A)

3.000 mm · 4.005 mm · 4.020 mm · 6.000 mm

■ 14 verschiedene Breiten

Je nach Modell:

124 mm · 182 mm · 240 mm · 298 mm · 356 mm

414 mm · 475 mm · 120 mm · 180 mm · 240 mm

300 mm · 360 mm · 420 mm · 480 mm

(andere Breiten möglich)

■ 5 Höhen

Je nach Modell:

30 mm · 40 mm · 50 mm · 75 mm · 100 mm

■ 5 Material-Ausführungen

■ Stahl, 1,5 mm · 2 mm · 2,5 mm · 3 mm

■ roh oder feuerverzinkt

■ Stahl sendzimir verzinkt, Z 275, Blechdicke 1,5 bis 3^(A) mm

■ Aluminium AlMg3, Blechdicke 2,5 bis 3 mm

■ Edelstahl (1.4301), V2A, Blechdicke 2 mm

■ Sondergüten auf Anfrage

^(A) Andere Maße sind bei Mindestabnahmemenge möglich.

Bitte anfragen!



STEPBLOC® D
rutschhemmende, nach oben
gezackte Oberfläche



FORMSTEP N
besondere und individuelle Oberflächenstrukturen für exzellente Rutschhemmung, 6 verschiedene Typen ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten



STEPHUIT® N
rutschhemmende Oberfläche mit Reliefnoppen und vertieften Öffnungen mit ca. Ø 8 mm, auch als Sonderform feuerhemmend



ADERSTEP® N
rutschhemmende Oberfläche mit Reliefnoppen



AIRSTEP® N
glatte Oberfläche mit nach unten weisenden Öffnungen mit ca. Ø 18 mm




STEP PLUS® N
rutschhemmende Oberfläche mit Reliefnoppen und nach unten ausgestanzten Schlitzern zur Verstärkung der Quersteife



STEPLARM® G
geschlossene, geriffelte Oberfläche



BOSTEP® G
geschlossene, geriffelte Oberfläche



STEPCLAIR® N
rutschhemmende Oberfläche mit Reliefnoppen und vertieften Öffnungen ca. Ø 18 mm

STEPLARM G - eine gute Alternative



Sie sind auf der Suche nach einer Alternative für den Einsatz von Tränenblech?

Wir haben die Lösung für Sie - der Blechprofilrost STEPLARM G. Die Vorteile liegen hier klar auf der Hand: Der Blechprofilrost bietet bei hohen Spannweiten ein viel geringeres Gewicht als Tränenblech und ist somit selbstverständlich auch kostengünstiger. Sprechen Sie uns an!

Vorteile gegenüber Tränenblech

- geringeres Gewicht
- freispannend über mehr als 2 Meter einsetzbar
- weniger Unterkonstruktion notwendig
- enorme Preisersparnis

Technische Daten

erhältliche Materialien:

- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium

Belastungsangaben


Rostbreite	Höhe	Materialstärke	max. lichte Spannweite
300 mm	40 mm	2,5 mm	1.470 mm
300 mm	50 mm	2,5 mm	1.900 mm
300 mm	75 mm	2,5 mm	2.490 mm

Begehbare Bereiche (2 kN Punktlast auf 200 x 200 mm und 5 kN/m² gleichmäßig verteilter Nutzlast). Angaben für Stahl.


Weitere Abmessungen auf Anfrage problemlos realisierbar.

Einsatz der geschlossenen Blechprofilroste


Die geschlossenen Blechprofilroste können vielseitig verwendet werden. Einsatzgebiete finden sich in industriellen und auch in öffentlichen Bereichen als Bühnen- und Podestbelag sowie auch als Stufen.

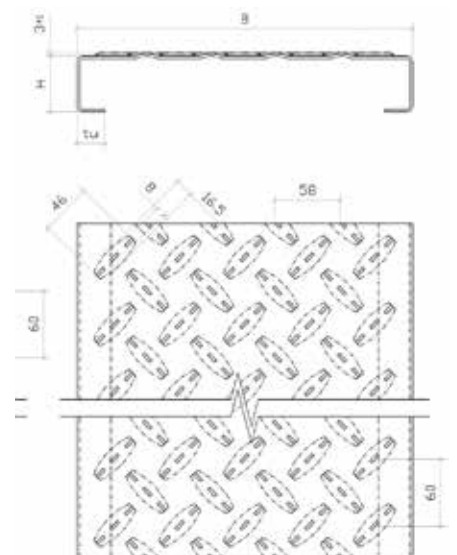

weitere geschlossene Blechprofilroste:



ADERSTEP G1



BOSTEP G



Glattblech

Flexibilität

Das große Sortiment lässt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten zu. MEISER Blechprofilroste passen sich an alle Gegebenheiten an.

Sie sind problemlos zu montieren und können auch überall dort eingesetzt werden, wo mit gleitfördernden Stoffen z. B. Fetten und Ölen gearbeitet wird.

Anwendungsbeispiele

- im Hoch- und Tiefbau
- im Anlagen- und Fahrzeugbau als Boden- und Bühnenbelag
- als Transportfläche für Lkws, Auflieger, Waggonen und im Schiffsbau
- im Gerüstbau
- in öffentlichen Verkehrszonen als Sicherheitsroste, z. B. als Hochwasserlaufstege
- in Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäuden
- im Fassadenbau
- im Treppenbau als Treppenstufen und Podestbelag
- Trafoabdeckungen

Vorgefertigte Treppenstufen (montagefertig)

Eine Vielzahl an Typen kurzfristig ab Lager verfügbar.

- **Länge**
600 mm bis 1.500 mm
- **Tiefe**
je Rostoberfläche:
150 mm · 200 mm · 240 mm · 250 mm
270 mm · 275 mm · 300 mm

Andere Maße sind bei Mindestabnahmemenge möglich, bitte fragen Sie bei uns an.



Ästhetisch:

Es ist möglich, verschiedene Lochungen und Oberflächenstrukturen zu kombinieren. Die Durchsichtigkeit kann je nach Anwendungsbereich variiert werden.

Rutschhemmend:

Haftung durch Oberflächenstruktur und Reliefnoppen

Robust:

verschweißte Kanten

Einfach:

Monoblock-Stufe, montagefertig

