


### 8 Vorteile des luftdichten Bauens:

- Heizkosten und Co<sub>2</sub>-Ausstoß senken
- Tauwasser-Bauschäden vermeiden
- kontrollierbare Lüftung
- keine Zugluft
- keine Wohngifte (Schimmelpilz-Sporen)
- Schutz vor Lärm und Gerüchen
- Brandschutz
- Normen erfüllen: EnEV (D), SIA 180 (CH), ÖNORM B8110-2 (A)

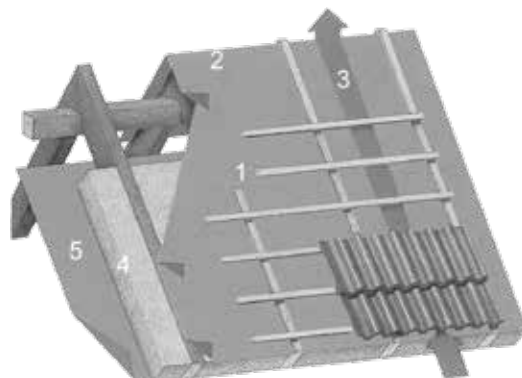

- 1 - Diffusionsoffene Unterspannbahn
- 2 - Überspannter First
- 3 - Unterlüftung der Hartbedachung
- 4 - Wärmedämmung in voller Sparrenhöhe
- 5 - Dampf- und Windbremse

## Unterspannbahn TOP BS

**Unterspann-/Unterdeck- und Schalungsbahn**, mit hoher Belastbarkeit und hoher Durchtrittssicherheit, Wasserdichtigkeit W1, als Behelfsdeckung mit unserem Zubehör geeignet (6 Wochen), ZVDH Klassifizierung UDB-B, USB-A

Breite: 1,5 m  
Länge: 50 m  
Stärke: 0,5 mm  
Gewicht: 150 g/m<sup>2</sup>  
Farbe: blau

| Art.-Nr. | Rolle<br>m <sup>2</sup> | Palette<br>m <sup>2</sup> | 1 Rolle<br>€/100 m <sup>2</sup> | 5 Rollen<br>€/100 m <sup>2</sup> | AKG  |
|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| 10443299 | 75                      | 1.875                     | 173,90                          | 213,00                           | M238 |

## Unterspannbahn TOP BS Plus

**Unterspann-/Unterdeck- und Schalungsbahn**, als Behelfsdeckung mit unserem Zubehör geeignet (6 Wochen), ZVDH Klassifizierung UDB-B, USB-A, **mit zwei integrierten Klebebändern**

Breite: 1,5 m  
Länge: 50 m  
Stärke: 0,5 mm  
Gewicht: 150 g/m<sup>2</sup>  
Farbe: blau

| Art.-Nr. | Rolle<br>m <sup>2</sup> | Palette<br>m <sup>2</sup> | 1 Rolle<br>€/100 m <sup>2</sup> | 5 Rollen<br>€/100 m <sup>2</sup> | AKG  |
|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| 10443301 | 75                      | 1.875                     | 174,10                          | 213,20                           | M238 |



### Klebeband für Unterspannbahn

**(empfohlen)** einseitig, extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft, beständig gegen UV-Strahlung und Nässe

Breite: 60 mm  
Länge: 25 m

| Art.-Nr. | 1 Rolle<br>€/Rolle | 10 Rollen<br>€/Rolle | AKG  |
|----------|--------------------|----------------------|------|
| 10443300 | 26,20              | 24,20                | M238 |



### Klebeband für Dampf- und Windbremsfolie

**erforderlich zum luftdichten Abkleben der Dampf- und Windbremsfolie**, zur Reparatur kleinerer Risse, einseitig, extrem starke und Alterungsbeständige Klebkraft, von Hand abreißbar, hohe Nassfestigkeit

Breite: 60 mm  
Länge: 40 m

| Art.-Nr. | Umkarton<br>Rolle | 1 Rolle<br>€/Rolle | 1 Umkarton<br>€/Rolle | AKG  |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 10443312 | 10                | 29,60              | 27,50                 | M238 |

8



### Dauerelastische Dichtmasse

für luftdichte Wandanschlüsse, für alle Dampfbremsfolien geeignet, Haftung ohne Primer auch auf feuchten Untergründen, extrem hohe Alterungsbeständigkeit, bleibt dauerhaft elastisch

Inhalt: 310 ml

| Art.-Nr. | Umkarton<br>Stück | 1 Stück<br>€/Stück | 1 Umkarton<br>€/Stück | AKG  |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 10443314 | 12                | 10,35              | 9,05                  | M238 |