

Türbeschläge richtig auswählen


Lochentfernung		Abkürzungen							
Korridor-Türen	72 mm	A	abschließbar	Ht/H	Haustür	Pr	Paar	VE	Verpackungseinheit
Haustüren	92 mm	AB	alternatives Bohrbild	Lt	Lochteil	RZ	Rundzylinderlochung Ø 32 mm	WC	Bad/WC
		BB	Buntbartlochung	PZ	Profilzylinderlochung	SRZ	Rundzylinderlochung Ø 22 mm, CH	WE	Wechselgarnitur
		Dr	Drücker	ODL	ohne Drückerloch	St	Stück	ZA	Zylinderabdeckung
		Grt	Garnitur	OSL	ohne Schlüsselloch	TBT	tilt before turn (Kippen vor Drehen)		

Oberflächen									
F 1	Silberfarbig eloxiert	F 5	Braun beschichtet RAL 8077 matt	F 14	Nylon schwarz RAL 9005	F 00	Edelstahl matt		
F 2	Neusilberfarbig eloxiert	F 9	Stahlfarbig eloxiert	F 17	Messing brüniert (M)				
F 3	Messingfarbig eloxiert	F 12	Weiß beschichtet RAL 9016	F 25	Edelstahl beschichtet PVD (M1)				
F 4	Bronzefarbig eloxiert	F 12	Nylon weiß RAL 9010	F 26	Kunststoff verchromt				


Folgende Bestellangaben sind wichtig:

bei Haus- und Zimmertüren			bei Fenstergriffen
Mengenangaben - Garnitur - Stück - Paar	Türflügelstärke	Oberfläche	Nocken-Ø (falls abweichend vom Standard 10 mm Ø)
Artikel-Nr. oder EDV-Bestell-Nr.	erforderliches Zubehör	DIN-Richtung für asymmetrische Beschläge	
Entfernung/Lochung	Abweichung vom Standard		

DIN-Richtungen bei Türen

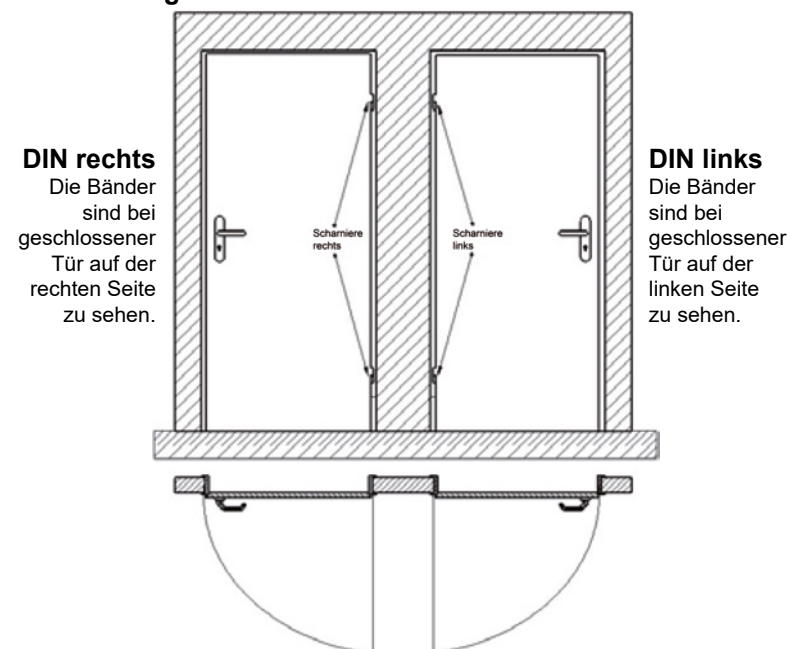

Lochungen/Entfernungen



Messen Sie die Entfernung bei Schlössern und Beschlägen. Folgende Entfernungen sind üblich:

BB = Buntbart e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren
PZ = Profilzylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren oder 92 mm bei Haustüren

Weitere Lochungen und Entfernungen auf Anfrage.

Schlüssellochformen

