




lyx® HPL Schichtstoffplatten

Oft sind es die Details, die für den WOW-Effekt sorgen. Die Fassade oder die Bedachung ist komplett geplant oder sogar schon fertiggestellt. Nur für die Nebengewerke, wie den Dachrand/-unterschlag, eine Trennwand oder die Mülltonnenbox, fehlt das passende Material, das den Gesamteindruck optisch abrundet und auch noch ins Budget passt?

Hier kommen die neuen Schichtstoffplatten lyx® HPL+ ins Spiel. Die sieben Farben des Sortiments wurden genau abgestimmt auf die typischen Materialien bei der Dach- und Fassadengestaltung. Ob Zinkgrau, Schiefergrau, Sandgelb oder ein Holzdekor – hier finden Sie die perfekte Ergänzung zum Hauptgewerk.

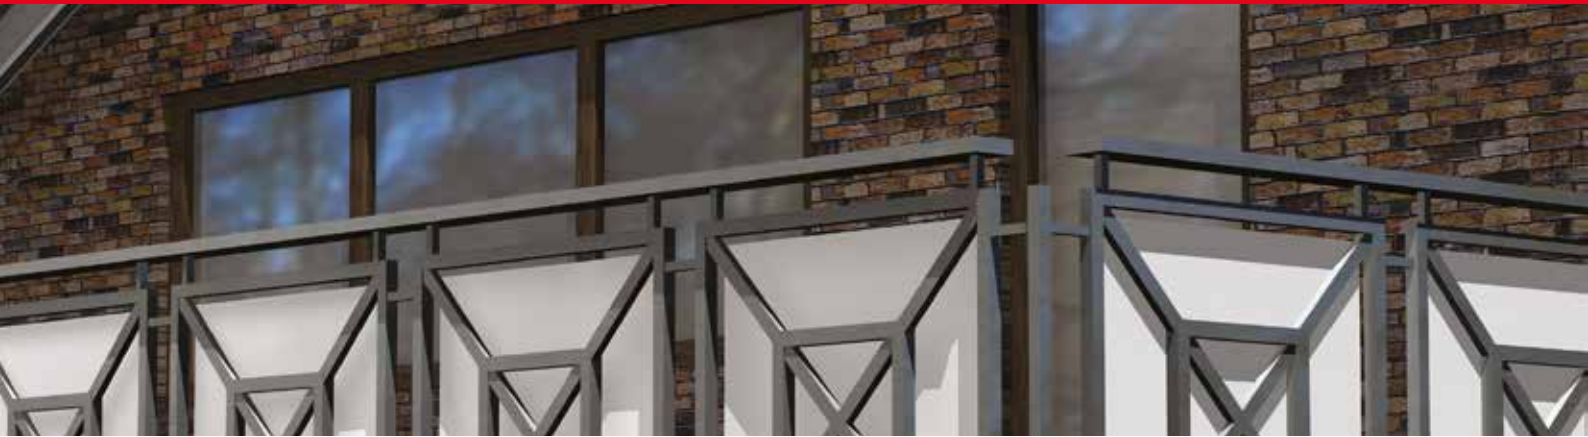

lyx® HPL+

lyx® HPL+ Schichtstoffplatten haben beidseitig eine dekorative Oberfläche, die für Anwendungen im Freien geeignet ist. Sie sind wetterfest, beständig gegen Farbveränderungen und bieten Schutz vor Außenbedingungen gemäß der Norm EN 438 Teil 6 + 7. Sie entsprechen der Brandklasse B2 (EN 13501-1, D-s2,d0) und verfügen über eine ETB-Zulassung.

Vorteile der HPL Schichtstoffplatten im Freien:

lyx® HPL+ Schichtstoffplatten sind äußerst widerstandsfähig und in einer breiten Auswahl von Farben erhältlich. Durch ihre ausgezeichneten technischen Eigenschaften sind sie für die Bauindustrie geeignet und stellen eine ideale Alternative zu traditionellen Materialien dar. Sie können unter anderem für Attikaverkleidungen, Dachunterschläge, zur Verkleidung von Balkonen und Trennwänden im Außenbereich verwendet werden.

Material:

HPL-Platte (Melaminharz getränkte Papiere, unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst, mit integrierter, dekorativer Oberfläche)

Format:

1.300 x 3.050 mm

Plattendicken:


6 mm

8 mm

Oberflächenausführung/Farbe:

Oberflächenausführung zweiseitig, beidseitig foliert

- Weiß
- Zinkgrau
- Anthrazitgrau
- Schiefergrau
- Sandgelb
- Graue Kiefer
- Teakholz

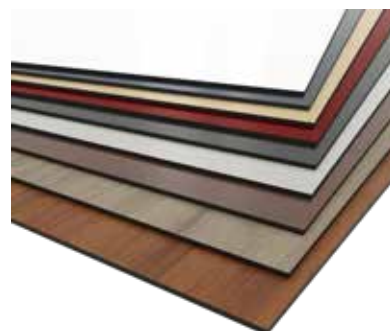

Brandverhalten:

B2 (EN 13501-1, D-s2,d0)

Zertifikate:

- ETB-Balkonzulassung
- EDS-zertifiziert gem. EN 438 Teil 6 + 7
- CE-Kennzeichnung: Gemäß EU-Richtlinie 305/2011 „Bauprodukte Verordnung“ nach EN 438-7:2005

Einsatzgebiete

- Außeneinsatz
- Dachränder
- Dachunterschläge
- Giebel
- Gauben
- Balkonbrüstungen
- Trennwände
- Nebengebäude, wie Mülltonnenboxen, Fahrrad-Ports, Garagen, Carports

lyx® HPL

lyx® HPL Schichtstoffplatten haben beidseitig eine dekorative Oberfläche. Die Platten sind für Anwendungen gemäß der Norm EN 438 Teil 4 geeignet (kein UV-Schutz). Sie entsprechen der Brandklasse B2 (EN 13501-1, D-s2,d0) und verfügen über eine ETB-Zulassung.

Material:

HPL-Platte (Melaminharz getränkte Papiere, unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst, mit integrierter, dekorativer Oberfläche)

Format:

1.300 x 3.050 mm


Plattendicken:

6 mm
8 mm

Ausführung/Farbe:

Oberflächenausführung zweiseitig (Weiß = unfoliert / Hellgrau, Anthrazitgrau = einseitig foliert)

- Weiß
- Zinkgrau
- Anthrazitgrau

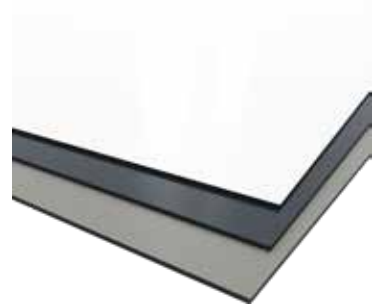

Brandverhalten:

B2 (EN 13501-1, D-s2,d0)

Zertifikate:

- CGS-zertifiziert gem. EN 438 Teil 4
- ETB-Balkonzulassung
- CE-Kennzeichnung: Gemäß EU-Richtlinie 305/2011 „Bauprodukte Verordnung“ nach EN 438-7:2005

Einsatzgebiete:

Zur Feststellung der Anwendungseignung ist die Norm EN 438 zu beachten:

CGS = C (Kompaktplatten ohne UV-Schutz), G (mäßige Beanspruchung), S (Brandklassifizierung EN 130501-1, D-s2,d0)