

1-flügelige Nebentüren mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen
Türfüllung Sektionaltor-Lamellen aus Stahl

Produktbeschreibung

Ansichten (Die Abbildungen entsprechen den Proportionen der Größe 1.000 x 2.125 mm. Bei anderen Größen bestehen Abweichungen.)

S-Sicke
Profiltyp 2



M-Sicke
Profiltyp 2



L-Sicke
Profiltyp 2



Oberflächenbeschichtung

Hinweise zur beidseitigen Polyester-Grundbeschichtung

Durch unterschiedliche Grundmaterialien, wie Aluminium und Stahl, und deren Prägung, sowie unterschiedliche Fertigungsprozesse und Fertigungsstandorte und Unterschieden zwischen Standardprodukten und Aktionsprodukten, muss mit optischen Farbabweichungen gerechnet werden. Trotz hochtechnologischer Farbbeschichtungsanlagen können optische Farbabweichungen, speziell bei RAL 9005 und Noir 2100 Sablé, sowie Metallic-Farben wie RAL 9006 und RAL 9007, nicht ausgeschlossen werden.

MatchColor:

Diese Farbtöne bieten eine hohe Farbtreue bei Produkten aus verschiedenen Hörmann Werken. Optische Farbunterschiede zwischen Aluminium-Haustüren, Haus- und Eingangstüren aus Stahl und Garagen-Sektionaltoren mit glatter Oberfläche werden weitestgehend ausgeschlossen. Wird eine Endbeschichtung gewählt verändert sich der Glanzgrad und MatchColor wird nicht mehr garantiert.

Ausführung Woodgrain, Slategrain und Silkgrain mit beidseitiger Polyester-Grundbeschichtung

Türblattrahmen und Zarge

innen und außen beschichtet im Buntton der Türfüllung

Türfüllung

Lamellen aus feuerverzinktem Stahlblech, mit beidseitiger Polyester-Grundbeschichtung.

innen:

■ Grauweiß, in Anlehnung an RAL 9002

außen:

■ Standard Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016

■ Color, Vorzugsfarben in Anlehnung an RAL CLASSIC-Farbkarte

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 6005 Moosgrün

RAL 9007 Graualuminium

RAL 6009 Tannengrün

■ MatchColor, Vorzugsfarben in Anlehnung an RAL CLASSIC-Farbkarte

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 8028 Terrabrown

RAL 7030 Steingrau

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 7035 Lichtgrau

Hörmann Farbton CH 703 (Anthrazit metallic)

■ Noir 2100 Sablé

■ RAL nach Wahl, in Anlehnung an RAL CLASSIC-Farbkarte

■ Farbton CH 907, angepasst an Internorm Fenster und Türen in RAL 9007 (HM 907)

■ Farbton CH 703 für Garagen-Sektionaltore LPU 42, ähnlich zu CH 703 bei LPU 67 und Industrie-Sektionaltoren.

■ Farbton DB 703 für Garagen-Sektionaltore LPU 42 / LPU 67 und Industrie-Sektionaltore

■ Sonderfarbtöne auf Anfrage

(andere Farbsysteme, wie NCS oder DB Farben und Farbton 8077)

Nicht lieferbar sind die RAL-Farben 4006, 4007 und 9021 sowie Perleffekt-Farben (beginnend mit Perl ...) und Leucht-Farben (beginnend mit Leucht ...).

Allgemeines

Türelement für den privaten Einsatz

Türblatt und Zarge

Türblattrahmen und Zarge aus stranggepressten Aluminium-Profilen (Normalprofil, nicht thermisch getrennt), Bautiefe 60 mm, 3-seitige doppelte Anschlagdichtung, Doppellippendichtung im Schwellenbereich. Türfüllung aus doppelwandigen Stahllamellen, Bautiefe 42 mm, außen Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin oder Duragrain, innen Stucco-geprägt, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Sicken- bzw. Kassettenflucht nur mit Toren und Türen mit gleicher Torgliedhöhe möglich.

Zarge inklusive Dübellöcher unter Abdeckleiste.

Eine Ausführung in RC2 und verdeckt liegende Bänder sind nicht möglich!

Wärmedurchgangskoeffizient:

bezogen auf die Türgröße 1.250 x 2.200 mm


■ eingebaute Tür Profiltyp 1 oder 2

U = 2,7 W/(m²·K)

Aluminium-Rahmen nicht in den beiden unteren Lamellen sowie in Kombination mit einer 3-fach Verriegelung möglich.


Ausführung Profiltyp 1, schmaler Türblattrahmen

Drückerrhöhe: 898 – 1.064 mm je nach Türhöhe
nur nach innen öffnend




Ausführung Profiltyp 2, breiter Türblattrahmen

Drückerrhöhe: 1.050 mm
nur nach innen öffnend



nach außen öffnend



■ Drückergarnitur mit Ovalrosetten in Kunststoff schwarz, PZ-Ausführung

■ Schloss mit Profilzylinder, verschieden- oder gleichschließend

■ Bänder wahlweise in schwarz, weiß oder Aluminium-Naturton

Die Ausführung der Garnitur ist gegen Mehrpreis wählbar.



NT 60 Aluminium-Nebentüren für Garagen

1-flügelige Nebentüren mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen
Türfüllung Sektionaltor-Lamellen aus Stahl

Produktbeschreibung

Einbaumaße Profiltyp 2

Ausführung	Einbau	Bestellmaß = Lichtes Mauermaß	Drückerhöhe ab OFF	Torgliedhöhe ^(A)
Sicken (S/M/L/D)	■ hinter der Öffnung (Innenanschlag/nur nach innen öffnend)	Normgrößen 875 x 2.000 875 x 2.125 1.000 x 2.000 1.000 x 2.125	1.050	500
	■ vor der Öffnung (Außenanschlag/nur nach außen öffnend)		1.050	531
	■ hinter der Öffnung (Innenanschlag/nur nach innen öffnend)		1.050	500
	■ vor der Öffnung (Außenanschlag/nur nach außen öffnend)		1.050	531
	■ hinter der Öffnung (Innenanschlag/nur nach innen öffnend)	Sondergrößen 875 – 1.284 x 1.800 – 2.500	1.050	
	■ vor der Öffnung (Außenanschlag/nur nach außen öffnend)		1.050	
S-Kassetten	■ hinter der Öffnung (Innenanschlag/nur nach innen öffnend)	Normgrößen 875 x 2.040 875 x 2.150 1.000 x 2.040 1.000 x 2.150	1.050	500
	■ vor der Öffnung (Außenanschlag/nur nach außen öffnend)		1.050	531
	■ hinter der Öffnung (Innenanschlag/nur nach innen öffnend)		1.050	500
	■ vor der Öffnung (Außenanschlag/nur nach außen öffnend)		1.050	531
	■ hinter der Öffnung (Innenanschlag/nur nach innen öffnend)	Sondergrößen 875 – 1.284 x 1.928 – 2.458	1.050	
	■ vor der Öffnung (Außenanschlag/nur nach außen öffnend)		1.050	

^(A) Abweichende Torgliedhöhen bei Normgrößen entspricht Sondergrößen.




1-flügelige Nebentüren mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen
Türfüllung Sektionaltor-Lamellen aus Stahl

Produktbeschreibung

Einbaumaße




Innenanschlag

Profiltyp 2 (nach innen öffnend)

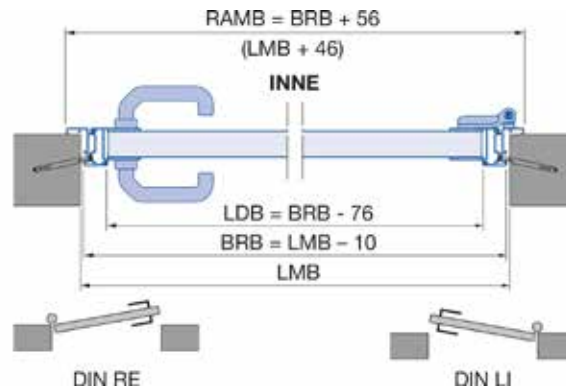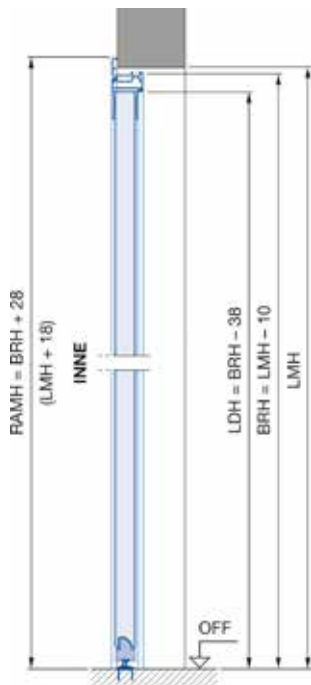

Außenanschlag

Profiltyp 2 (nach außen öffnend)

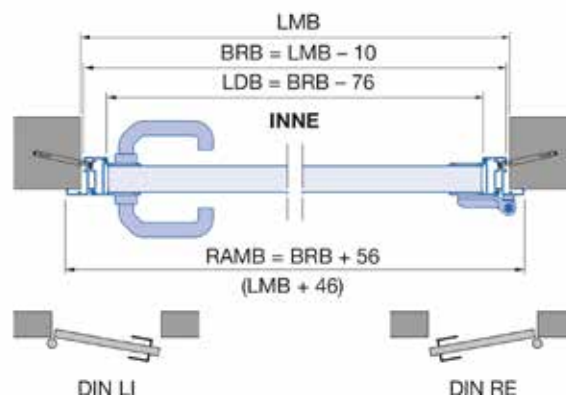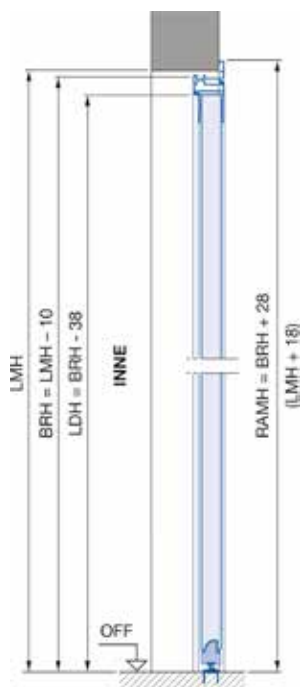

AUSS	Außen
BRB	Baurichtmaß Breite
BRH	Baurichtmaß Höhe
INNE	Innen
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
LI	Links
LMB	Lichtes Mauermaß Breite (Bestellmaß)
LMH	Lichtes Mauermaß Höhe (Bestellmaß)
RAMB	Rahmenaußenmaß Breite
RAMH	Rahmenaußenmaß Höhe
RE	Rechts
OFF	Oberkante Fertigfußboden

1-flügelige Nebentüren mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen
Türfüllung Sektionaltor-Lamellen aus Stahl

Übersicht Abmessungen und mögliche Zusatzausstattungen

Einbaumaße

	LMH = Bestellmaß (bis max. Zwischenhöhe)	Torgliederhöhe = B	Rastermaßhöhe = RM	Drückerhöhe = DrH	Anzahl der Torglieder = A	min. BRB Verglasung in Türglied als Aluminium-Rahmen	min. BRB S-Fenster	min. BRB M-Fenster	min. BRB D-Fenster	Woodgrain	Slategrain/Sandgrain/Planar/ Alkgrain/Decograin/Duragrain	3-fach Verriegelung (ab Türhöhe 1.900 mm)	Obertürschließer
Eckzarge	1.800 – 1.986	475	2.375	1.050	4	550	603	828	888	■	■	■	■
	1.800 – 2.086	500	2.000							■	■	■	■
	1.800 – 2.166	520	2.080							■	■	■	■
	1.800 – 2.210	531	2.125							■	■	■	■
Profiltyp 2 Ausführung mit Sicken	1.800 – 2.286	550	2.205/2.750	1.050	5	550	603	828	888	■	■	■	■
	1.804 – 2.334	562	2.250							■	■	■	■
	2.018 – 2.461	475	2.375							■	■	■	■
	2.118 – 2.500	500	2.000							■	■	■	■
Innenanschlag nach innen öffnend	2.198 – 2.500	520	2.080	1.050	5	550	603	828	888	■	■	■	■
	2.242 – 2.500	531	2.125							■	■	■	■
	2.318 – 2.500	550	2.205/2.750							■	■	■	■
	2.366 – 2.500	562	2.250							■	■	■	■
Eckzarge	1.800 – 1.986	475	2.375	1.050	4	550	603	828	888	■	■	■	■
	1.800 – 2.086	500	2.000							■	■	■	■
	1.800 – 2.166	520	2.080							■	■	■	■
	1.800 – 2.210	531	2.125							■	■	■	■
Profiltyp 2 Ausführung mit Sicken	1.800 – 2.286	550	2.205/2.750	1.050	5	550	603	828	888	■	■	■	■
	1.804 – 2.334	562	2.250							■	■	■	■
	2.018 – 2.461	475	2.375							■	■	■	■
	2.118 – 2.500	500	2.000							■	■	■	■
Außenanschlag nach außen öffnend	2.198 – 2.500	520	2.080	1.050	5	550	603	828	888	■	■	■	■
	2.242 – 2.500	531	2.125							■	■	■	■
	2.318 – 2.500	550	2.205/2.750							■	■	■	■
	2.366 – 2.500	562	2.250							■	■	■	■
Eckzarge	1.953 – 1.963	475	2.375	1.050	4	550	603	828	888	■	■	■	■
	2.040 – 2.063	500	2.000							■	■	■	■
	2.110 – 2.143	520	2.080							■	■	■	■
	2.149 – 2.187	531	2.125							■	■	■	■
Profiltyp 2, Ausführung mit S-Kassette	2.215 – 2.263	550	2.205/2.750	1.050	5	550	603	828	888	■	■	■	■
	2.257 – 2.311	562	2.250							■	■	■	■
	2.428 – 2.438	475	2.375							■	■	■	■
	2.428 – 2.438	475	2.375							■	■	■	■
Eckzarge	1.953 – 1.963	475	2.375	1.050	4	550	603	828	888	■	■	■	■
	2.040 – 2.063	500	2.000							■	■	■	■
	2.110 – 2.143	520	2.080							■	■	■	■
	2.149 – 2.187	531	2.125							■	■	■	■
Profiltyp 2, Ausführung mit S-Kassette	2.215 – 2.263	550	2.205/2.750	1.050	5	550	603	828	888	■	■	■	■
	2.257 – 2.311	562	2.250							■	■	■	■
	2.428 – 2.438	475	2.375							■	■	■	■
	2.428 – 2.438	475	2.375							■	■	■	■