Kompakt, flexibel, effizient – die smarte Ergänzung für jede Wärmepumpe

Die BT-HP Pufferspeicher überzeugen durch clevere Technik im kompakten Format. Dank ihrer geringen Größe finden sie nahezu überall Platz – ob im Neubau oder bei der Nachrüstung. Besonders praktisch: Sie lassen sich flexibel wandhängend oder bodenstehend montieren, je nach Platzangebot vor Ort.

FLEXIBLE MONTAGE
Wandaufhängung inklusive – bodenstehend oder wandhängend instalierbar, ganz nach Bedarf.

EINHEITLICHES DESIGN
Durchgängiges Produktportfolio sorgt für ein stimmiges Erscheinungsbild im Technikraum.

PLANUNGSSICHERHEIT
Sichert den Mindestdurchfluss der Wärmepumpe und unterstützt den Abtauvorgang zuverlässig.

ZEITSPARENDE INSTALLATION
Kompakt, leicht und montagefreundlich – für reibungslose Abläufe auf der Baustelle.

Typische Einsatzbereiche

Neubauten mit beengten Technikräumen


Modernisierungen von Bestandsanlagen

Systeme mit **Wärmepumpen**, die auch im Sommer kühlen


Ein- und Zweifamilienhäuser, die auf langlebige und effiziente Haustechnik setzen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Energieeffizienzklasse: B
- Betriebsdruck max. 4 bar
- Wärmedämmung: PU-Schaum
- Anschlüsse 4x 6/4“ Anschlüsse für 30 bis 100 L
- manuelle Entlüftung werksseitig montiert
- Fühlerrohr für Temperatursensor oben

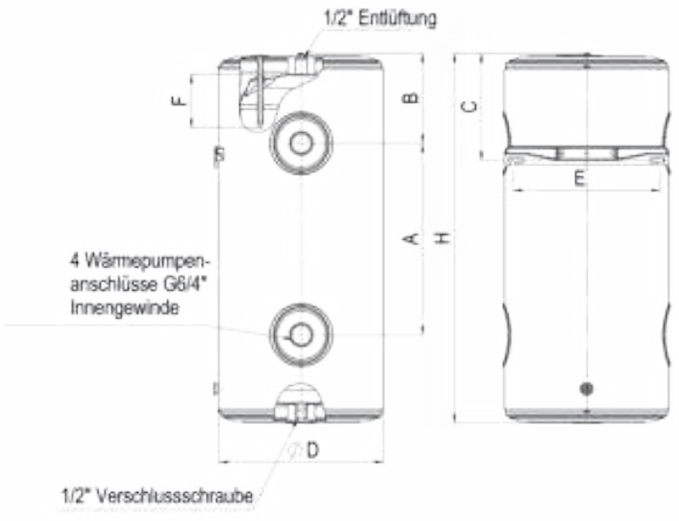

30-50 Liter

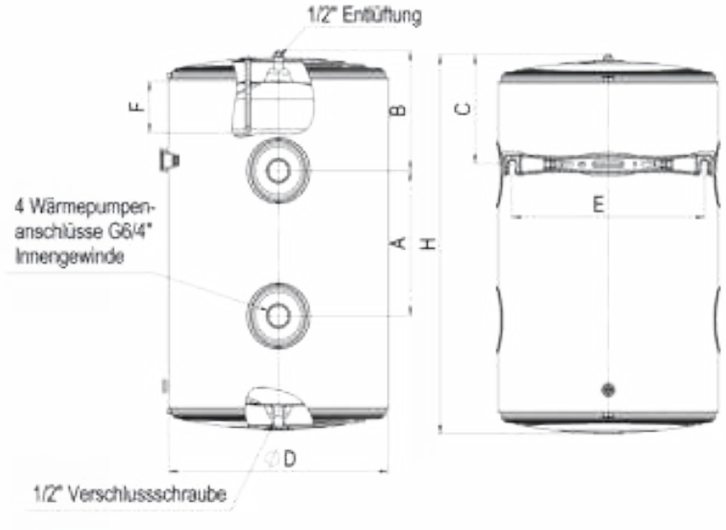

80-100 Liter

TECHNISCHE DATEN

Typ	Artikel.Nr	A	B	C	øD	E	F	H	Wärmeverlust in W	ETF in mm	Gewicht in kg	Energie-effizienz-klasse
BT-HP 30	074893	156	201	169	392	340	115	568	32	6/4“/610	11,4	B
BT-HP 50	074894	443	201	241	392	340	115	855	39	180/530	14,8	B
BT-HP 80	074895	319	249	226	523	440	115	832	42	180/530	21,5	B
BT-HP 100	074896	481	249	267	523	440	115	994	47	180/600	25,3	B