
BlauFast OM 52

Ovale Verbindungsmuffe



- Anschlussabmessungen: 117×52 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern BlauFast S.
- Der Dichtring BlauFast OL 52 (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

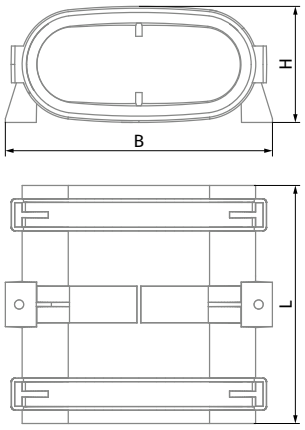

Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OM 52	63	130	145


Produktname	Artikelnummer
BlauFast OM 52	8084430

BlauFast OBH 52

Ovaler horizontaler Bogen



- Anschlussabmessungen: 117×52 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern BlauFast S.
- Der Dichtring BlauFast OL 52 (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

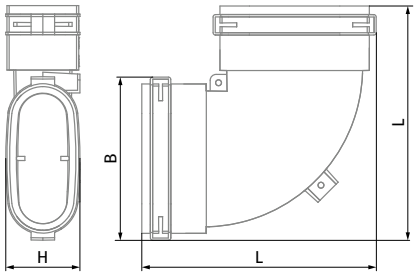

Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OBH 52	58	200	139

Förderleistung, m³/h	Druckabfall, Pa
30	1,6


Produktname	Artikelnummer
BlauFast OBH 52	8084454

BlauFast OBV 52

Ovaler vertikaler Bogen



- Anschlussabmessungen: 117×52 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern BlauFast S.
- Der Dichtring BlauFast OL 52 (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

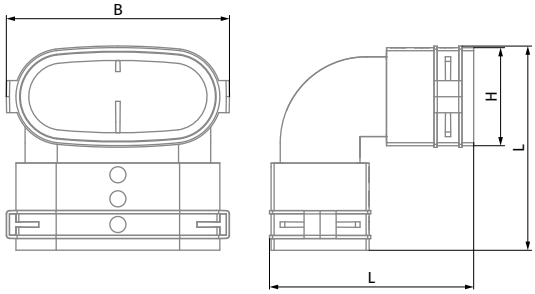

Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OBV 52	61	127	139

Förderleistung, m³/h	Druckabfall, Pa
30	2,5

Produktname	Artikelnummer
BlauFast OBV 52	8084447