


Rinntabelle Halbrunde Rinne


Beim Vorliegen klimatisch bedingter außerordentlicher Beanspruchung können besondere Wulst- und Wasserfalzausführungen erforderlich werden. Dies bedingt auch entsprechende Rinnenhalterausführungen.

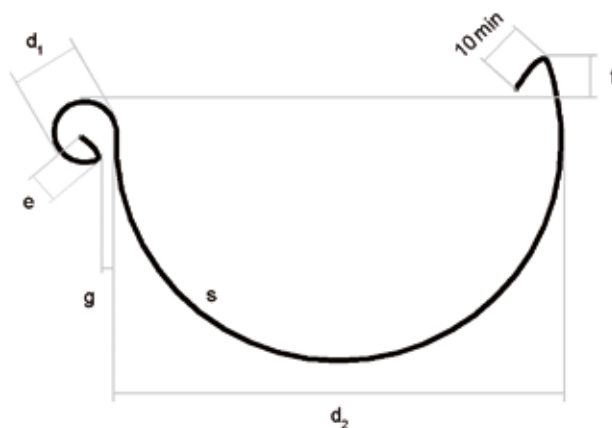

Nenngröße	tlg.	d ₁	d ₂	e	f mind.	g	Nennstärke s	Rinnenquerschnitt	RAL Farbkennzeichnung
200	10	16 mm	80 mm	5 mm	8 mm	5 mm	0,65 mm	25 cm ²	blau
250	8	18 mm	105 mm	7 mm	10 mm	5 mm	0,65 mm	43 cm ²	blau
280	7	18 mm	127 mm	7 mm	11 mm	6 mm	0,7 mm	63 cm ²	rot
333	6	20 mm	153 mm	9 mm	11 mm	6 mm	0,7 mm	92 cm ²	rot
400	5	22 mm	192 mm	9 mm	11 mm	6 mm	0,7 mm	145 cm ²	rot

Rinntabelle Kastenrinne

Beim Vorliegen klimatisch bedingter außerordentlicher Beanspruchungen können besondere Wulst- und Wasserfalzausführungen erforderlich werden. Dies bedingt auch entsprechende Rinnenausführungen

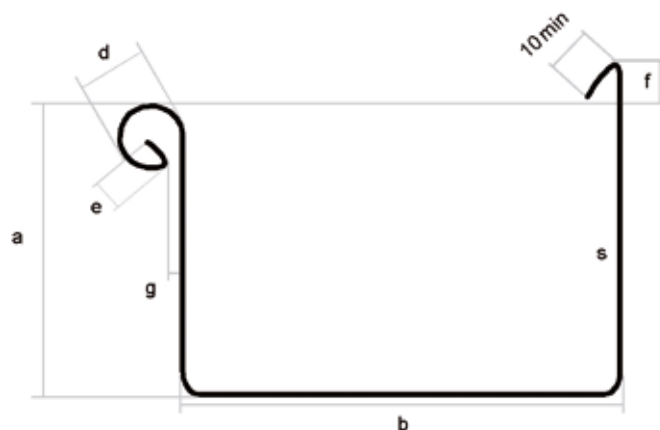

Nenngröße	tlg.	a	d ₁	d ₂	e	f mind.	g	Nennstärke s	Rinnenquerschnitt	RAL Farbkennzeichnung
200	10	42 mm	70 mm	16 mm	5 mm	8 mm	5 mm	0,65 mm	28 cm ²	blau
250	8	55 mm	85 mm	16 mm	7 mm	10 mm	5 mm	0,65 mm	42 cm ²	blau
333	6	75 mm	120 mm	20 mm	9 mm	10 mm	6 mm	0,7 mm	90 cm ²	rot
400	5	90 mm	150 mm	22 mm	9 mm	10 mm	6 mm	0,7 mm	135 cm ²	rot

Rinnengewicht Zinkrinne = Dichte ZK (7,2) x Materialstärke x Zuschnitt

Rinnengewicht Kupferrinne = Dichte Cu (8,93) x Materialstärke x Zuschnitt