



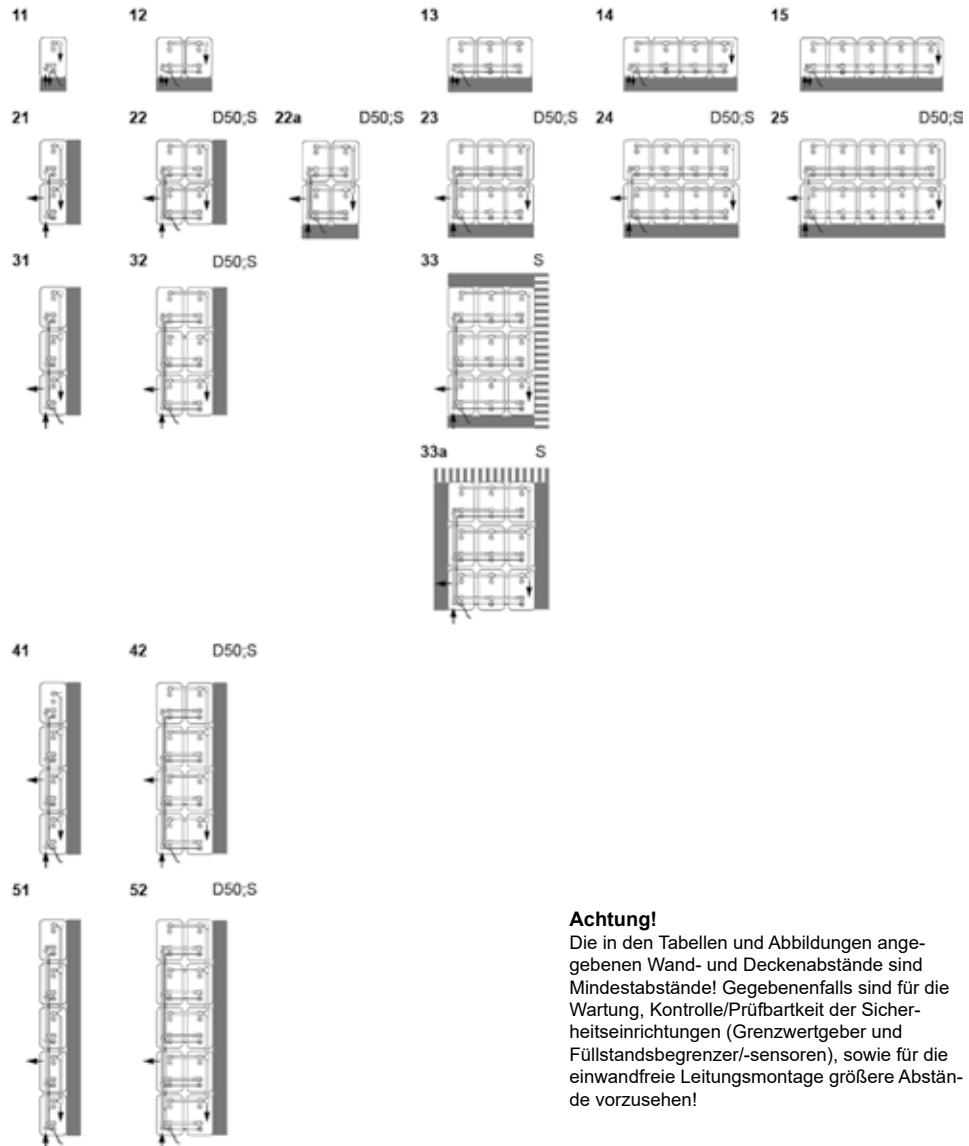

Varianten der Reihen- und Blockaufstellung DWT plus 3 mit (Füllstar®) Düse 12 und 6 mm



Achtung!

Die in den Tabellen und Abbildungen angegebenen Wand- und Deckenabstände sind Mindestabstände! Gegebenenfalls sind für die Wartung, Kontrolle/Prüfbarkeit der Sicherheitseinrichtungen (Grenzwertgeber und Füllstandsbegrenzer/-sensoren), sowie für die einwandfreie Leitungsmontage größere Abstände vorzusehen!

- S Kontrolle und Zugänglichkeit der Sensoren beachten. Abstand vom Gang maximal 1,25 m
- D 20 Abstand Decke-Tankscheitel ≥ 20 cm
- 40 cm breiter Gang (Wandabstand), zur Begehrbarkeit
- Notwendiger (40 cm breiter) Verbindungsgang, wenn der gegenüberliegende Gang anderweitig nicht erreichbar ist



Reihen-, Block und Sonderaufstellung DWT plus 3 750 l, 1.000 l und 1.500 l

AV-Nr.	Zubehör	Nenninhalt		
		DWT plus 3 750 l	DWT plus 3 1.000 l	DWT plus 3 1.500 l
Aufstellvarianten/Schnellfüllsystem mit Füllstar®-Düse 12 mm				
11	1x GS ^(B)	750 l	1.000 l	1.500 l
12	1x GS ^(B) , 1x RS ^(B)	1.500 l	2.000 l	3.000 l
13	1x GS ^(B) , 2x RS ^(B)	2.250 l	3.000 l	4.500 l
14	1x GS ^(B) , 3x RS ^(B)	3.000 l	4.000 l	6.000 l
15	1x GS ^(B) , 4x RS ^(B)	3.750 l	5.000 l	7.500 l
21	1x GS ^(B) , 1x BS ^(B)	1.500 l	2.000 l	-
22	1x GS ^(B) , 2x RS ^(B) 1x BS ^(B)	3.000 l	4.000 l	-
22a	1x GS ^(B) , 2x RS ^(B) 1x BS ^(B)	3.000 l	4.000 l	-
31	1x GS ^(B) , 2x BS ^(B)	2.250 l	3.000 l	-
41	1x GS ^(B) , 3x BS ^(B)	3.000 l	4.000 l	-
51	1x GS ^(B) , 4x BS ^(B)	3.750 l	5.000 l	-
Aufstellvarianten/Schnellfüllsystem mit Füllstar®-Düse 6 mm				
23	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 1x B ^(A)	4.500 l	6.000 l	-
24	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 1x B ^(A)	6.000 l	8.000 l	-
25	1x G ^(A) , 8x R ^(A) , 1x B ^(A)	7.500 l	10.000 l	-
32	1x G ^(A) , 3x R ^(A) , 2x B ^(A)	4.500 l	6.000 l	-
33	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 2x B ^(A)	6.750 l	9.000 l	-
33a	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 2x B ^(A)	6.750 l	9.000 l	-
42	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 3x B ^(A)	6.000 l	8.000 l	-
52	1x G ^(A) , 5x R ^(A) , 4x B ^(A)	7.500 l	10.000 l	-



Reihen-, Block- und Raumabmessungen DWT plus 3 750 l, 1.000 l und 1.500 l

AV-Nr.	Nenninhalt			Blockabmessungen Länge x Breite		minimale Raumabmessungen Länge x Breite		Zubehör Füllstar®	
	750 l	1.000 l	1.500 l	750/1.000 l	1.500 l	750/1.000 l	1.500 l	Düse 6 mm ^(B)	Düse 12 mm ^(A)
Aufstellvarianten/Schnellfüllsystem mit Füllstar®-Düse 12 mm									
11	750 l	1.000 l	1.500 l	1.100 x 700 mm	1.630 x 760 mm	1.550 x 800 mm (1.200 x 1.150 mm)	2.080 x 860 mm (1.730 x 1.210 mm)	-	1x GS ^(A)
12	1.500 l	2.000 l	3.000 l	1.100 x 1.480 mm	1.630 x 1.540 mm	1.550 x 1.580 mm	2.080 x 1.640 mm	-	1x GS ^(A) , 1x RS ^(A)
13	2.250 l	3.000 l	4.500 l	1.100 x 2.260 mm	1.630 x 2.320 mm	1.550 x 2.360 mm	2.080 x 2.420 mm	-	1x GS ^(A) , 2x RS ^(A)
14	3.000 l	4.000 l	6.000 l	1.100 x 3.040 mm	1.630 x 3.100 mm	1.550 x 3.140 mm	2.080 x 3.200 mm	-	1x GS ^(A) , 3x RS ^(A)
15	3.750 l	5.000 l	7.500 l	1.100 x 3.820 mm	1.630 x 3.880 mm	1.550 x 3.920 mm	2.080 x 3.980 mm	-	1x GS ^(A) , 4x RS ^(A)
21	1.500 l	2.000 l	-	2.250 x 700 mm	-	2.350 x 1.150 mm	-	-	1x GS ^(A) , 1x BS ^(A)
22	3.000 l	4.000 l	-	2.250 x 1.480 mm	-	2.350 x 1.930 mm	-	-	1x GS ^(A) , 1x BS ^(A) , 2x RS ^(A)
22a	3.000 l	4.000 l	-	2.250 x 1.480 mm	-	2.700 x 1.580 mm	-	-	1x GS ^(A) , 1x BS ^(A) , 2x RS ^(A)
31	2.250 l	3.000 l	-	3.400 x 700 mm	-	3.500 x 1.150 mm	-	-	1x GS ^(A) , 2x BS ^(A)
41	3.000 l	4.000 l	-	4.450 x 700 mm	-	4.650 x 1.150 mm	-	-	1x GS ^(A) , 3x BS ^(A)
51	3.750 l	5.000 l	-	5.700 x 700 mm	-	5.800 x 1.150 mm	-	-	1x GS ^(A) , 4x BS ^(A)
Aufstellvarianten/Schnellfüllsystem mit Füllstar®-Düse 6 mm									
23	4.500 l	6.000 l	-	2.250 x 2.260 mm	-	2.700 x 2.360 mm	-	1x G ^(B) , 4x R ^(B) , 1x B ^(B)	-
24	6.000 l	8.000 l	-	2.250 x 3.040 mm	-	2.700 x 3.140 mm	-	1x G ^(B) , 6x R ^(B) , 1x B ^(B)	-
25	7.500 l	10.000 l	-	2.250 x 3.820 mm	-	2.700 x 3.920 mm	-	1x G ^(B) , 8x R ^(B) , 1x B ^(B)	-
32	4.500 l	6.000 l	-	3.400 x 1.480 mm	-	3.500 x 1.930 mm	-	1x G ^(B) , 3x R ^(B) , 2x B ^(B)	-
33	6.750 l	9.000 l	-	3.400 x 2.260 mm	-	4.200 x 2.710 mm	-	1x G ^(B) , 6x R ^(B) , 2x B ^(B)	-
33a	6.750 l	9.000 l	-	3.400 x 2.260 mm	-	3.850 x 3.060 mm	-	1x G ^(B) , 6x R ^(B) , 2x B ^(B)	-
42	6.000 l	8.000 l	-	4.550 x 1.480 mm	-	4.650 x 1.930 mm	-	1x G ^(B) , 4x R ^(B) , 3x B ^(B)	-
52	7.500 l	10.000 l	-	5.700 x 1.480 mm	-	5.900 x 1.930 mm	-	1x G ^(B) , 5x R ^(B) , 4x B ^(B)	-

^(A) Füllstar®-Düse 12 mm

(Schnellfüllsystem, Füllgeschwindigkeit, je Tank 90 - 200 l/min):

- GS = Grundeinheit für Sonderaufstellung (DWT 750/1.000/1.500 l), inklusive Grundbausatz FG-Stop GWG-FSS (Verbindungseinheit 1)
- RS = Erweiterung Reihe für Schnellfüllsystem (DWT 750/1.000/1.500 l - 780 mm), inklusive Erweiterungssatz F-Stop GWG-FSS (Verbindungseinheit 2)
- BS = Erweiterung Block für Schnellfüllsystem (DWT 750/1.000 l - 1.150 mm), inklusive Erweiterungssatz F-Stop GWG-FSS (Verbindungseinheit 2)


^(B) Füllstar®-Düse 6 mm

(für mehrreihige Block- und Winkel-Aufstellung, Füllgeschwindigkeit je Tank 40 - 60 l/min):

- G = Grundeinheit (für DWT 750/1.000 l), inklusive Grundbausatz F-Stop GWG-FSS (Verbindungseinheit 1)
- R = Erweiterung Reihe (für DWT 750/1.000 l - 780 mm), inklusive Erweiterungssatz F-Stop GWG-FSS (Verbindungseinheit 2)
- B = Erweiterung Block (für DWT 750/1.000 l - 1.150 mm), inklusive Erweiterungssatz F-Stop GWG-FSS (Verbindungseinheit 2)



Winkel-Aufstellung L DWT plus 3 750 l und 1.000 l

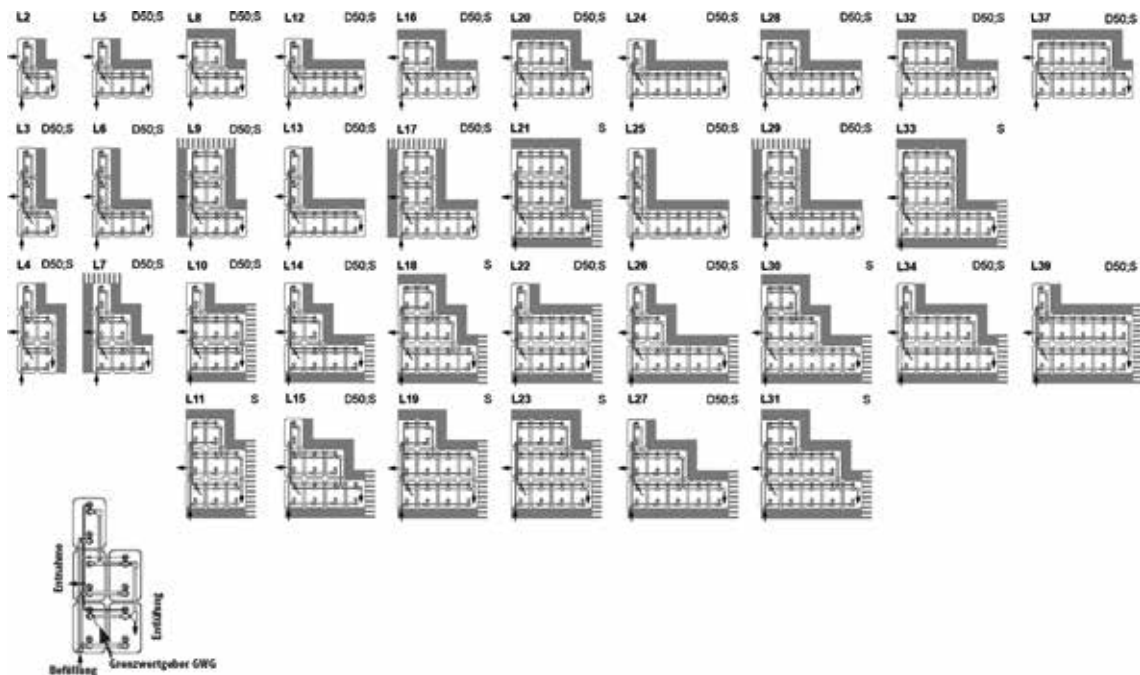

Achtung!

Die in den Tabellen und Abbildungen angegebenen Wand- und Deckenabstände sind Mindestabstände! Gegebenenfalls sind für die Wartung, Kontrolle/Prüfbarkeit der Sicherheitseinrichtungen (mechanische oder eloder elektrische Leckageerkennungssysteme, Grenzwertgeber und Füllstandsbegrenzer/-sensoren), sowie für die einwandfreie Leitungsmontage größere Abstände vorzusehen!

- S Kontrolle und Zugänglichkeit der Sensoren beachten. Abstand vom Gang maximal 1,25 m
- D 20 Abstand Decke-Tankscheitel ≥ 20 cm
- 40 cm breiter Gang (Wandabstand), zur Begehbarkeit
- Notwendiger (40 cm breiter) Verbindungsgang, wenn der gegenüberliegende Gang anderweitig nicht erreichbar ist



Winkel-Aufstellung L (Füllstar®) DWT plus 3 750 l und 1.000 l

AV-Nr.	Zubehör	Nenninhalt	
		DWT plus 3 750 l	DWT plus 3 1.000 l
L 2	1x L, 1x GS ^(B) , 1x RS ^(B) , 1x BS ^(B) , 1x KL	2.250 l	3.000 l
L 3	1x G ^(A) , 1x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L, 1x KL	3.000 l	4.000 l
L 4	1x G ^(A) , 2x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	3.750 l	5.000 l
L 5	1x G ^(A) , 2x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L, 1x KL	3.000 l	4.000 l
L 6	1x G ^(A) , 2x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L, 1x KL	3.750 l	5.000 l
L 7	1x G ^(A) , 3x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	4.500 l	6.000 l
L 8	1x G ^(A) , 3x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L	3.750 l	5.000 l
L 9	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	5.250 l	7.000 l
L 10	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	5.250 l	8.000 l
L 11	1x G ^(A) , 5x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	6.000 l	8.000 l
L 12	1x G ^(A) , 3x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L, 1x KL	3.750 l	5.000 l
L 13	1x G ^(A) , 3x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L, 1x KL	4.500 l	6.000 l
L 14	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	5.250 l	7.000 l
L 15	1x G ^(A) , 5x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	6.000 l	8.000 l
L 16	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L	4.500 l	6.000 l
L 17	1x G ^(A) , 5x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	6.000 l	8.000 l
L 18	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	6.750 l	9.000 l
L 19	1x G ^(A) , 7x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	7.500 l	10.000 l

AV-Nr.	Zubehör	Nenninhalt	
		DWT plus 3 750 l	DWT plus 3 1.000 l
L 20	1x G ^(A) , 5x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L, 1x KL	5.250 l	7.000 l
L 21	1x G ^(A) , 7x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L, 1x KL	7.500 l	10.000 l
L 22	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	6.750 l	9.000 l
L 23	1x G ^(A) , 8x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	8.250 l	11.000 l
L 24	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L, 1x KL	4.500 l	6.000 l
L 25	1x G ^(A) , 4x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L, 1x KL	5.250 l	7.000 l
L 26	1x G ^(A) , 5x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	6.000 l	8.000 l
L 27	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	6.750 l	9.000 l
L 28	1x G ^(A) , 5x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L	5.250 l	7.000 l
L 29	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	5.250 l	7.000 l
L 30	1x G ^(A) , 7x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	7.500 l	10.000 l
L 31	1x G ^(A) , 8x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L, 1x KL	8.250 l	11.000 l
L 32	1x G ^(A) , 6x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L, 1x KL	6.000 l	8.000 l
L 33	1x G ^(A) , 8x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L, 1x KL	8.250 l	11.000 l
L 34	1x G ^(A) , 7x R ^(A) , 2x B ^(A) , 2x L	7.500 l	10.000 l
L 37	1x G ^(A) , 7x R ^(A) , 1x B ^(A) , 1x L, 1x KL	6.750 l	9.000 l
L 39	1x G ^(A) , 8x R ^(A) , 2x B ^(A) , 1x L	8.250 l	11.000 l

^(A) Füllstar®-Düse 12 mm

(für Aufstellvariante L2 und L2a, Füllgeschwindigkeit, je Tank 90 - 200 l/min):

- GS = Grundeinheit für Sonderaufstellung (DWT 750/1.000)
- RS = Erweiterung Reihe für Schnellfüllsystem (DWT 750/1.000/1.500 l - 780 mm)
- BS = Erweiterung Block für Schnellfüllsystem (DWT 750/1.000 l - 1.150 mm)
- L = Erweiterung Winkel L (wird benötigt für jede L-förmige Stufe bei Winkelaufstellung L) F-Stop GWG-FSS (Grenzwertgeber-Überfüll-Sicherheitssystem)
- KL = Verlängerungskabel für L-Aufstellung

^(B) Füllstar®-Düse 6 mm

(für alle Winkel L-Aufstellungen von mehr als 3 Tanks, Füllgeschwindigkeit je Tank 40 - 60 l/min):

- G = Grundeinheit
- R = Erweiterung Reihe
- B = Erweiterung Block (für alle Winkel L-Aufstellungen von mehr als 3 Tanks)