




Wandmontage mit Schienen-Set Universal

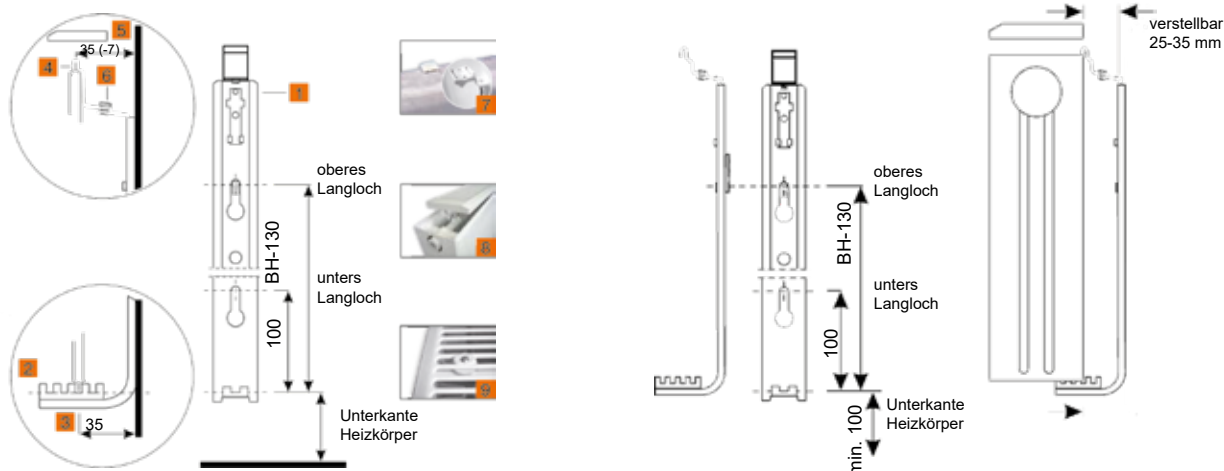

Alle HM-Heizkörper können mittels Federzugkonsolen schnell und sicher befestigt werden.

- 1 Die Federzugkonsolen werden an der Wand im Lot befestigt und über die Langlöcher in Waage ausgerichtet.
- 2 Der Heizkörper wird bei abgenommener Abdeckung auf das untere Kunststoffraster aufgesetzt.
- 3 Wir empfehlen den zweiten Raster ab Wand, entsprechend einem unteren Wandabstand von 35 mm (der obere Wandabstand ist werksseitig entsprechend eingestellt).
- 4 Der obere Haken wird so zum Einrasten gebracht, dass dieser die Heizkörperkante voll umschließt und den Heizkörper über den Federzug sicher an der Wand hält.
- 5 Die Abdeckung wird aufgesetzt.
- 6 Abschließend kann über die obere Hakenverstellung der Ausgleich von Wandunebenheiten vorgenommen werden.
- 7 Montage in verpacktem Zustand (optional). Für die Wandbefestigung im verpackten Zustand des HM-Heizkörpers empfehlen wir den Einsatz des Vormontageadapters.
- 8 Reinigungshinweis: Die formschöne Abdeckung der HM-Heizkörper – mit werksseitig angeschweißten Halteklammern – kann zur problemlosen Reinigung einfach (ohne Werkzeug) abgenommen werden.
- 9 Abhebesicherung (optional) Mittels Abhebesicherung kann ein ungewolltes Abnehmen der Abdeckung verhindert werden. Idealerweise anzuwenden in Schulen, öffentlichen Gebäuden und auch Kinderzimmern.



8

Schienen-Set Universal

2 Federzugkonsolen mit Rasterbock, 4 Schrauben, 4 Dübel

für Höhe	Art.-Nr.
200 mm	10738603
300 mm	10738600
350 mm	10738601
400 mm	10738602
500 mm	10738605
550 mm	10738607
600 mm	10738606
900 mm	10738608
950 mm	10738609



Schienen-Set Ventilanschluss

für Galant-Universal, **bestehend aus:** 2 Federzugkonsolen mit Rasterbock, 4 Schrauben & Dübel, 1 Ventileinsatz, 1 Luft- und 1 Blindstopfen (bei BH 200/350 je 2)

Typ	Art.-Nr.
BH 200	10738580
BH 350	10738582
BH 500	10738584
BH 600	10738586
BH 900	10738590