


### Polyline LAS - Außenwandmontage - PP/Edelstahl weiß pulverbeschichtet

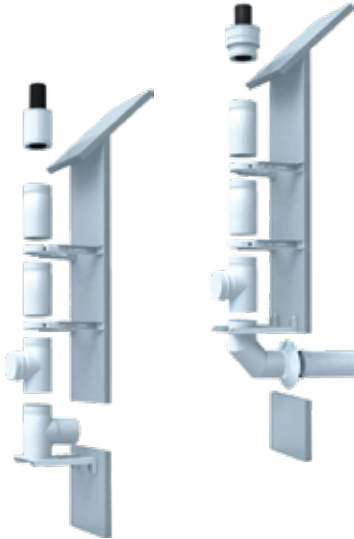

Das System Polyline LAS als Verbindungsleitung ist ein industriell gefertigtes, konzentrisches, druck- und kondensatdichtes Abgassystem in Elementbauweise.

- Das abgasführende Innenrohr wird aus transluzentem Polypropylen (PP) hergestellt
- Der Außenmantel besteht aus Edelstahl mit weißer Pulverbeschichtung

Die Abgasleitung wird mittels Wandbefestigungen in Abständen  $\leq 2 \text{ m}^{(A)}$  an der Fassade befestigt. Die freie Auskraghöhe über der letzten Wandbefestigung beträgt  $1 \text{ m}^{(A)}$ . Die Längenelemente können bei Bedarf gekürzt werden. Ein Klemmband wird nicht benötigt. Der **Übergang** vom LAS-Außenwand-System auf das LAS-Innenraum-System erfolgt mit den Bauteilen „**LAS Stützbogen 87° mit Konsolplatte**“ oder **T-Stück 87° mit Zufluß auf Konsolplatte**“.

Das System Polyline LAS entspricht den Anforderungen der Norm EN 14471.

Produktklassifizierung: **EN 14471 T120 H1 W2 000 LE E UO**

CE-Zertifikatnummer **0036 CPR 91394 001**

<sup>(A)</sup> Mit Klemmbändern ist ein Abstand zwischen den Wandhaltern von 3 m und eine freie Kraghöhe von 2 m möglich. Klemmbänder sind in Verbindung mit statischen Rohren zu montieren.