

Ventil-Planheizkörper THEMA Universal




Ventilheizkörper

Universalheizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01, mit planer Frontplatte aus Aluminium, doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung, mit fest verschweißten Seitenverkleidungen, aufgesteckte, zur bequemen Innenreinigung abnehmbare Abdeckung, werksseitig montiert, Nabenabstand = Nennbauhöhe - 55 mm, mit integrierter Ventilgarnitur 5 bzw. 6 x 21,3 mm (G 1/2") für den Anschluss von unten, rechts- oder linksseitig (wahlweise auch seitlich anschließbar), Wärmeleistung **nach EN 442**, umweltfreundliche ATL-Grundierung, mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900, Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiß)


Transport- und Montageverpackung, Befestigung mittels HM-Federzugkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016 oder Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016 oder Bohrkonzole in Verbindung mit HM-Federzugkonsole, QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlussvarianten THEMA Universal

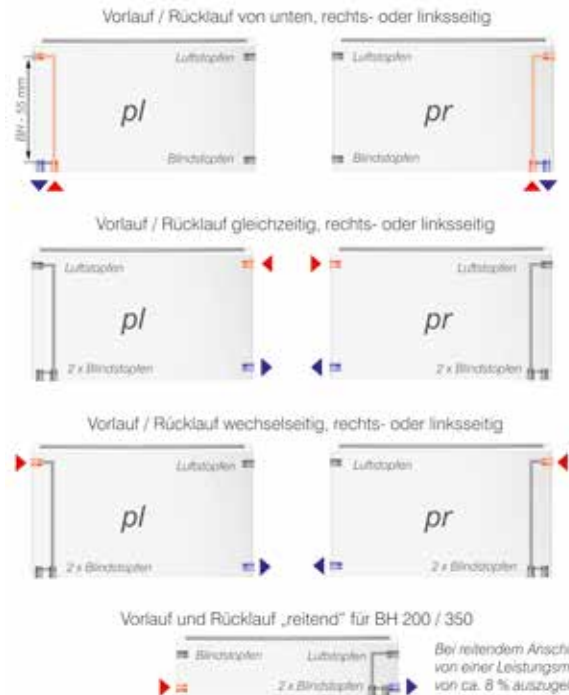


Typ 20

Bautiefe 70 mm
pr

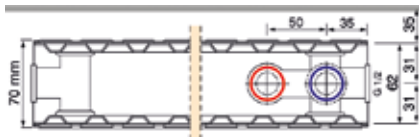


Typ 20

Bautiefe 70 mm
pl

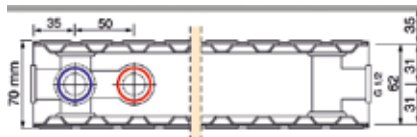


Typ 21

Bautiefe 70 mm
pr

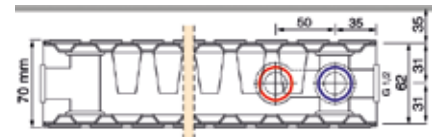


Typ 22

Bautiefe 100 mm
pr

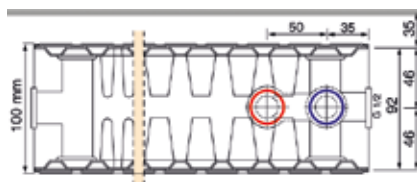


Typ 22

Bautiefe 100 mm
pl

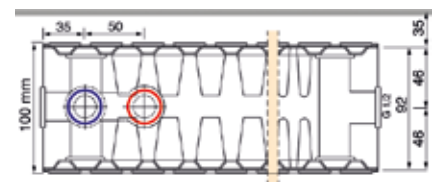

Typ 33

Bautiefe 155 mm
pr

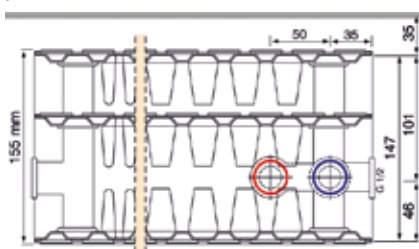

Typ 33

Bautiefe 155 mm
pl

