


Highbond-Anker-System FHB II

Das rissstaugliche Injektionssystem besteht aus den Ankerstangen FHB II-A S (Standard) und FIS II-A L (Leistungsoptimiert), zur Verankerung kann der Injektions-Mörtel FIS HB oder alternativ die Mörtelpatrone FHB II-P verwendet werden. Das System ist geeignet für die Vor- und die Durchsteckmontage (FHB II-A L mit Durchsteckelement).

Montage mit Patrone

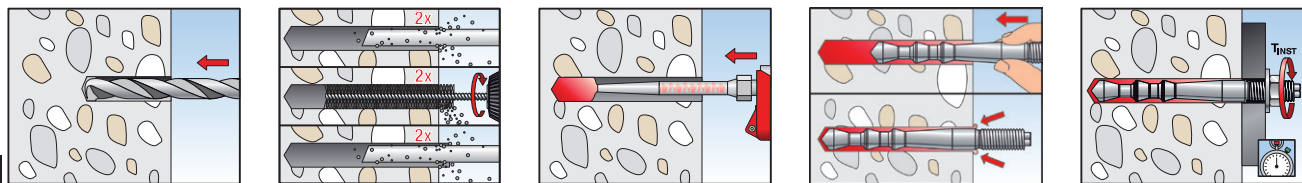

Montage mit Injektionsmörtel

