

HÖRMANN Drehflügeltür-Antrieb PortaMatic

für Innentüren, Fluchtweg- und Paniktüren ohne Anspruch an Feuer- und Rauchschutz

Kombinationsmöglichkeiten

Funktion	Erläuterung	Auf- haltezeit	Manuell	Tür- schließen	Halb- automatik	Automatik Klemme	Automatik Funk	Impulsfolge Klemme	Impulsfolge Funk
Aus	Spannungslos	–	●	–	–	–	–	–	–
Manuell	Handbetrieb	–	●	○	–	○	–	○	○
Halbautomatik (Push)	in Richtung Auf/Zu	Zeit 1	–	○	●	○	○	○	○
Automatikbetrieb	über Klemme	Zeit 2	○	○	○	●	○	○	○
Automatikbetrieb	über Funk	Zeit 2	○	○	○	○	●	○	○
Impulsfolgebetrieb	über Klemme	–	○	○	○	○	○	●	○
Impulsfolgebetrieb	über Funk	–	○	○	○	○	○	○	●
Dauer-Auf/Teil-Auf/Lüften	Manuell/Impulsfolge	–	○	–	–	–	–	○	○
Signalisieren	Akustisch (Ton) / Optisch (Licht)								
Vorwarnen (vor Türfahrt)			–	○	–	○	○	○	○
Warnen (während Türfahrt)			–	○	○	○	○	○	○

● Standard

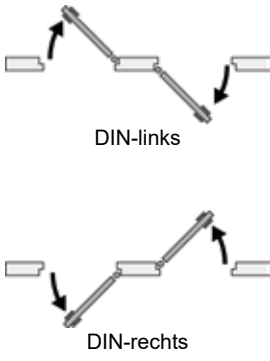
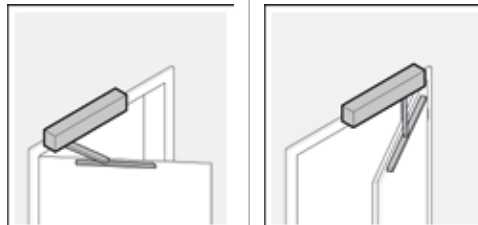
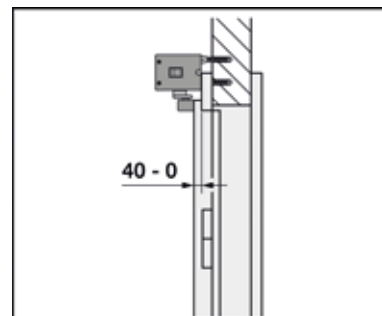
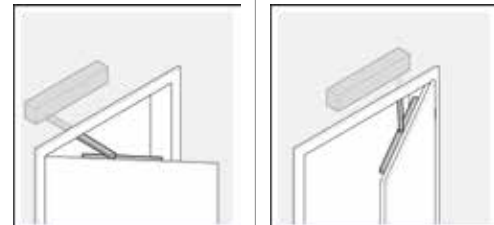
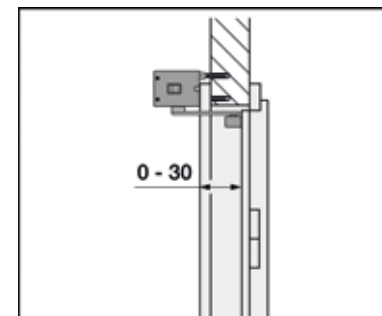
Zeit 1 = Aufhaltezeit 2 - 60 s

○ möglich

Zeit 2 = Aufhaltezeit 2 - 180 s

– nicht möglich

Montagearten mit Gleitschiene

für 1-flügelige Türen DIN-links oder DIN-rechts verwendbar	Öffnungsseite/Bandseite ziehend	Schließseite/Bandgegensseite drückend
 DIN-links DIN-rechts	 Türüberschlag max. 40 mm  40 - 0	 Leibungstiefe 0 – 30 mm  0 - 30