


Druckkessel DIN 4810 stehend

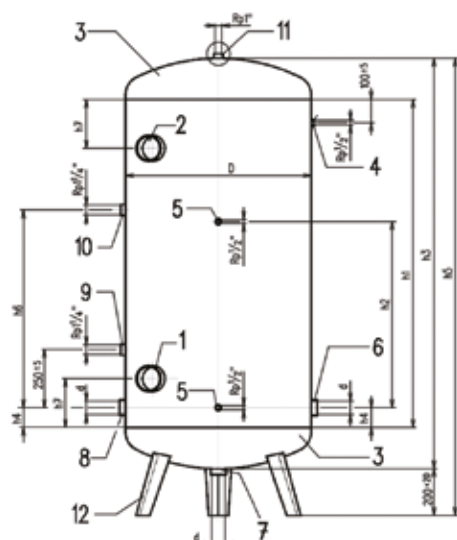

Inhalt	D	d	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	Handloch	Gewicht
150 l	450 mm	Rp 2"	790 mm	500 mm	1.055 mm	85 mm	1.275 mm	500 mm	210 mm	1 x 100 x 150 mm	42 kg
300 l	550 mm	Rp 2"	1.100 mm	700 mm	1.405 mm	85 mm	1.625 mm	675 mm	210 mm	1 x 100 x 150 mm	64 kg
500 l	650 mm	Rp 2"	1.310 mm	700 mm	1.655 mm	85 mm	1.875 mm	800 mm	210 mm	1 x 100 x 150 mm	100 kg
750 l	800 mm	Rp 2"	1.250 mm	700 mm	1.655 mm	85 mm	1.885 mm	800 mm	210 mm	1 x 100 x 150 mm	143 kg
1.000 l	800 mm	Rp 2"	1.750 mm	1.000 mm	2.165 mm	85 mm	2.385 mm	1.050 mm	210 mm	2 x 100 x 150 mm	178 kg

Druckkessel DIN 4810 stehend

für Hauswasserversorgungsanlagen, Handloch 100/150 mm, 8 Muffenanschlüssen, im Vollbad innen und außen feuerverzinkt, für Betriebsdruck 6 bar, ohne Armaturen, baumustergeprüft mit Prüfbescheinigungen



Inhalt	Art.-Nr.
150 l	10340901
300 l	10340928
500 l	10340936
750 l	10340944
1.000 l	10340952