





Kombischichtenspeicher KWS



Type	Inhalt Puffer	Abmessungen in mm ohne Isolierung										Kippmaß	Wellrohr	Registerfläche	Inhalt Edelstahlwellrohr	Einbaulänge SH Muffe
	I	A	B	C	E	F	G	J	K	L	mm	m ²	m ²		I	mm
KWS 500 W	500	220	335	620	1.010	1.390	220	290	740	1.425	1.670	5	1,8	25	25	700
KWS 800 W	800	260	368	630	1.030	1.430	253	318	813	1.443	1.750	6,5	2,5	33	33	840
KWS 1.000 W	1.000	310	418	745	1.250	1.730	253	318	948	1.793	2.090	7,5	3,1	39	39	840
KWS 1.500 W	1.500	380	470	825	1.350	1.760	306	370	910	1.826	2.270	7,5	3,5	39	39	1.050

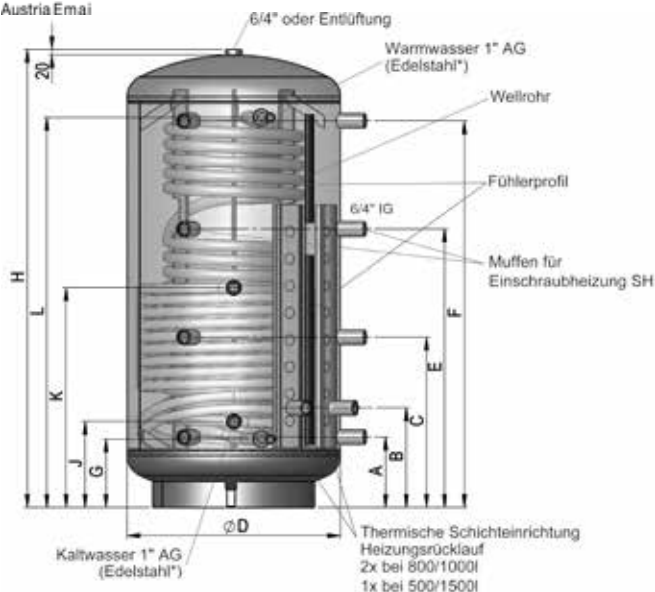

Kombischichtenspeicher KWS

mit Wellrohr und einem Register, Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Erzeugung des Warmwassers ohne zusätzliche Pumpen und Regeleinrichtungen, mit großem Register für den Anschluss einer Solaranlage, mit einer Schichteinrichtung (zweit Schichteinrichtung bei KWS 800 und KWS 1000) für effizientes Einschichten des Heizungswassers und mit 2x 6/4" Muffen für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung ausgestattet, kann mit einer bauseits zu montierenden 100 mm ECO SKIN-Isolierung geliefert werden (bitte separat bestellen)

Energieeffizienzklasse: C



Typ	Inhalt	Wärmetauscher	Ø ohne Isolierung	Höhe ohne Isolierung	Art.-Nr.
KWS 500 W	500 l	2,1/87,5 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	650 mm	1.640 mm	10711370
KWS 800 W	800 l	2,66/110,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	790 mm	1.700 mm	10711372
KWS 1000 W	1.000 l	3,09/128,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	790 mm	2.050 mm	10711374
KWS 1500 W	1.500 l	3,74/155,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	1.000 mm	2.150 mm	10711376