


PCE abrechenbare WALLBOX GLB⁺ Ladestation mit GSM- oder LAN-Modul

Komplettpaket mit OCPP-Kommunikation für Lastmanagement, Monitoring und Abrechnung.

Mit dem integrierten GSM- oder LAN-Modul ist die neue **WALLBOX GLB⁺** perfekt ausgestattet für die Kommunikation mittels OCPP. Das macht sie zur leistungsfähigen Ladestation für Lastmanagement, sowie Monitoring- und Abrechnungsmodelle diverser Backend-Anbieter.

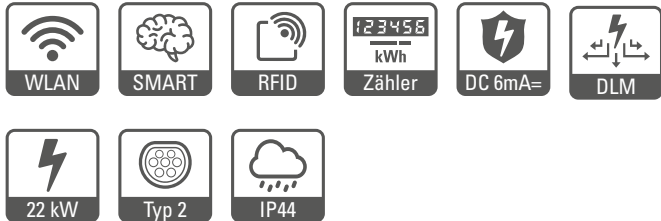

Wallbox GLB⁺ Ladesteckdose Typ 2

Heimladestation für Elektrofahrzeuge nach IEC 61851-1, Mode 3, Blende abschließbar durch integriertes Schloss, Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC 62196-2

Ausstattung: integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6 mA), Controller CC612 Laderegler, integriertes LAN Modul mit Ethernet-Schnittstelle, Portal/Backoffice (keine Vorkonfiguration), RFID Autorisierung, fest eingebauter, digitaler Stromzähler Modbus RS485, MID-konform, DIN Schiene 3TE

Ausführung: 3-phasig
Spannung: 400 V
Ladeleistung: 3,7 – 22 kW
Ladestrom: 6 – 32 A
Stromzähler: ja
DC-Fehlerstromerkennung (6 mA=): ja
Schutzart: IP 44
Schlagfestigkeit: IK 08
Umgebungslufttemperatur: -25 – +55 °C
Montageart: Wandmontage
Anschluss: 2,5 – 6 mm²
Abmessungen (HxBxT): 422 x 205 x 124 mm



4G WLAN + RFID LAN + RFID

		Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
nein	ja	10937520 *	1.807,58	T470
ja	nein	10937522 *	2.201,14	T470

6



Wallbox GLB⁺ Ladekabel Typ 2

Heimladestation für Elektrofahrzeuge nach IEC 61851-1, Mode 3, Blende abschließbar durch integriertes Schloss, Ladekabel 5 m mit Stecker Typ 2

Ausstattung: integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6 mA), Controller CC612 Laderegler, integriertes LAN Modul mit Ethernet-Schnittstelle, Portal/Backoffice (keine Vorkonfiguration), RFID Autorisierung, fest eingebauter, digitaler Stromzähler Modbus RS485, MID-konform, DIN Schiene 3TE

Ausführung: 3-phasig
Spannung: 400 V
Ladeleistung: 3,7 – 22 kW
Ladestrom: 6 – 32 A
Stromzähler: ja
DC-Fehlerstromerkennung (6 mA=): ja
Schutzart: IP 44
Schlagfestigkeit: IK 08
Kabellänge: 5 m
Umgebungslufttemperatur: -25 – +55 °C
Montageart: Wandmontage
Anschluss: 2,5 – 6 mm²
Abmessungen (HxBxT): 422 x 205 x 124 mm



4G WLAN + RFID LAN + RFID

		Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
nein	ja	10937530 *	1.847,60	T470
ja	nein	10937532 *	2.258,60	T470