


Kombischichtenspeicher KWS ... W

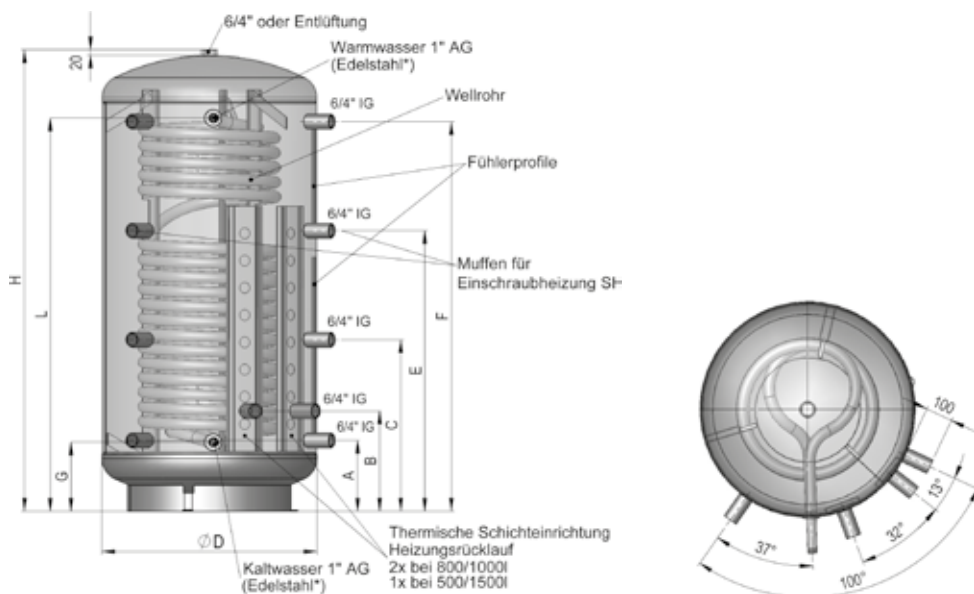

Type	Inhalt Puffer	Abmessungen in mm ohne Isolierung							Kippmaß	Wellrohr	Inhalt Edelstahlwellrohr	Einbaulänge SH Muffe
	I	A	B	C	E	F	G	L	mm	m ²	I	mm
KWS 500 W	500	220	335	620	1.010	1.390	220	1.425	1.670	5	25	700
KWS 800 W	800	260	368	630	1.030	1.430	253	1.443	1.750	6,5	33	840
KWS 1.000 W	1.000	310	418	745	1.250	1.730	253	1.793	2.090	7,5	39	840
KWS 1.500 W	1.500	380	470	825	1.350	1.760	306	1.826	2.270	7,5	39	1.050

Kombischichtenspeicher KWS ... W

mit Wellrohr ohne Register, Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Erzeugung des Warmwassers ohne zusätzliche Pumpen und Regeleinrichtungen, mit großem Register für den Anschluss einer Solaranlage, mit einer Schichteinrichtung (zweite Schichteinrichtung bei KWS 800 W und KWS 1.000 W) für effizientes Einschichten des Heizungswassers und mit 2x 6/4\" Muffen für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung ausgestattet, kann mit einer bauseits zu montierenden 100 mm ECO SKIN-Isolierung geliefert werden (bitte separat bestellen)

Betriebsdruck: Wellrohr: 6 bar
Puffer: 4 bar

Energieeffizienzklasse: C



Typ	Inhalt	Wärmetauscher	Ø ohne Isolierung	Höhe ohne Isolierung	Art.-Nr.
KWS 500 W	500 l	2,1/87,5 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	650 mm	1.640 mm	10711360
KWS 800 W	800 l	2,66/110,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	790 mm	1.700 mm	10711362
KWS 1000 W	1.000 l	3,09/128,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	790 mm	2.050 mm	10711364
KWS 1500 W	1.500 l	3,74/155,8 kWh/24 h/W (gemäß EN 12897)	1.000 mm	2.150 mm	10711366