


alwo® Varioprofilprosse

preiswertes und einfaches System für 8, 10 und 16 mm Stegplatten zur Verlegung auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

- bestehend aus Aluminium-Unterprofil
- inklusive hochwertiger Dichtungsprofile und PVC-Klemmdeckel
- Profile weitgehend baufertig

- Profilbreite: 60 mm
- Profillängen: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 und 7 m

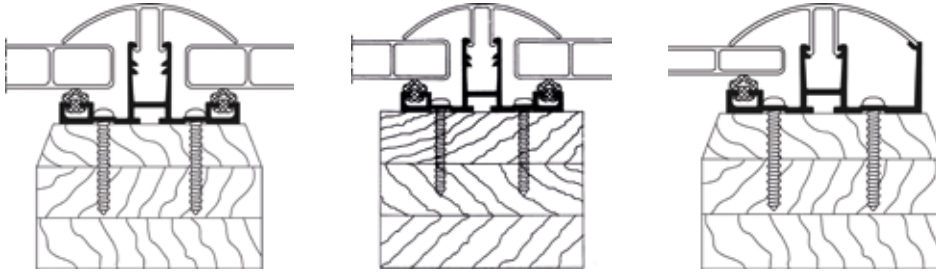


alwo® Komplettsystem 16

einfaches und sicheres System zur Verlegung von 16 mm Stegplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen.

- bestehend aus Aluminium Ober- und Unterprofil
- inklusive hochwertiger Dichtungsprofile
- Profile weitgehend baufertig

- Profilbreite: 60 mm
- Profillängen: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 und 7 m

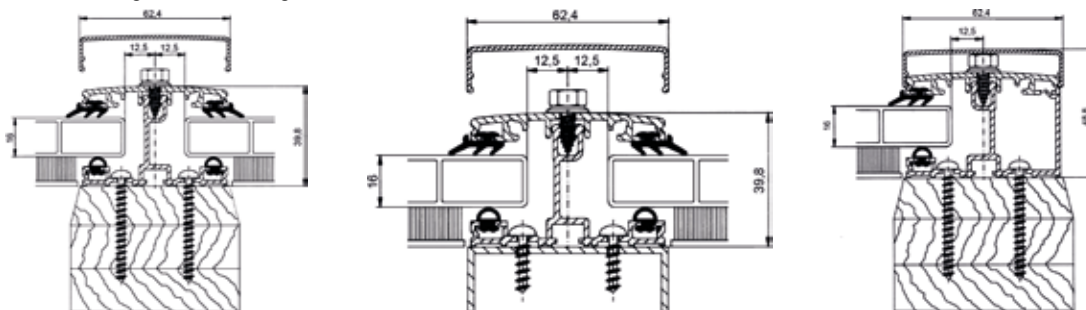


alwo® Oberprofilssystem

sehr variables System für Stegplatten und andere Verglasungsmaterialien zur Verlegung auf Metallunterkonstruktionen

- bestehend aus Aluminium Oberprofil
- inklusive hochwertiger Dichtungsprofile, Weichgummidichtband und ISO-Distanzprofil

- Profilbreite: 60 mm
- Profillängen: 4; 5; 6 und 7 m.

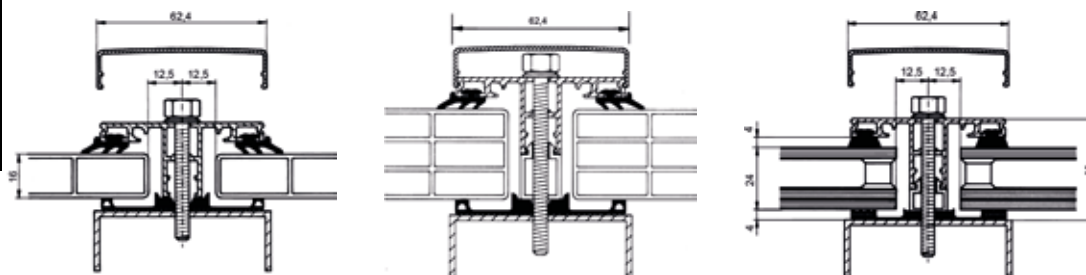

alwo® Thermosprosse

thermisch getrenntes System für Stegplatten, Massivplatten und Isolierglas zur Verlegung auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

- bestehend aus Aluminium-Ober- und Unterprofil
- inklusive hochwertiger Dichtungsprofile sowie Thermo-Mittel- und Randdistanzsteg

- Profilbreite: 60 mm oder 80 mm
- Profillängen: 4; 5; 6 und 7 m

