


Hochleistungsunterstelltspeicher EHRE



Verwendung	Dimension	120	150
Register	m²	0,8	1,2
Inhalt Register	l	5,6	8,4
Durchflussmenge	m³/h	0,9	0,9
Druckerlust	mbar	20	30
Dauerleistung 10 °C/45 °C/ 80°C	l/h	326	437
ma. Registerleistung	kW	13,3	17,9
Leistungskennzahl	N _L	2	3
D Kaltwasser	Höhe - mm Anschluss - IG	865 1"	1.015 1"
B Warmwasser	Höhe - mm Anschluss - IG	865 1"	1.015 1"
C Zirkulation	Höhe - mm Anschluss - IG	865 1"	1.015 1"
H3 Flansch unten	Höhe - mm Ø mm	298 115/180	298 115/180
A VL Register	Höhe - mm Anschluss - IG	865 1"	1.015 1"
E RL Register	Höhe - mm Anschluss - IG" (AG)	865 1"	1.015 1"
H2 Thermometer	Höhe - mm Anschluss - IG	588 1/2"	738 1/2"
F Fühlerhülse	Höhe - mm Anschluss - IG	865 1/2"	1.015 1/2"
G Magnesiumanode	Höhe - mm Anschluss - IG	865 1 1/4"	1.015 1 1/4"
H4 Entleerung	Höhe - mm Anschluss - IG	145 3/4"	145 3/4"

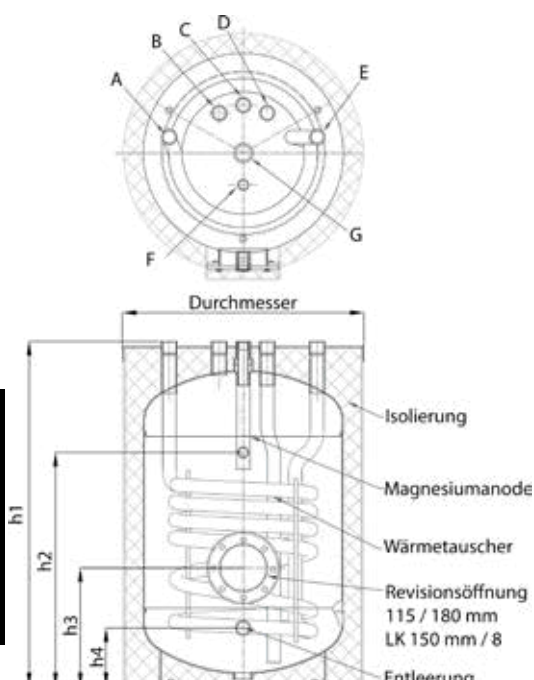

Hochleistungsunterstelltspeicher EHRE

Anwendung: Unterstellbrauchwasserspeicher für Gasthermen

Bauart: Qualitätsstahl S275JR nach EN 10025, ausgeführt nach EN 12897:02006

Korrosionsschutz: emailliert nach DIN 4753, Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz

Wärmetauscher: fest eingeschweißtes Register aus Stahlrohr (außen emailliert)

Isolierung: 50 mm PUR-Hartschaum fix eingeschäumt mit Skymantel in Silber

Elektroheizung: Flanschheizung bei jedem Speicher möglich

Lieferumfang: 1x Thermometer inkl. Tauchhülse, 1x Magnesiumanode

Prüfungen: mechanische Festigkeit und Stabilität nach EN 12897

Ø mit Isolierung: 600 mm
 Ø ohne Isolierung: 500 mm
 Betriebsdruck Heizung: 16 bar
 Betriebsdruck Wasser: 10 bar
 Betriebstemperatur max.: +95 °C
 Energieeffizienzklasse: B

Typ	Gewicht	Nettoinhalt	Höhe mit Isolierung	Kippmaß	Art.-Nr.
EHRE 120	77 kg	125 l	885 mm	1.053 mm	10712050 *
EHRE 150	89 kg	152 l	1.035 mm	1.179 mm	10712052 *