
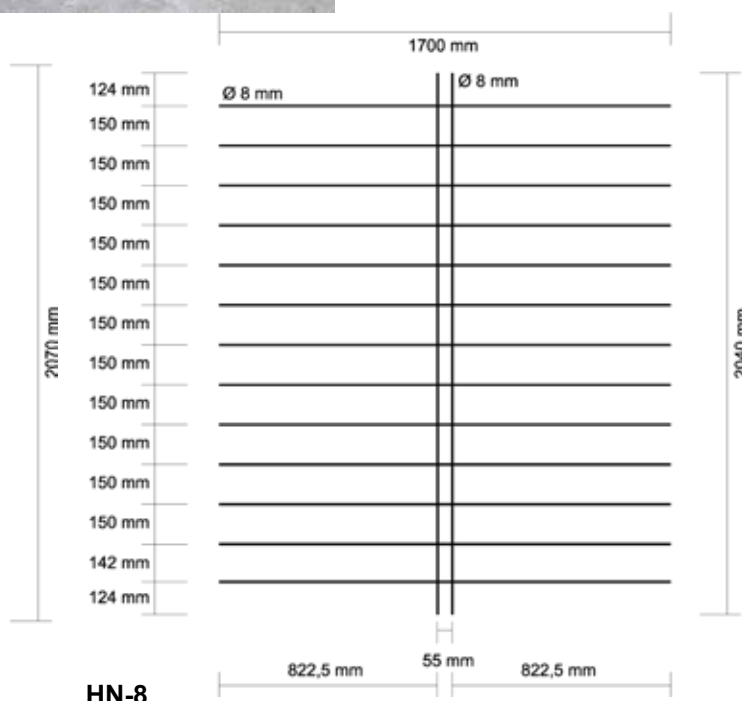


Vereinfachte biegesteife Eckbewehrung durch die HN-Matten (Patent)

vielseitig verwendbar: 1 Matte, 1 Biegeform - ergibt eine biegesteife Eckverbindung

- Das Schneiden, Biegen und Verlegen der großen, schweren Matten (Q257A) entfällt.
- Beim Verlegen der HN-Matten entsteht kein Verschnitt mehr.
- Die HN-Matten mit einem Gewicht von 10 kg, sind auch für nur einen Handwerker leicht zu verlegen.
- Durch die Anwendung der HN-Matten ist auch der Einbau eines Fugenbandes sehr einfach möglich.
- Durch das einfache Ineinandersetzen von zwei HN-Matten ist der Bewehrungsquerschnitt auf über 6,00 cm² zu erhöhen.
- Die Zeitersparnis bei der Anwendung der HN-Matten, beim Erstellen einer biegesteifen Eckbewehrung, beträgt ca. 45 min/m.

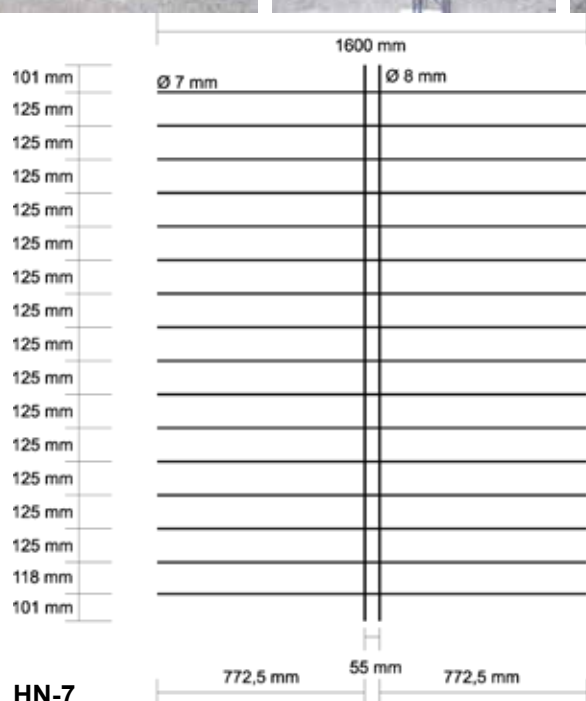

Betonstahlmatten HN

B St 500 M(A) DIN 488/1045-1

Längsstäbe: 2 x Ø 8 mm

Typ	Breite	Länge	Gewicht	Querstäbe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
HN-7	1,6 m	2,07 m	9,37 kg	16 x Ø 7 mm	10161496 *	28,55	A602
HN-8	1,7 m	2,04 m	10,341 kg	13 x Ø 8 mm	10161500	26,55	A602

Biegen HN-Matten

pro Matte

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10199160	2,00