
BlauFast IsoSys RB125/90°
BlauFast IsoSys RB160/90°

Isolierte Rohrbogen 90°




BlauFast IsoSys RB125/90°

Flussrate			Statischer Druckverlust
m/s	m³/h	l/s	Pa
0	0	0	0,0
1	44	12	0,1
2	88	25	0,2
3	133	37	0,5
4	177	49	1,0
6	265	74	2,2

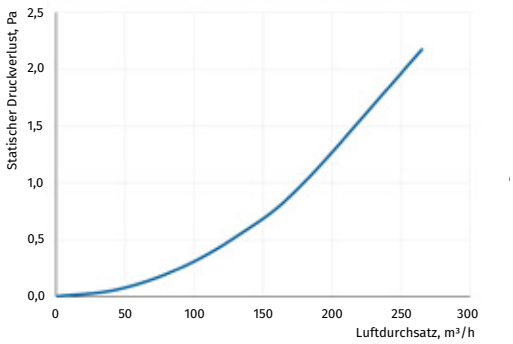


Modell	BlauFast IsoSys RB125/90°	BlauFast IsoSys RB160/90°
Wanddicke, mm	15,5	15,5
Gewicht, kg	0,2	0,24
Material	EPS	EPS
Farbe	grau	grau
Temperaturbereich, °C	-25 bis +80	-25 bis +80
Max. Luftdurchsatz, m³/h	275	425
ζ Abluft/Zuluft	0,10	0,23
Luftdichtheitsklasse	2	2
Wärmewiderstand (W/mK)	0,032	0,032
R-Wert (m²K/W)	0,48	0,48
Brandschutzklasse EN 13501-1	E	E

BlauFast IsoSys RB125/90°

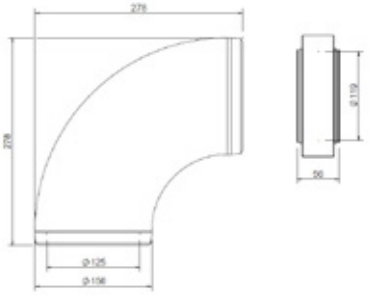


BlauFast IsoSys RB160/90°

Flussrate			Statischer Druckverlust
m/s	m³/h	l/s	Pa
0	0	0	0,0
1	72	20	0,1
2	145	40	0,5
3	217	60	1,2
4	290	80	2,2
6	434	121	4,9

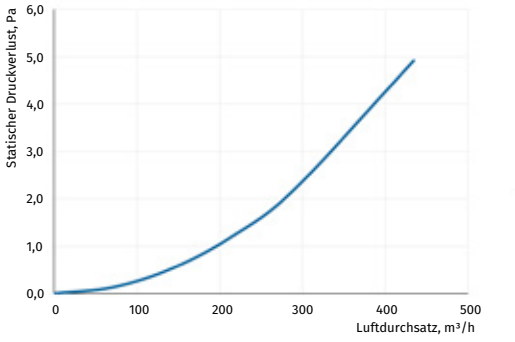


BlauFast IsoSys RB160/90°




Abmessungen, mm	ø D1 (innen)	ø D2 (außen)	L
BlauFast IsoSys RB125/90°	125	156	278
BlauFast IsoSys RB160/90°	160	191	295

Produktname	Artikelnummer
BlauFast IsoSys RB125/90°	8088360
BlauFast IsoSys RB160/90°	8088407

Zubehör BlauFast IsoSys







Produktname	BlauFast IsoSys Steckverbinder 125	BlauFast IsoSys Steckverbinder 160	BlauFast IsoSys Adapter 150/160
Artikelnummer	8088377	8088384	8088391