



Der Hollo-Bolt ist in zwei Ausführungen erhältlich: der ursprünglichen 3-teiligen Ausführung (M 8 bis M 12) für allgemeine Hohlprofilverbindungen und der größeren 5-teiligen Ausführung (M 16) mit **hoher Klemmkraft (HCF)** für höhere Anforderungen.




M 8 bis M 12

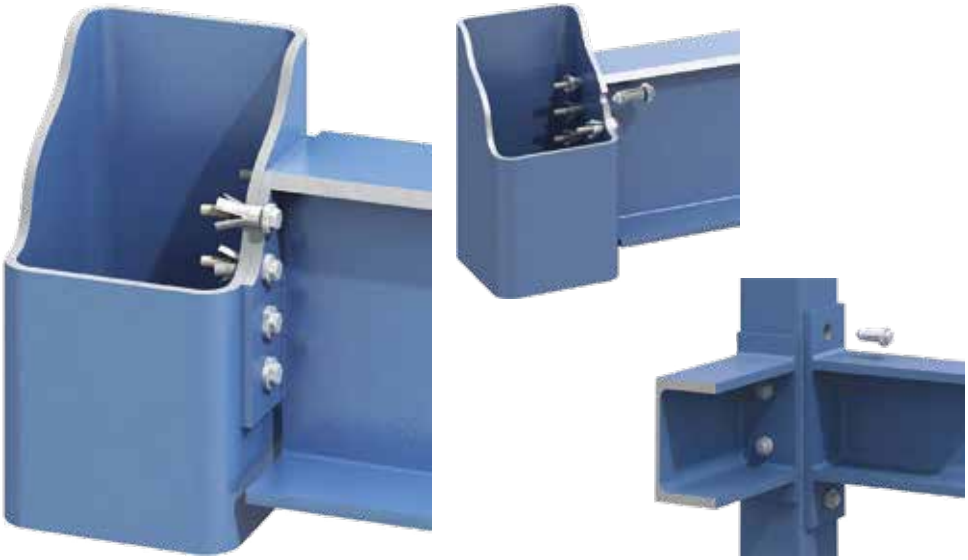

M 16

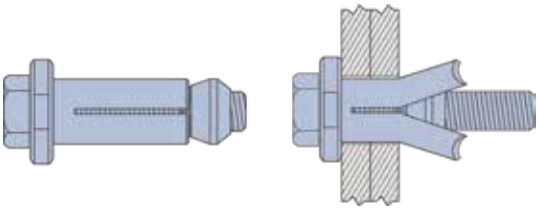

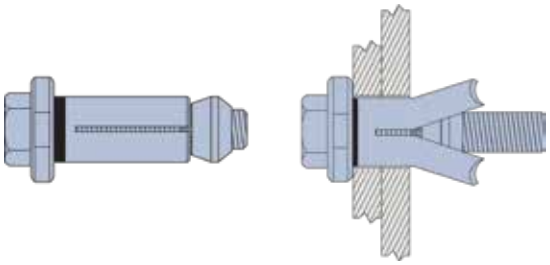

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt galv. verzinkt



mit Sechskantschraube, dübelartiges Verbindungselement für Hohlprofile, Rohre und andere rückseitig schwer zugängliche Konstruktionen, hohe Korrosionsbeständigkeit durch die serienmäßige Beschichtung JS 500, patentierte Größe M 16 mit Gummiring zur Optimierung der Vorspannkräfte die Verbindung wird durch das Einsetzen des Hollo-Bolt in die vorgebohrten Montageteile und dem Hohlprofil hergestellt, beim Anziehen der Schraube wird der Konus über das Gewinde nach vorne gezogen und spreizt die Flügel der Hülse so weit auf, bis sich die aufgespreizten Flügel des Hollo-Bolt an die Innenwand des Hohlprofils anlegen, nach dem Aufbringen des vollen Anziehmomentes entsteht über die Vorspannkraft eine Klemmwirkung, die einen sicheren Sitz der Verbindung gewährleistet

Material: Stahl
Oberfläche: galvanisch verzinkt

Ø	Länge	Klemmlänge	Anziehmoment	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/100 Stück	5 Stück €/100 Stück	1 Paket €/100 Stück	AKG
M 8	50 mm	3 – 22 mm	23 Nm	**10413700**	25	**1.412,25**	**1.168,65**	**1.086,55**	M232
	70 mm	22 – 41 mm	23 Nm	**10413702**	25	**2.475,10**	**2.187,60**	**2.020,60**	M232
	90 mm	41 – 60 mm	23 Nm	**10413704**	25	**2.677,05**	**2.385,55**	**2.200,75**	M232
M 10	55 mm	3 – 22 mm	45 Nm	**10413706**	25	**1.694,35**	**1.440,95**	**1.339,60**	M232
	70 mm	22 – 41 mm	45 Nm	**10413708**	25	**3.004,55**	**2.702,05**	**2.492,60**	M232
	90 mm	41 – 60 mm	45 Nm	**10413710**	25	**3.265,20**	**2.953,30**	**2.724,90**	M232
M 12	60 mm	3 – 25 mm	80 Nm	**10413712**	25	**1.912,00**	**1.656,25**	**1.538,65**	M232
	80 mm	25 – 47 mm	80 Nm	**10413714**	25	**3.572,20**	**3.249,05**	**2.998,50**	M232
	100 mm	47 – 69 mm	80 Nm	**10413716**	25	**3.911,60**	**3.576,30**	**3.299,80**	M232
M 16	75 mm	12 – 29 mm	190 Nm	**10413718**	25	**2.449,75**	**2.170,55**	**2.010,45**	M232
	100 mm	29 – 50 mm	190 Nm	**10413720**	25	**3.809,10**	**3.478,10**	**3.208,65**	M232
	120 mm	50 – 71 mm	190 Nm	**10413722**	25	**4.373,80**	**4.023,55**	**3.711,65**	M232