


ANWENDUNG

Entwickelt für seilunterstütztes Arbeiten.

AUSFÜHRUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht (g)	Rückenfang-Öse	Mittlere Brustfang-Öse	Seitliche Brustfang-Öse	Halte-Öse	Abseil-Öse	Verschluss
			Anzahl			Anzahl		
65242	HT Promast S A XP, Größe S	2.557	1	1	-	2	1	Steckschlösser
65252	HT Promast M A XP, Größe M	2.706	1	1	-	2	1	Steckschlösser
65262	HT Promast XL A XP, Größe XL	2.763	1	1	-	2	1	Steckschlösser

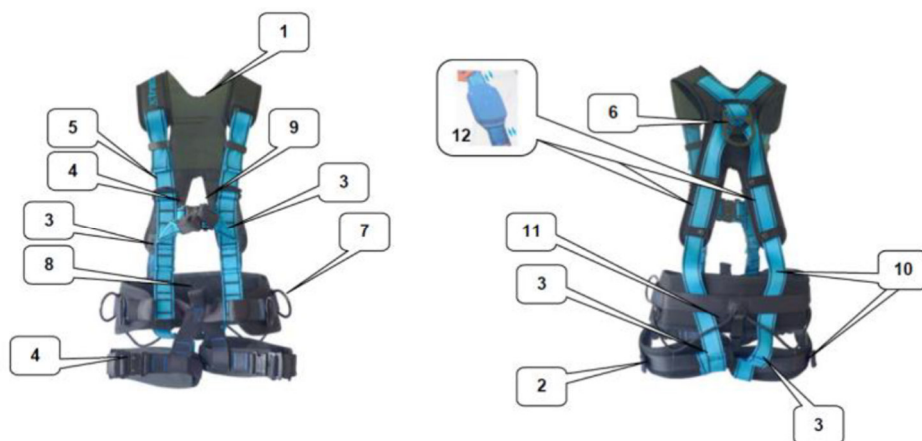

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Auffanggurt ist in drei Größen erhältlich: S / M / XL. Die Gurte sind in der Standardkonfiguration mit einem Rücken-Xpad und Ösen zur Befestigung einer Sitzplatte ausgestattet.

- (01) Rücken-X-Pad aus versiegeltem, geschlossenem Schaumstoff, geschützt durch ein verstärktes Canvas-Tuch auf der Außenseite und ein Wabentuch auf der Innenseite.
- (02) Oberschenkelgurte im Bergsteiger-Stil
- (03) Sturzanzeiger an allen Anschlagpunkten
- (04) Verstellechnallen an den Beingurten: Steckschlösser aus schwarz eloxiertem Aluminium und Stahl
- (05) Verstellechnallen: Schnallen aus verzinktem, schwarzem, Kataphorese-behandeltem Stahl
- (06) Anschlagpunkt hinten: 65 mm hinterer D-Ring aus verzinktem + schwarz Kataphorese-behandeltem Stahl
- (07) 2 seitliche Halte-Ösen: Großer, weit gebogener D-Ring am Haltegurt für die Arbeitsposition
- (08) Abseil-Öse im Bauchbereich: Polyester-Gurtbandschleife für mehr Mobilität des Benutzers
- (09) Brustfang-Öse: 2 Gurtbandschleifen A/2 aus Polyestergerewebe
- (10) Beingurte: Polyester, 45 mm, schwarz und blau
- (11) Ösen für Werkzeug und Sitzplatte
- (12) Elastrac-Einheit (optional)

Gewicht: ca. 2,1 kg

BESCHREIBUNG

Der HT Promast ist so konzipiert, dass er dem Benutzer ein hohes Maß an Komfort beim Arbeiten in hängender Position bietet und somit längeres Arbeiten in hängender Position ermöglicht.

Der Komfort wird erhöht durch:

- Das hintere X-Pad,
- die Bergsteiger-Beinberiemung,
- der ergonomische Haltegurt.

Der HT Promast-Auffanggurt umfasst:

- 2 Anschlagpunkte zur Absturzsicherung - Rücken und Brust,
- 1 Abseil-Öse,
- 2 seitliche Halte-Ösen für die Arbeitsplatzposition

Der Auffanggurt HT Promast ist mit automatisch schließenden Steckschlössern ausgestattet. Optional kann der HT Promast mit Elastrac ausgestattet werden, die eine Verlängerung der Schultergurte ermöglichen, um sie an die Größe anzupassen. Die Einheit sorgt für eine Dehnung des Gurtbandes von bis zu 4 cm. Das für den HT Promast erhältliche Zubehör umfasst die Sitzplatte sowie das für Seilaufstiege benötigte Zubehör: Steigklemme Handgriff, Bruststeigklemme, Jumar LSD-Lanyard und Trittschlinge.

NORMEN

- EN 361
- EN 358
- EN 813

CE-ZERTIFIKATE

Nr. 0082/352/160/12/13/0443
Prüfinstitut: APAVE; Nr. 0082