

Das multifunktionale einwandige Schornstein-System (EWR) ist für herkömmliche Heizkessel, Niedertemperatur-Heizkessel, Brennwertsysteme und raumluftunabhängige Heizkessel (LAS-Anlagen) perfekt geeignet. Das System EWR-FU für feuchteunempfindliche Anlagen im Unterdruckbetrieb.

Vorteile:

- universell einsetzbar für Überdruck/Unterdruck, trocken und feuchteunempfindlich
- einfache Montage durch einfache Steckverbindung auch bei großen Durchmessern
- platzsparend durch sehr schlanke Konstruktionen
- nur 1 cm Ringspalt für die Hinterlüftung notwendig
- verzicht auf Klemmbänder durch Stecktechnik über integrierte Edelstahl- Federkonstruktion
- kompatibel zu allen Abgasrohrsystemen durch das eingezogene Rohrsystem
- hohe Korrosions-Sicherheit durch die Verwendung von Spezial-Edelstahl

System-Aufbau


- die Systembauteile sind zylindrisch, am unteren Ende eingezogen
- bis Ø 200 mm ist zusätzlich eine Sicke eingebracht mit deren Hilfe die Bauteile miteinander verriegelt werden können, die Sicke dient gleichzeitig als Kapillarsperre.
- die Längendehnung von Teilstücken wird bei Steigsträngen durch fest angebrachte Teleskoprohre unter den Zwischenstützen, bei waagerechter Verlegung von Verbindungsstücken durch Schiebelemente gewährleistet

	EWR	EWR-FU
Werkstoff	Edelstahl V4A, Nr. 1.4571	Edelstahl V4A, Nr. 1.4571
Max. Abgastemperatur	+400 °C	+400 °C
Brennstoffe	Festbrennstoffe, Öl, Gas	Öl, Gas
CE-Zertifikat	0432-BPR-119988	0432-BPR-119988
Klassifizierung nach	DIN V 18160-1 T400 N1 D 3 G(300) L00	DIN V 18160-1 T400 N1 W 2 O(80) L00



PfT Schornsteinbausatz EWR FU

System Bertrams EWR FU Kosta, Feuchte unempfindlich, **bestehend aus:** Rohrfuß mit Ablassschelle und kurzem Entwässerungsrohr, Kondensat-Ablaufrohr 250 mm, 2 Grundelemente für Reinigung und Feuerungsanschluss, Verschlussdeckel für Reinigung mit Sicherheitsseil, Anschlussstutzen für 90° Grundelement 330 mm, Rohrelement mit Kondensattrinne 250 mm, Mündungselement belüftet, ohne Distanzhalter

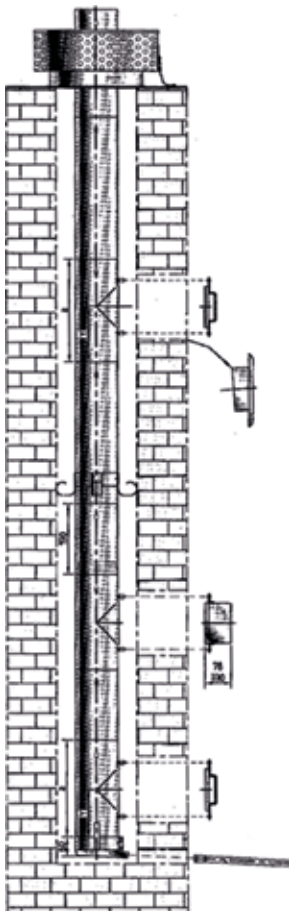

Ø	Art.-Nr.
110 mm	10711680
120 mm	10711682
130 mm	10711684
140 mm	10711686
150 mm	10711688
160 mm	10711690
180 mm	10711692